


LINIA 3535 TALPI 300 SUSPENSION

9005 3000K/CRI80 on/off

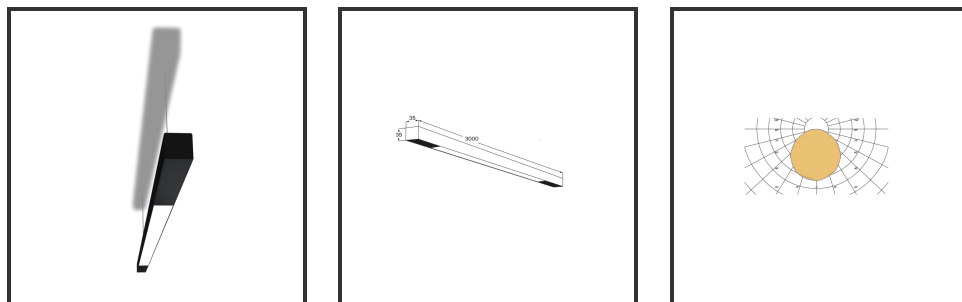

CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Input current	650mA
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Led type	SMD
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Max. connected Load	70W	Lumen/W	100lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	7000lm
CRI	85	Material Housing	Aluminium
Dim	No	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	3000x35x35	Mounting Type	Suspension
ENEC	Ja	Color	RAL9005
Energy Efficiency Class	D	PF	0,98
Forward Voltage	105V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Suspension Length	1,5m-4m
Glow Wire Test	650°C	UGR	<25
IK	07	Weight	0,75kg/m

Reference : 000013472

Product Description

L'éclairage linéaire rectangulaire avec des plaques de recouvrement placées stratégiquement. Une émission lumineuse unique est obtenue par les plaques de recouvrement. Ce luminaire de construction intensifie l'espace de la manière la plus efficace possible. Disponible en support plafond et suspension. Disponible en 3000K ou 4000K. Dimensions: 3000x35x35. Transformateur LED marche/arrêt standard. L'intensité d'éclairage est réglable en Dali, Dali push, Triac et 1-10V. Transformateur LED interne. Disponible en RAL9005, RAL9010, RAL9016 et aluminium