


FL Vierkant 3030

9016 4000K/CRI80 EM. 1h ST on/off

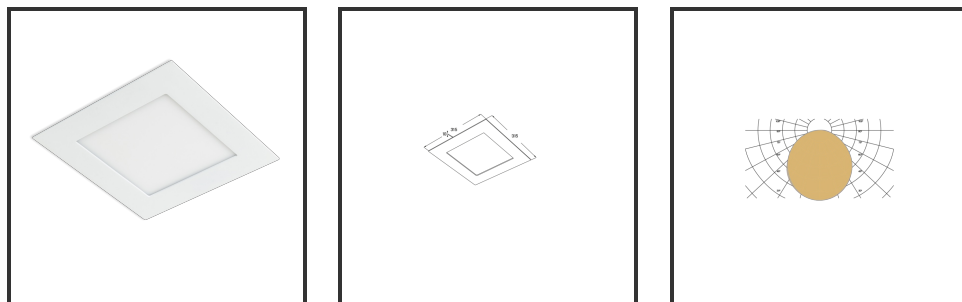

Beamangle	120	IK	07
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100	Input current	700mA
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	IP	IP54
Colour Temperature	4000K	Color	RAL9016
Max. connected Load	24W	Led type	SMD
Connected Voltage	220-240V	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W	135lm/W
Cut Out Dimensions	295x295	Luminous flux of luminaire	2400lm
Dim	1h ST	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	315x315x18	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Recessed
Forward Voltage	33-40V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
		UGR	19

Reference : 000027714

Product Description

Panneau moderne pour plafonds suspendus. Le FL garantit qu'une surface est éclairée de manière optimale sans être gênante. Grâce à un système ingénieux, le panneau se fond dans la pièce de sorte que le plafond reste très lisse. L'intéressant UGR (UGR19) fait du FL un panneau très recherché pour les espaces de bureaux et les couloirs. Le carré FL est disponible en 15W et 24W. Dimensions : 172x172 (15W) ou 300x300 (35W). Disponible en 3000K ou 4000K. Marche/arrêt standard. Dimmable en dali, dali push, triac et 1-10V. Ce tableau est disponible en RAL9005 et RAL9016.