



MAMBA KUPS 150 PENDEL
9016 9005 3000K/CRI90 45° Casambi




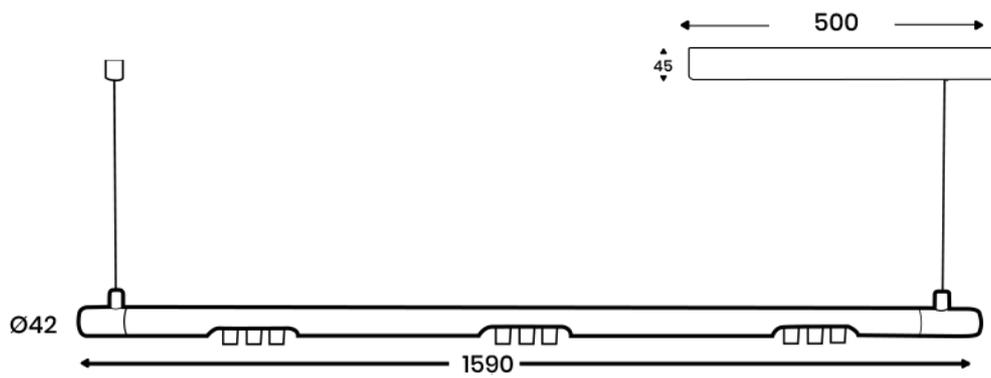


CCT
3000k



220-240V

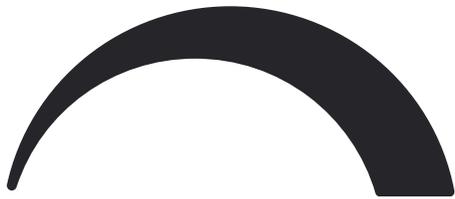


CASAMBI

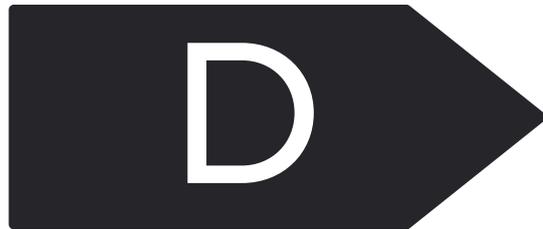



IK07

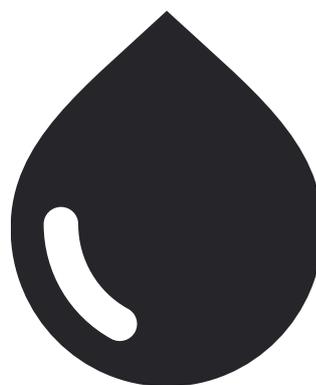

IP33

RAL



135
lm/W

RAL



Beamangle	45°
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM
Colour Temperature	3000K
Max. connected Load	3x3W
Connected Voltage	220-240V
CRI	90
Dim	Casambi
Dimensions	Ø42x1590
Energy Efficiency Class	D
Forward Voltage	27V
Frequency	50-60Hz
IK	07
Input current	350mA
IP	IP33
Color	RAL9016
Color 2	RAL9005
Led type	SMD
Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Lumen/W	135lm/W
Luminous flux of luminaire	900lm

<http://www.lednlux.be>
 BE0820044532
 Slamstraat 1
 3600 Genk - BE

Material Housing	Aluminium
Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Mounting Type	Suspension
PF	0,98
Protection Class	II
Suspension Length	1,5m
UGR	16
Weight	4kg

Product Description

Le Mamba combine également les arrondis les plus reconnaissables de Lednlux que l'on trouve ailleurs dans notre gamme. Un look subtil et direct. Un travail de conception intelligent qui s'exprime le mieux en tant que pièce d'affirmation au milieu de l'intérieur de chacun. Ce qui caractérise le mamba, ce sont les modules de couplage magnétique modulaires mis en œuvre dans chaque composant. En combinant cela avec un système de 48V et les dernières technologies LED, nous avons pu maintenir l'alimentation électrique à un niveau si bas qu'un design mince n'a posé aucun problème de développement. Grâce à la dynamique entre les modules de couplage magnétique, tous les composants peuvent être tournés à 360° autour de leur axe et individuellement à 180° à l'horizontale, ce qui permet à la fin de devenir le début. La configuration d'un luminaire mamba se fait entièrement et uniquement à votre demande. Qu'il s'agisse d'un luminaire élégant au-dessus de votre table à manger ou d'une composition offrant des possibilités de combinaison pratiquement infinies.

Reference : 000028766