

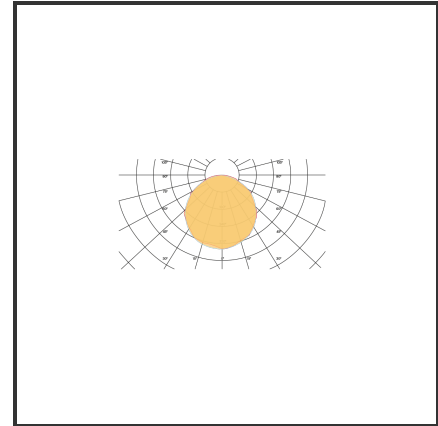


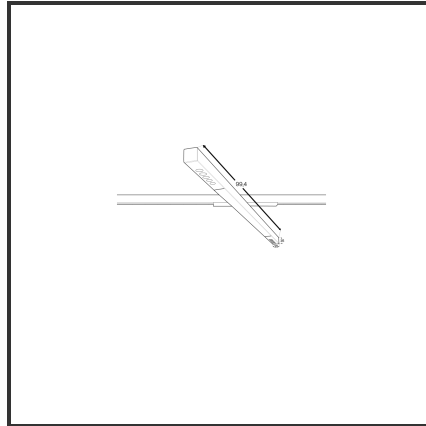

HELI108

Aluminium 3000K/CRI80 on/off

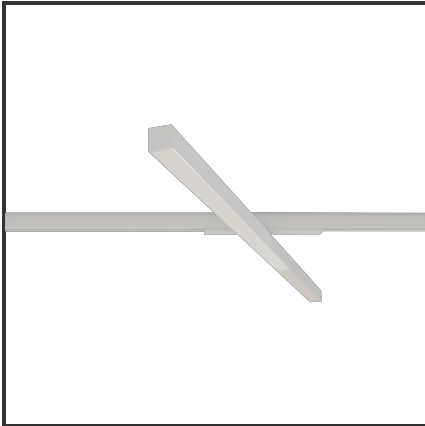

Beamangle	120°	IK	IK07
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	IP	IP40
CRI	80	Kleur	Aluminium
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Led type	SMD
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Load	30W	Lumen/W	100lm/W
Connected Voltage	220-240V	Luminous flux of luminaire	3000lm
Dim	On/off	Material Housing	Aluminium
Dimensions	99,4x35x35	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	A++	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,95
		UGR	<25

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar **strakke uiterlijk**. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in **twee varianten**: 78 (78x35x35) en 108 (108x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een **lichtlijn** of **spotverlichting** (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.

Reference : 000000491