

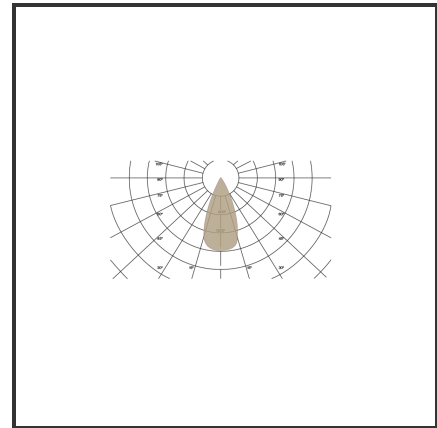


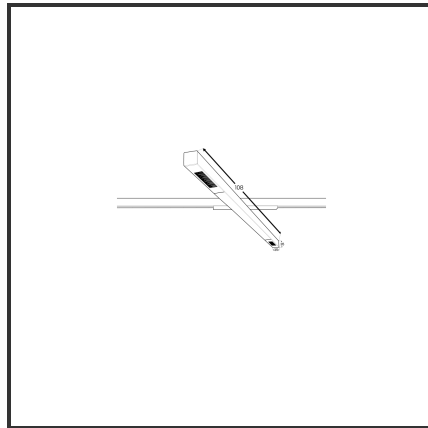

# HELI ARGUS 108

9010 Goud blinkend 3000K/CRI90 48° on/off

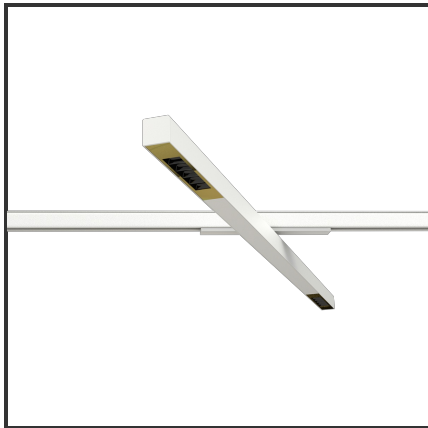

Beamangle	48°	IK	IK07
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	IP	IP40
CRI	90	Kleur	RAL9010
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Kleur 2	Goud blinkend
Colour Temperature	3000K	Led type	SMD
Connected Load	10W	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Connected Voltage	220-240V	Lumen/W	100lm/W
Dim	On/off	Luminous flux of luminaire	1000lm
Dimensions	1080x35x35	Mounting Type	Opbouw
Energy Efficiency Class	A++	PF	0,95
Frequency	50-60Hz	UGR	<16

## Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar **strakke uiterlijk**. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in **twee varianten**: 78 (78x35x35) en 108 ('1080x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een **lichtlijn** of **spotverlichting** (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.

Reference : 000000619