

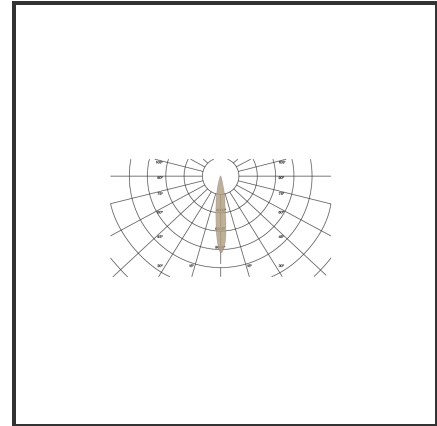


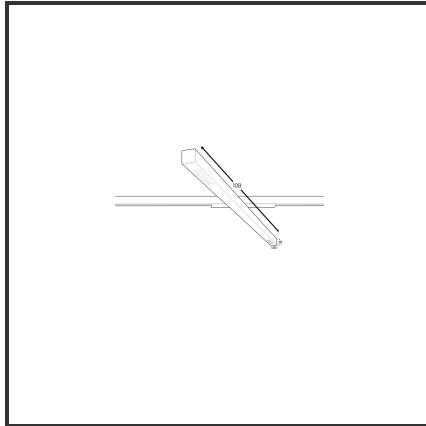

# HELI OCULI 108

9010 9005 3000K/CRI80 15° on/off

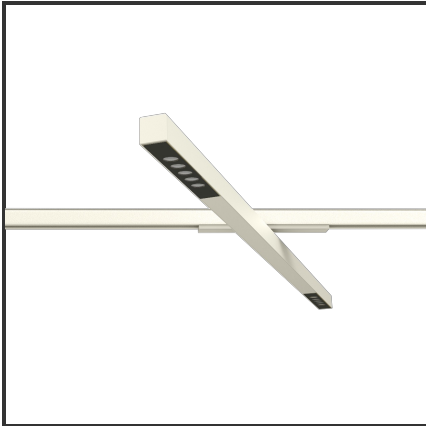

|                         |                 |                            |                   |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 15°             | IK                         | IK07              |
| CIE Flux Codes          | 49 80 95 99 100 | IP                         | IP40              |
| CRI                     | 80              | Kleur                      | RAL9010           |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm          | Kleur 2                    | RAL9005           |
| Colour Temperature      | 3000K           | Led type                   | SMD               |
| Connected Load          | 10W             | Lumen Maintenance          | L80B10 bij 50.000 |
| Connected Voltage       | 220-240V        | Lumen/W                    | 100lm/W           |
| Dim                     | On/off          | Luminous flux of luminaire | 1000lm            |
| Dimensions              | 780x35x35       | Mounting Type              | Opbouw            |
| Energy Efficiency Class | A++             | PF                         | 0,95              |
| Frequency               | 50-60Hz         | UGR                        | <16               |

## Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar **strakke uiterlijk**. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in **twee varianten**: 78 (78x35x35) en 108 (1080x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een **lichtlijn** of **spotverlichting** (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.

Reference : 000000835