




# ARGUS

9005 9010 4000K/CRI90 34° on/off

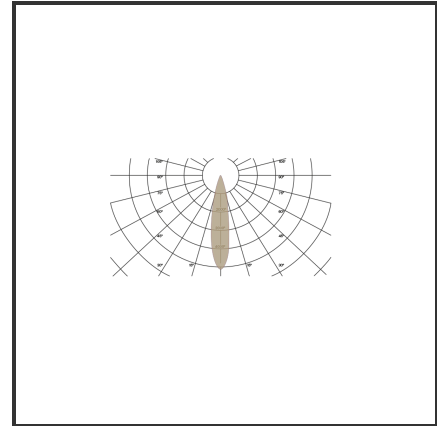

|                         |                   |                                  |                   |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 34°               | IP                               | 40                |
| CIE Flux Codes          | 99 99 100 100 100 | Input Current                    | 350mA             |
| CRI                     | >90               | Kleur                            | RAL9005           |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm            | Kleur 2                          | RAL9010           |
| Colour Temperature      | 4000K             | Led type                         | SMD               |
| Connected Load          | 5W                | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Connected Voltage       | 220-240V          | Lumen/W                          | 100lm/W           |
| Dim                     | Nee               | Luminous flux of luminaire       | 500lm             |
| Dimensions              | 228x54x70         | Material Housing                 | Aluminium         |
| Energy Efficiency Class | A+                | Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA              |
| Forward Voltage         | 15V               | Mounting Type                    | Opbouw            |
| Frequency               | 50-60Hz           | PF                               | 0,9               |
| Glow Wire Test          | 650°C             | Protection Class                 | I                 |
| IK                      | 02                | UGR                              | <16               |

## Product Description

Een oogverblindend design geïnspireerd op een kubus. Door de geniaal **gedetailleerde geometrie** is de Argus toepasbaar in verscheidene ruimtes. De Argus combineert een **hoge afwerking** met de laatste technologie voor een optimale accentverlichting. Dit opbouwarmatuur versterkt en verlicht de ruimte door de architecturale ideologie. Kies tussen de **12°, 38° en 48°** om jouw favoriete plekje uit te lichten. Doordat de Argus-module dieper in het armatuur ligt heeft deze plafondverlichting een interessante UGR: **UGR<16**. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 228x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010 en RAL9016.

Reference : 000001980