



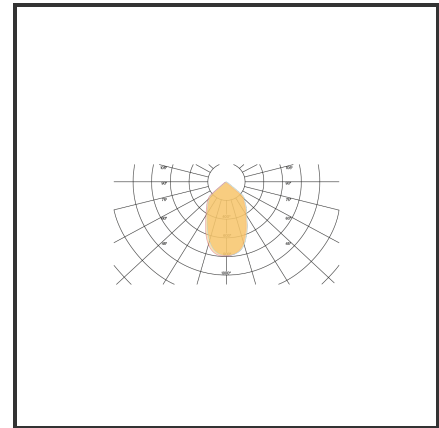

# BOLD 25

9016 4000K/CRI80 1-10V

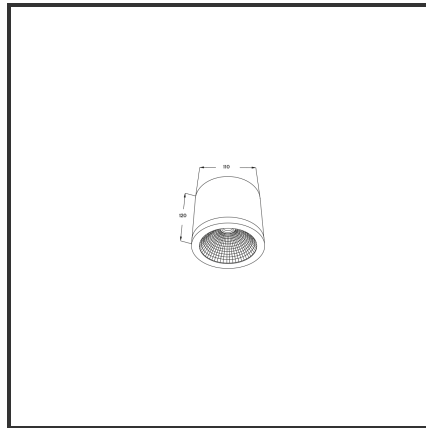

Beamangle	60°	IP	IP54
CIE Flux Codes	93 99 100 100 100	Input Current	600mA
CRI	90	Led type	COB
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	4000K	Lumen/W	100lm/W
Connected Load	25W	Luminous flux of luminaire	2500lm
Connected Voltage	220-240V	Material Housing	Aluminium
Dim	1-10V	Material Lens/Reflector/Diffusor	Glas
Dimensions	120x110	Mounting Type	Opbouw
Energy Efficiency Class	A+	PF	0,9
Forward Voltage	30-40V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	UGR	<19
IK	02	Weight	800g

## Product Description

De Bold zorgt net voor dat tikkeltje extra. Breng jouw ruimte tot leven en mix-and-match deze **krachtige downlighter**. Door de eenvoudige afwerking verfijnd met elegantie is de Bold buitengewoon **veelzijdig**. De krachtige lichtoutput zorgt voor een doelgerichte belichting. Het **cilindrisch design** zorgt ervoor dat de Bold in talrijke moderne woonstijlen tot haar recht komt. Zowel voor de commerciële markt als in de huiskamer. De Bold bestaat uit een range van 3 types: 10W, 25W en 35W. Mogelijke RAL-kleuren: 9005 en 9010. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Standaard aan/uit, dimbaar in Triac.

Reference : 000002250