



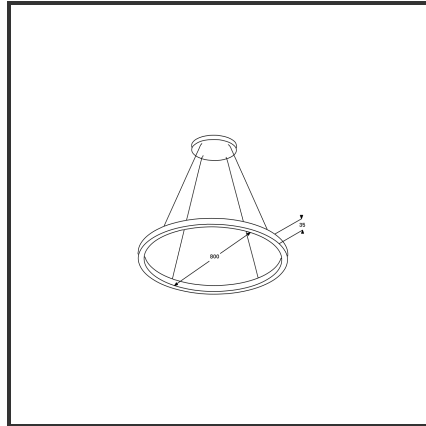

# CIRCLE DOWN 80

9010 4000K/CRI80 Dali

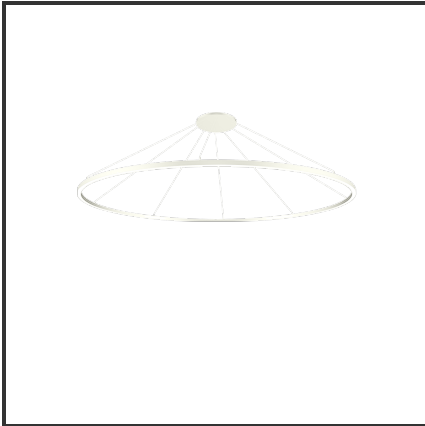

|                         |                 |                                  |                   |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 120°            | IP                               | 40                |
| CIE Flux Codes          | 44 75 94 99 100 | Kleur                            | RAL9010           |
| CRI                     | 85              | Led type                         | SMD               |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm          | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Colour Temperature      | 4000K           | Lumen/W                          | 70                |
| Connected Load          | 60W             | Luminous flux of luminaire       | 4200lm            |
| Connected Voltage       | 220-240V        | Material Housing                 | Aluminium         |
| Dim                     | Dali            | Material Lens/Reflector/Diffusor | Silicoon          |
| Dimensions              | 800x35x35       | Mounting Type                    | Pendel            |
| Energy Efficiency Class | A               | PF                               | 0,92              |
| Forward Voltage         | 24V             | Protection Class                 | II                |
| Frequency               | 50-60Hz         | Suspension Length                | 1,5m/4m           |
| IK                      | 07              | UGR                              | <24               |
|                         |                 | Weight                           | 3kg               |

## Product Description

Met indrukwekkende finesse zorgt deze **eyecatcher** voor de architecturale touch van elke ruimte. Door de sublieme afronding van het profiel en de diffuser is de Circle een echt statement piece. Mix-and-match de **verschillende types** voor een speels effect. Beschikbaar in 3 groottes: 80 (800x35x35, 60W), 150 (1500x35x35, 105W) en 300 (3000x35x35, 210W). Voor specifieke sfeerverlichting staat de 150 outer en 150 inner garant. Doordat de lichtuitstraling langs de buitenzijde (outer) of de binnenzijde (inner) is krijg je een uniek schouwspel van verlichting. Voor een lichtuitstraling naar beneden kies je de 80, 150 of 300. Dit gependeld ringarmatuur is te pendelen op 1,5m of 4m. Beschikbaar in 27000K, 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010 en RAL9016.

Reference : 000002393