
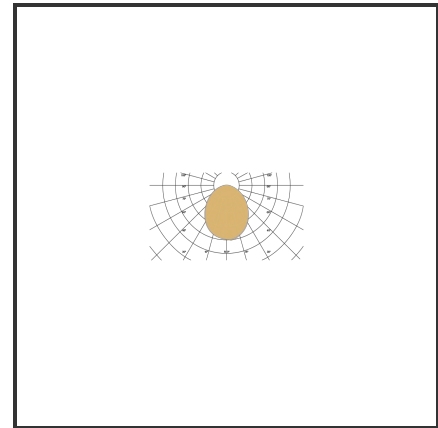
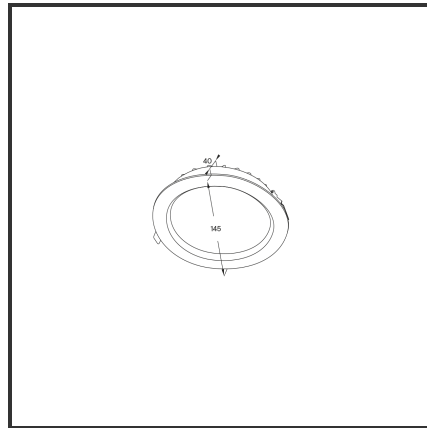


DOWN 16

9016 4000K/CRI80 Dali push

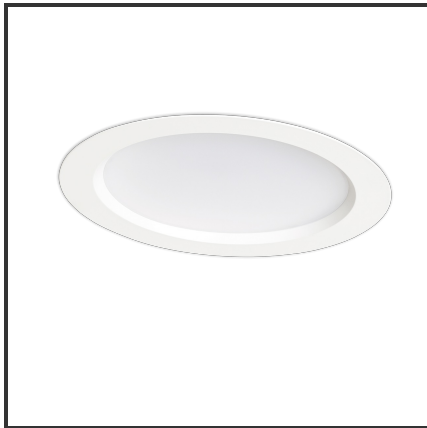

Beamangle	120°	Kleur	RAL9016
CIE Flux Codes	51 82 97 99 100	Led type	SMD2835
CRI	80	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen/W	135lm/W
Colour Temperature	4000K	Luminous flux of luminaire	1600lm
Cut Out Dimensions	Ø118	Material Housing	Aluminium
Dim	Dali push	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø145x40	Max. connected Load	16W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	25-42V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	07	Recess Depth	40
IP	IP44	UGR	<24
Input current	350mA	Voltage	220-240V
		Weight	400g

Product Description

Deze krachtige downlighter zorgt ervoor dat de oppervlakte sterk uitgelicht wordt om de ideale lichtbeleving te creëren. De Down diversifieert zich in de **technologische afwerking** waardoor warmtegeleiding optimaal verloopt en een **makkelijke installatie** gegarandeerd wordt door bevestigingsclips. De productrange van de Down bestaat uit **2 groottes**: 16W en 25W. Met een inbouwmaat van Ø118 (voor 16W met als afmetingen: 145x40) & Ø200 (voor 25W met als afmetingen: 228x45) heeft de Down de perfecte afmetingen voor verschillende toepassingen. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Mogelijkheid zelftest of zelftest met dali. Deze downlighter is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002520