
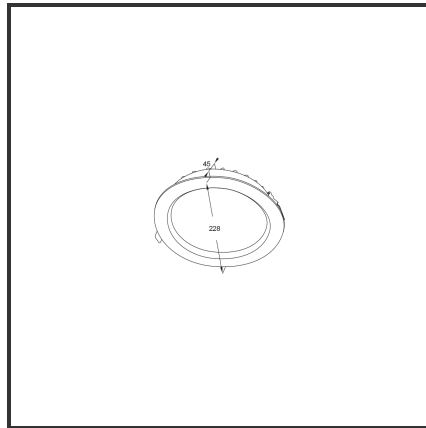


# DOWN 25

9005 4000K/CRI80 Dali push

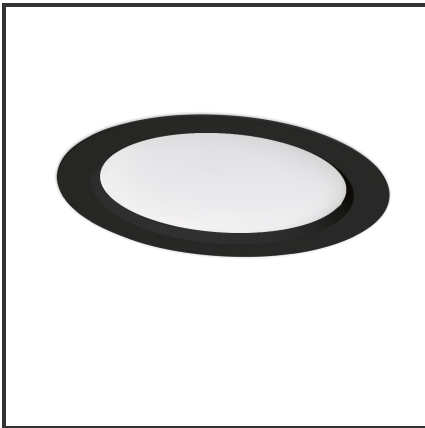

Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	52 83 97 99 100	Led type	SMD2835
CRI	80	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen/W	135lm/W
Colour Temperature	4000K	Luminous flux of luminaire	2500lm
Cut Out Dimensions	Ø200	Material Housing	Aluminium
Dim	Dali push	Material Lens/Reflector/Diffuser	PMMA
Dimensions	Ø228x45	Max. connected Load	25W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	33-40V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	07	Recess Depth	45
IP	IP44	UGR	<24
Input current	600mA	Voltage	220-240V
		Weight	500g

## Product Description

Deze krachtige downlighter zorgt ervoor dat de oppervlakte sterk uitgelicht wordt om de ideale lichtbeleving te creëren. De Down diversifieert zich in de **technologische afwerking** waardoor warmtegeleiding optimaal verloopt en een **makkelijke installatie** gegarandeerd wordt door bevestigingsclips. De productrange van de Down bestaat uit **2 groottes**: 16W en 25W. Met een inbouwmaat van Ø118 (voor 16W met als afmetingen: 145x40) & Ø200 (voor 25W met als afmetingen: 228x45) heeft de Down de perfecte afmetingen voor verschillende toepassingen. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Mogelijkheid zelftest of zelftest met dali. Deze downlighter is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002530