
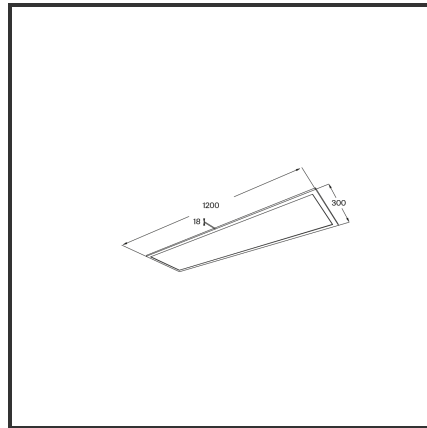


# FL 12030

3000K/CRI80 Dali push

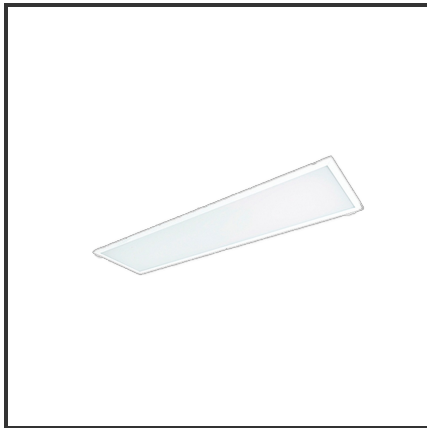

CIE Flux Codes	45 76 95 100 100	Led type	SMD
CRI	80	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen/W	100lm/W
Colour Temperature	3000K	Luminous flux of luminaire	3600lm
Dim	Dali push	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	1200x300x18	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	A+	Max. connected Load	36W
Forward Voltage	40VDV	Mounting Type	Inbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	07	Protection Class	I
Input current	1A	Recess Depth	18
Kleur	Wit	UGR	19
		Voltage	220-240V

## Product Description

Modern paneel voor **steemplafonds**. De FL zorgt ervoor dat een oppervlak optimaal verlicht wordt zonder in het oog te springen. Door een ingenieus systeem gaat het paneel op in de ruimte zodat het steemplafond **erg strak** blijft. De interessante **UGR (UGR19)** maakt dat de FL een veel gevraagd paneel is voor kantoorruimtes en -doorgangen. Het formaat maakt het mogelijk om langwerpige ruimtes en objecten te verlichten. De FL12030 staat dan ook voor efficiëntie in een breed toepasbaar spectrum. Afmetingen: 1200x300x18. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Mogelijkheid zelftest of zelftest met dali.

Reference : 000002645