
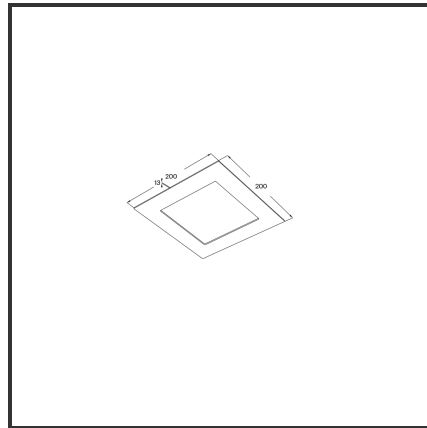


# FL Vierkant 2020

9005 4000K/CRI80 Dali

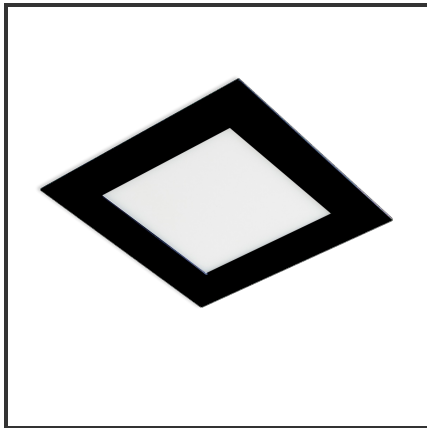

|                         |                  |                                  |                   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 120°             | Kleur                            | RAL9005           |
| CIE Flux Codes          | 47 78 95 100 100 | Led type                         | SMD               |
| CRI                     | 80               | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcM           | Lumen/W                          | 135lm/W           |
| Colour Temperature      | 4000K            | Luminous flux of luminaire       | 1500lm            |
| Cut Out Dimensions      | 185x185          | Material Housing                 | Diecast aluminium |
| Dim                     | Dali             | Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA              |
| Dimensions              | 200x200x13       | Max. connected Load              | 15W               |
| Energy Efficiency Class | D                | Mounting Type                    | Inbouw            |
| Forward Voltage         | 25-40V           | PF                               | 0,9               |
| Frequency               | 50-60Hz          | Protection Class                 | I                 |
| IK                      | 07               | Recess Depth                     | 185mm             |
| IP                      | IP54             | UGR                              | 19                |
| Input current           | 350mA            | Voltage                          | 220-240V          |

## Product Description

Modern paneel voor **systemplafonds**. De FL zorgt ervoor dat een oppervlak optimaal verlicht wordt zonder in het oog te springen. Door een ingenieus systeem gaat het paneel op in de ruimte zodat het systemplafond **erg strak** blijft. De interessante UGR (**UGR19**) maakt dat de FL een veel gevraagd paneel is voor kantoorruimtes en -doorgangen. De FL-vierkant is beschikbaar in 15W & 24W. Afmetingen: 172x172 (15W) of 300x300 (35W). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002661