
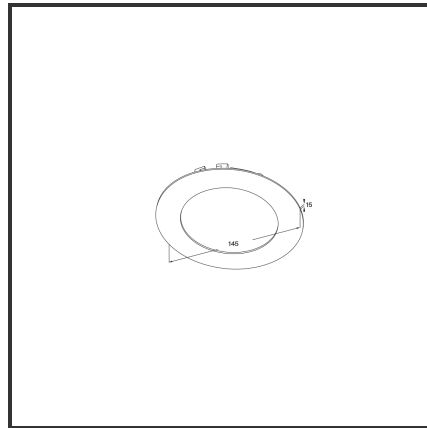


# FL ROUND 145

9016 3000K/CRI80 Dali

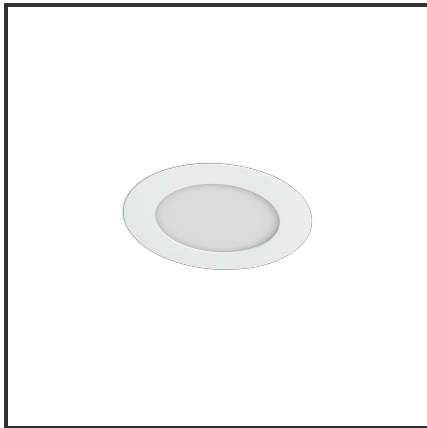

|                         |                  |                                  |                   |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 120°             | Kleur                            | RAL9016           |
| CIE Flux Codes          | 49 78 95 100 100 | Led type                         | SMD               |
| CRI                     | 80               | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcM           | Lumen/W                          | 135lm/W           |
| Colour Temperature      | 3000K            | Luminous flux of luminaire       | 800lm             |
| Cut Out Dimensions      | Ø125             | Material Housing                 | Diecast aluminium |
| Dim                     | Dali             | Material Lens/Reflector/Diffuser | PMMA              |
| Dimensions              | Ø145             | Max. connected Load              | 8W                |
| Energy Efficiency Class | D                | Mounting Type                    | Inbouw            |
| Forward Voltage         | 12-21V           | PF                               | 0,9               |
| Frequency               | 50-60Hz          | Protection Class                 | I                 |
| IK                      | 07               | Recess Depth                     | 15                |
| IP                      | IP44             | UGR                              | 24                |
| Input current           | 350mA            | Voltage                          | 220-240V          |
|                         |                  | Weight                           | 200g              |

## Product Description

Modern paneel, ideaal voor **office lighting**. De FL ROND is een tak van de FL-productrange en kent dezelfde kenmerken als de FL VIERKANT. Door het smal design is de FL ROND makkelijk te installeren. Het ingenieus systeem zorgt ervoor dat de **ruimte erg strak** blijft zonder dat het design opvalt. Een optimale lichtefficiëntie en een interessant design maakt dat de FL ROND een veelgevraagd product is voor office lighting. Beschikbaar in **vijf types**: 145 (Afmetingen: Ø145x15, inbouw: Ø125), 180 (Afmetingen: Ø180x14, inbouw: Ø165), 240 (Afmetingen: Ø240x20, inbouw: Ø220), 300 (Afmetingen: Ø300x18,2, inbouw: 285) en 600 (Afmetingen: Ø600x14, inbouw: Ø585). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002716