
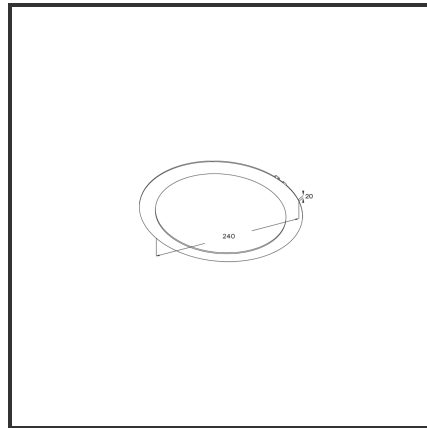


FL ROUND 240

9016 4000K/CRI80 Dali

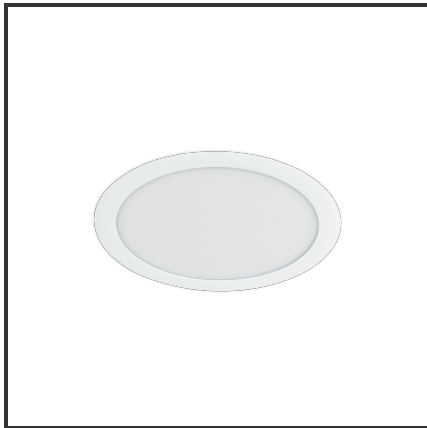

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle | 120° | Kleur | RAL9016 |
| CIE Flux Codes | 49 78 95 100 100 | Led type | SMD |
| CRI | 80 | Lumen Maintenance | L80B10 bij 50.000 |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm | Lumen/W | 135lm/W |
| Colour Temperature | 4000K | Luminous flux of luminaire | 1800lm |
| Cut Out Dimensions | Ø225 | Material Housing | Diecast aluminium |
| Dim | Dali | Material Lens/Reflector/Diffuser | PMMA |
| Dimensions | Ø240 | Max. connected Load | 18W |
| Energy Efficiency Class | D | Mounting Type | Inbouw |
| Forward Voltage | 27-42V | PF | 0,9 |
| Frequency | 50-60Hz | Protection Class | I |
| IK | 07 | Recess Depth | 20 |
| IP | IP44 | UGR | 24 |
| Input current | 500mA | Voltage | 220-240V |
| | | Weight | 300g |

Product Description

Modern paneel, ideaal voor **office lighting**. De FL ROND is een tak van de FL-productrange en kent dezelfde kenmerken als de FL VIERKANT. Door het smal design is de FL ROND makkelijk te installeren. Het ingenieus systeem zorgt ervoor dat de **ruimte erg strak** blijft zonder dat het design opvalt. Een optimale lichtefficiëntie en een interessant design maakt dat de FL ROND een veelgevraagd product is voor office lighting. Beschikbaar in **vijf types**: 145 (Afmetingen: Ø145x15, inbouw: Ø125), 180 (Afmetingen: Ø180x14, inbouw: Ø165), 240 (Afmetingen: Ø240x20, inbouw: Ø220), 300 (Afmetingen: Ø300x18,2, inbouw: 285) en 600 (Afmetingen: Ø600x14, inbouw: Ø585). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002761