
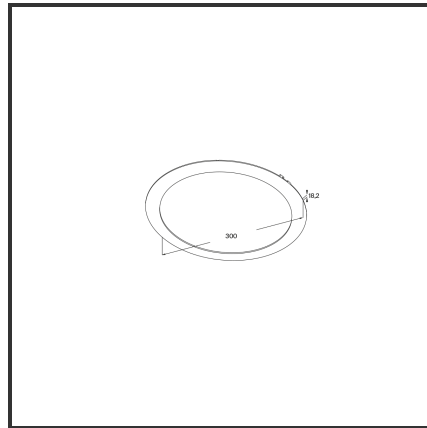


# FL ROUND 300

9005 3000K/CRI80 Dali push

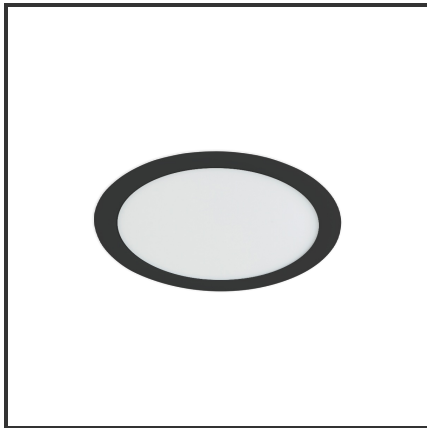

Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	49 78 95 100 100	Led type	SMD
CRI	80	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen/W	135lm/W
Colour Temperature	3000K	Luminous flux of luminaire	2400lm
Cut Out Dimensions	Ø285	Material Housing	Diecast aluminium
Dim	Dali push	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	Ø300	Max. connected Load	24W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Inbouw
Forward Voltage	27-42V	PF	0,9
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
IK	07	Recess Depth	18
IP	IP44	UGR	24
Input current	500mA	Voltage	220-240V
		Weight	400g

## Product Description

Modern paneel, ideaal voor **office lighting**. De FL ROND is een tak van de FL-productrange en kent dezelfde kenmerken als de FL VIERKANT. Door het smalle design is de FL ROND makkelijk te installeren. Het ingenieuze systeem zorgt ervoor dat de **ruimte erg strak** blijft zonder dat het design opvalt. Een optimale lichtefficiëntie en een interessant design maakt dat de FL ROND een veelgevraagd product is voor office lighting. Beschikbaar in **vijf types**: 145 (Afmetingen: Ø145x15, inbouw: Ø125), 180 (Afmetingen: Ø180x14, inbouw: Ø165), 240 (Afmetingen: Ø240x20, inbouw: Ø220), 300 (Afmetingen: Ø300x18,2, inbouw: 285) en 600 (Afmetingen: Ø600x14, inbouw: Ø585). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL9016.

Reference : 000002765