
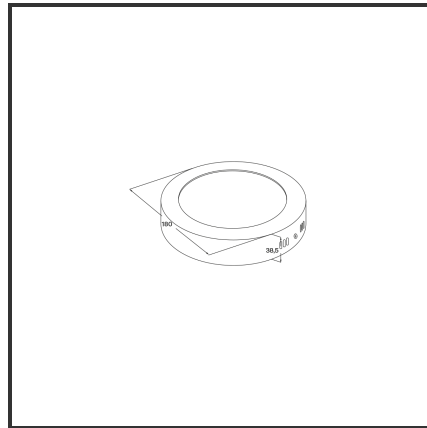


# FLO ROUND 180

9005 4000K/CRI80 Dali push

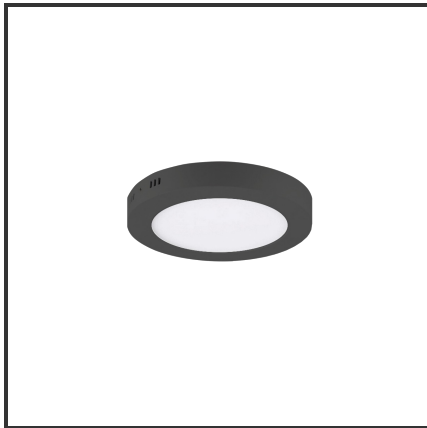

Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	49 78 95 100 100	Led type	SMD
CRI	80	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcM	Lumen/W	135lm/W
Colour Temperature	4000K	Luminous flux of luminaire	1200lm
Dim	Dali push	Material Housing	Diecast aluminium
Dimensions	Ø180x38,5	Material Lens/Reflector/Diffuser	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	12W
Forward Voltage	18-30V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	07	Protection Class	I
IP	IP54	UGR	24
Input current	350mA	Voltage	220-240V

## Product Description

FLO ROND is de opbouwversie van de FL-productrange. Deze opbouw downlight heeft een strakke moderne uitstraling en sluit strak tegen het plafond of wand. De gematteerde diffuser zorgt voor een egale lichtspreading met een lichtbundel van 120°. De FLO is breed toepasbaar van residentieel (keuken, hal, zolder,...) tot office lighting (gangen, toiletruimtes, standenbouw,...). Beschikbaar in vijf types: 180 (Afmetingen: Ø180x14), 240 (Afmetingen: Ø240x20), 300 (Afmetingen: Ø300x14), 400 (Afmetingen: Ø400x14) en 600 (Afmetingen: Ø600x14). Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Dit paneel is beschikbaar in RAL9005 en RAL901.

Reference : 000002810