


LINIA 3535 TALPI 120

9005 3000K/CRI80 on/off

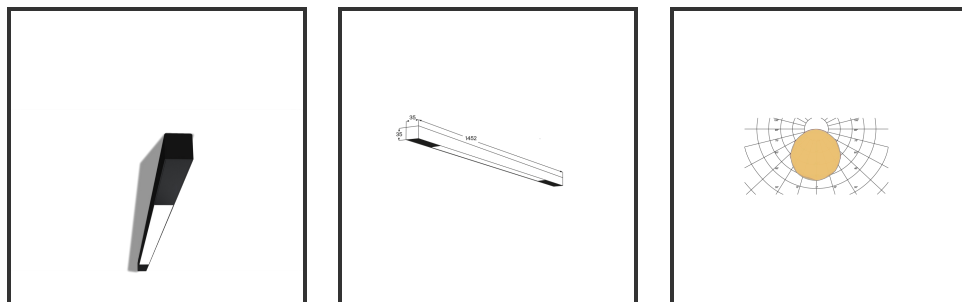

CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Kleur	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Led type	SMD
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W out of the chip	100lm/W
Dim	on/off	Luminous flux of luminaire	2000lm
Dimensions	1452x35x35	Material Housing	Aluminium
ENEC	Ja	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	20W
Forward Voltage	42V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
Glow Wire Test	650°C	Protection Class	I
IK	07	UGR	<25
Input current	650mA	Voltage	220-240V
		Weight	0,75kg/m

Reference : 000013248

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting met **strategisch geplaatste blindplaten**. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in plafond- en pendelmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 1452x35x35. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.