


LINIA 3535 TALPI 300

9005 4000K/CRI80 1-10V

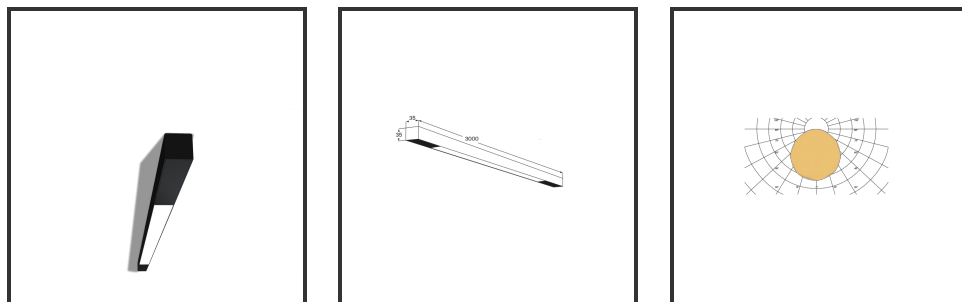

CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Kleur	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Led type	SMD
Colour Temperature	4000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W out of the chip	100lm/W
Dim	1-10V	Luminous flux of luminaire	7000lm
Dimensions	3000x35x35	Material Housing	Aluminium
ENEC	Ja	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	70W
Forward Voltage	105V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
Glow Wire Test	650°C	Protection Class	I
IK	07	UGR	<25
Input current	650mA	Voltage	220-240V
		Weight	0,75kg/m

Reference : 000013441

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in plafond- en pendelmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 3000x35x35. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.