


LINIA 3535 TALPI 180 SUSPENSION

9005 4000K/CRI80 1-10V

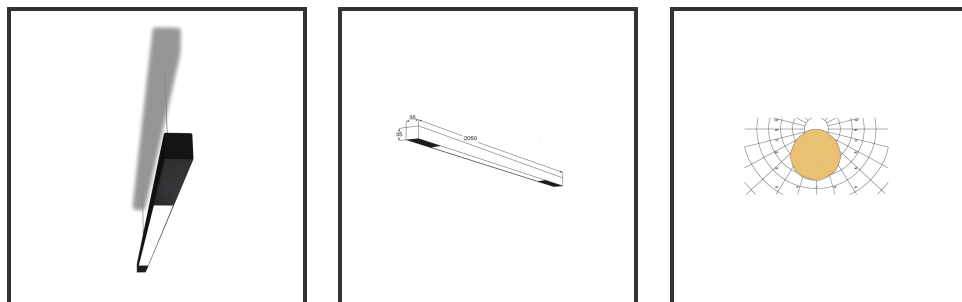

CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen/W out of the chip	100lm/W
Colour Temperature	4000K	Luminous flux of luminaire	4000lm
CRI	80	Material Housing	Aluminium
Dim	1-10V	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	2050x35x35	Max. connected Load	40W
ENEC	Ja	Mounting Type	Pendel
Energy Efficiency Class	D	PF	0,98
Forward Voltage	63V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Standby Power	0,3W
Glow Wire Test	650°C	Suspensiekabels	2
IK	07	Suspensie lengte	1,5m-4m
Input current	650mA	UGR	<25
Kleur	RAL9005	Voltage	220-240V
Led type	SMD	Weight	0,75kg/m

Reference : 000013345

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in plafond- en pendelmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 2050x35x35. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.