


LINIA 3535 TALPI 240 SUSPENSION

9005 3000K/CRI80 on/off

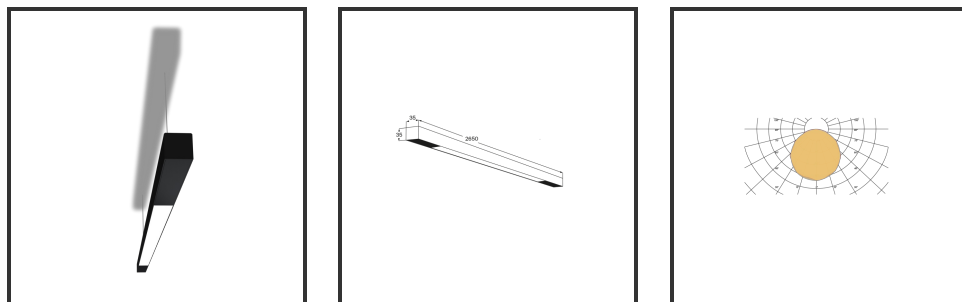

CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W out of the chip	100lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	4800lm
Dim	on/off	Material Housing	Aluminium
Dimensions	2650x35x35	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
ENEC	Ja	Max. connected Load	48W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Pendel
Forward Voltage	84V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
Glow Wire Test	650°C	Suspensiekabels	2
IK	07	Suspensie lengte	1,5m-4m
Input current	650mA	UGR	<25
Kleur	RAL9005	Voltage	220-240V
		Weight	0,75kg/m

Reference : 000013408

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in plafond- en pendelmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 2650x35x35. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.