


LINIA 5470 OCULI 120 SUSPENSION

9005 9005 3000K/CRI80 15° on/off

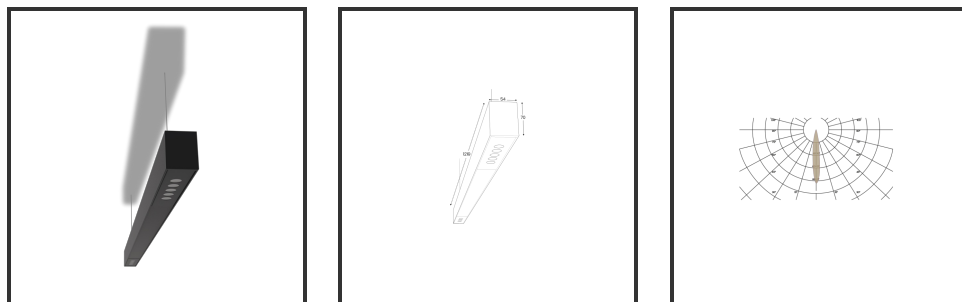

Beamangle	15°	Led type	SMD
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen/W out of the chip	185lm/W
Colour Temperature	3000K	Luminous flux of luminaire	1000lm
CRI	>90	Material Housing	Aluminium
Dim	on/off	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	1219x54x70	Max. connected Load	2x5W
ENEC	Ja	Mounting Type	Pendel
Energy Efficiency Class	D	PF	0,95
Forward Voltage	30V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Standby Power	0,3W
Glow Wire Test	650°C	Suspensiekabels	2
IK	07	Suspensie lengte	1,5m-4m
Input current	350mA	UGR	<25
Kleur	RAL9005	Voltage	220-240V
Kleur 2	RAL9005	Weight	0,85kg/m

Reference : 000015853

Product Description

Geïntegreerde spotverlichting in de veelzijdige lijnverlichting. De Oculi staat voor subtiliteit met een touch of glam. Door de mix met het profiel krijg je een uniek schouwspel van het moderne en het artistieke. De Oculi combineert een hoge afwerking met de laatste technologie voor een optimale accentverlichting. Dit opbouwarmatuur versterkt en verlicht de ruimte door de architecturale ideologie. Kies tussen de **15°, 25° en 45°** om jouw favoriete plekje uit te lichten. Verkrijgbaar in plafond-, pendel- en inbouwmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 1219x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010, RAL9016, doro (goud) en lucidoro (blinkend goud).