


# LINIA 5470 TALPI 180 SUSPENSION

9005 3000K/CRI80 Prismatic on/off

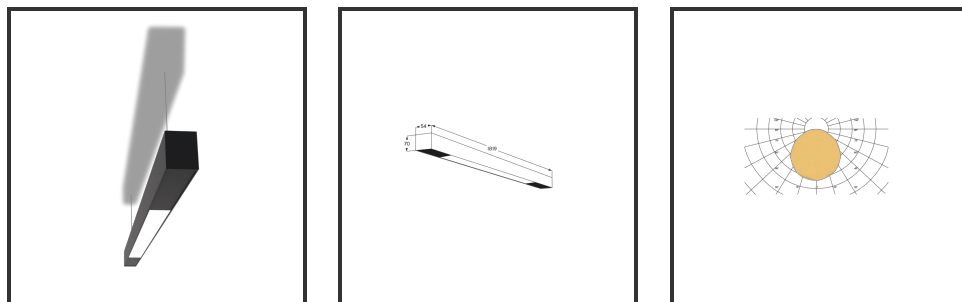

|                         |                 |                                  |                   |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| Beamangle               | 90°             | Led type                         | SMD               |
| CIE Flux Codes          | 49 80 95 99 100 | Lumen Maintenance                | L80B10 bij 50.000 |
| Colour Deviation (SDCM) | 3 sdcm          | Lumen/W out of the chip          | 185lm/W           |
| Colour Temperature      | 3000K           | Luminous flux of luminaire       | 4000lm            |
| CRI                     | 80              | Material Housing                 | Aluminium         |
| Dim                     | on/off          | Material Lens/Reflector/Diffusor | PMMA              |
| Dimensions              | 1819x54x70      | Max. connected Load              | 40W               |
| ENEC                    | Ja              | Mounting Type                    | Pendel            |
| Energy Efficiency Class | D               | PF                               | 0,98              |
| Forward Voltage         | 63V             | Protection Class                 | I                 |
| Frequency               | 50-60Hz         | Suspensiekabels                  | 2                 |
| Glow Wire Test          | 650°C           | UGR                              | 19                |
| IK                      | 07              | Voltage                          | 220-240V          |
| Kleur                   | RAL9005         | Weight                           | 0,85kg/m          |

Reference : 000016948

## Product Description

Rechthoekige, gependelde lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in pendel- en plafondmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 1819x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.