


LINIA 3535 120 PENDEL

9005 3000K/CRI80 on/off

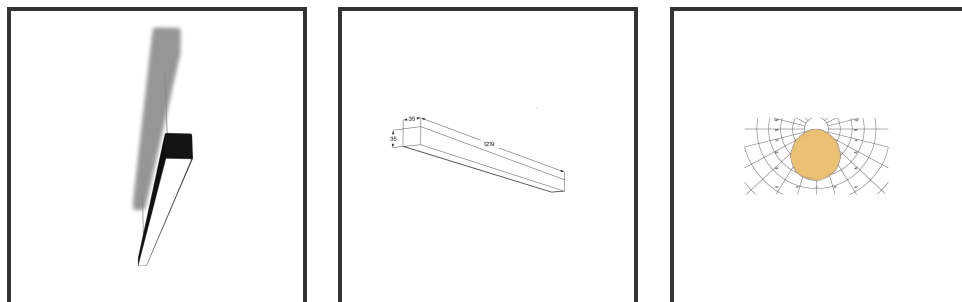

Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	3000K	Lumen/W out of the chip	100lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	4000lm
Dim	on/off	Material Housing	Aluminium
Dimensions	1219x35x35	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
ENEC	Ja	Max. connected Load	40W
Energy Efficiency Class	D	Mounting Type	Pendel
Forward Voltage	42V	PF	0,98
Frequency	50-60Hz	Protection Class	I
Glow Wire Test	650°C	Standby Power	0,3W
IK	07	Suspensiekabels	2
Input current	650mA	UGR	<25
IP	IP33	Voltage	220-240V
		Weight	0,75kg/m

Reference : 000005152

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar verfijnde uiterlijk. Toepasbaar in kantoorruimtes tot eetruimtes waar algemene verlichting met een architecturale toets primeert. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. De productrange van de LINIA3535 is erg breed, waardoor je een **verschillende ruimtes kunt voorzien van één type verlichting**. Kies voor opbouw, inbouw, pendel of wandmontage voor het gewenste effect. Ook naar lichtuitstraling zijn opties zoals **spotverlichting** (Oculi, Argus, Wink), strategische blindplaten mogelijk. Mogelijke **sturingen** zijn dali, dali push of aan/uit. Optioneel: noodunit en dali sensor. Driver intern. Afmetingen: 1219x35x35