


LINIA 3535 120 INBOUW

9005 4000K/CRI80 1-10V

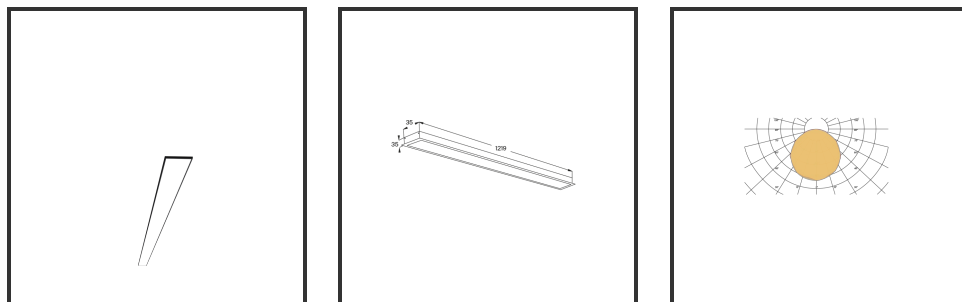

Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	49 80 95 99 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	4000K	Lumen/W	100lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	4000lm
Cut Out Dimensions	1147x37x80	Material Housing	Aluminium
Dim	1-10V	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Dimensions	1152x44x80	Max. connected Load	40W
ENEC	Ja	Mounting Type	Inbouw
Energy Efficiency Class	D	PF	0,98
Forward Voltage	42V	Protection Class	I
Frequency	50-60Hz	Recess Depth	60
Glow Wire Test	650°C	Standby Power	0,3W
IK	07	UGR	<25
Input current	650mA	Voltage	220-240V
IP	IP44	Weight	0,75kg/m

Reference : 000005121

Product Description

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar verfijnde uiterlijk. Toepasbaar in kantoorruimtes tot eetruimtes waar algemene verlichting met een architecturale toets primeert. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. De productrange van de LINIA3535 is erg breed, waardoor je een **verschillende ruimtes kunt voorzien van één type verlichting**. Kies voor opbouw, inbouw, pendel of wandmontage voor het gewenste effect. Mogelijke **sturingen** zijn dali, dali push of aan/uit. Optioneel: noodunit en dali sensor. Afmetingen: 1219x35x35