


LINIA 5470 ARGUS 120

9005 9005 3000K/CRI90 12° on/off

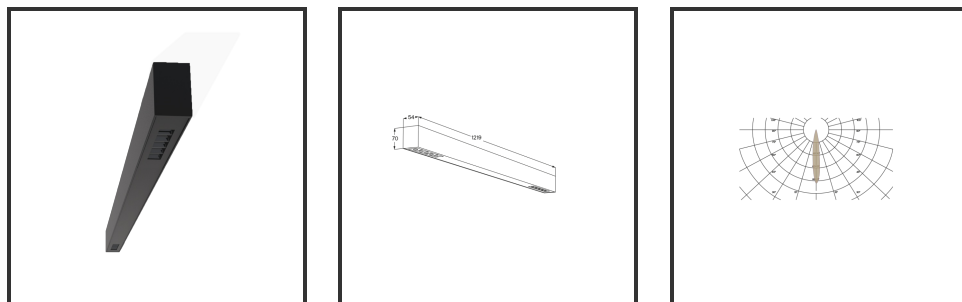

Beamangle	12°	IP	IP33
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100	Kleur	RAL9005
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Kleur 2	RAL9005
Colour Temperature		Led type	SMD
CRI	>90	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Dim	on/off	Lumen/W out of the chip	185lm/W
ENEC	Ja	Luminous flux of luminaire	1000lm
Energy Efficiency Class	D	Material Housing	Aluminium
Forward Voltage	30V	Max. connected Load	2x5W
Frequency	50-60Hz	Mounting Type	Opbouw
Glow Wire Test	650°C	PF	0,95
IK	07	Protection Class	I
Input current	350mA	UGR	<16
		Voltage	220-240V

Reference : 000014475

Product Description

Geïntegreerde spotverlichting in de veelzijdige lijnverlichting. De Argus staat voor geniaal gedetailleerde geometrie. Door de mix met het profiel krijg je een uniek schouwspel van het moderne en het artistieke. De Argus combineert een hoge afwerking met de laatste technologie voor een optimale accentverlichting. Dit opbouwarmatuur versterkt en verlicht de ruimte door de architecturale ideologie. Kies tussen de 12°, 38° en 48° om jouw favoriete plekje uit te lichten. Doordat de Argus-module dieper in het armatuur ligt heeft deze plafondverlichting een interessante UGR: UGR<16. Verkrijgbaar in plafond- en inbouwmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 1219x54x70. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010, RAL9016, doro (goud) en lucidoro (blinkend goud).