


LIGHTPLATE 12030

4000K/CRI80 on/off incl Wieland con.

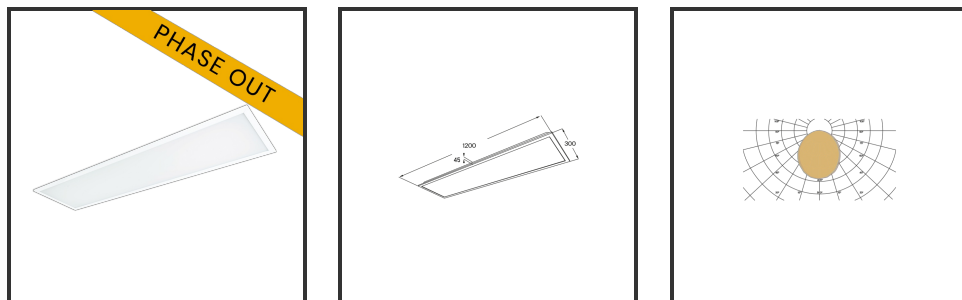

CIE Flux Codes	47 79 95 100 100	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen/W	130lm/W
CRI	80	Luminous flux of luminaire	5460lm
Cut Out Dimensions	1192x295	Material Housing	Aluminium
Dimensions	1195x295x45	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	A++	Max. connected Load	42W
Forward Voltage	42V	Mounting Type	Inbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
IK	05	Protection Class	I
Kleur	Wit	UGR	<24
Led type	SMD	Voltage	220-240V
		Weight	500g

Reference : 000024939

Product Description

Paneel geschikt voor **systeemplafonds**. Voorzien van hoogwaardige **reflectiefolie** en achterliggende LED-modules voor een optimale efficiëntie. Gelijmatige lichtuitstraling en hoogefficiënte optiek voor een brede lichtverdeling. Het technische ontwerp van dit armatuur zorgt voor een interessante UGR. Afmetingen: 597x597x49. Zowel verkrijgbaar in 6060 (Afmetingen: 597x597x49) - als 12030 (Afmetingen: 1195x295x45) -uitvoering. Uitzagmaat bij uitsnijding in gypocplafonds: 6060: 588x588 en 12030: 1192x295. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Optioneel: opbouw, pendel, inbouw in gypoc mits extra accessoires, inbouw modulaire plafondsysteem mist extra accessoires. Standaard aan/uit. Optioneel dimbaar: dali, dali push, triac, 1/10V. Noodmodule mogelijk in combinatie met aan/uit of dali. Optioneel wielandstekker.