


LINIA 5470 V2

9005 2700K/CRI80 PMMA on/off 1,5m Direct + indirect

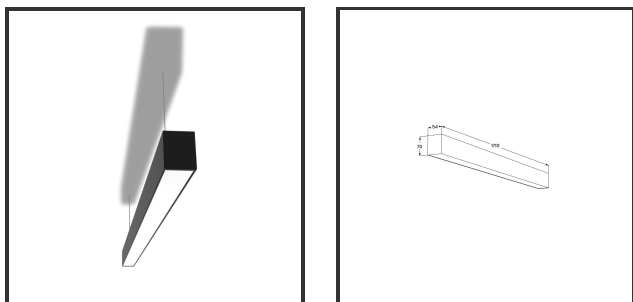

Beamangle	120°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	50 80 96 100 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcm	Lichtuittreding	Direct + indirect
Colour Temperature	2700K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	80	Lumen/W out of the chip	185lm/W
Dim	on/off	Luminous flux of luminaire	5850lm
Dimensions	1710x54x70	Material Housing	Geëxtrudeerd aluminium
ENEC	Ja	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	45W
Forward Voltage	42V	Mounting Type	Pendel
Frequency	50-60Hz	PF	0,9
Glow Wire Test	650°C	Protection Class	I
IK	07	Suspensiekabels	2
Input current	700mA	UGR	<25
		Weight	3,57kg

Product Description

De meest functionele en veelzijdige lijnverlichting in een strak jasje, dat is de LINIA5470. De geroemde afmetingen maken dat het profiel erg breed toepasbaar is in kantoorruimtes en leefruimtes waar de architecturaaltoets primeert. Personaliseer de LINIA naar een RAL-kleur of kiest uit denstandaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. De productrange van de LINIA is enorm breed. Kies de montage (opbouw of pendel). Mag het net iets specialer? Combineer de lijnverlichting met de Oculi, Argus of Wink. Eennintegratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategisch lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn dali, dalinpush of aan/uit. Optioneel: noodunit en dali sensor. Driver intern.

Reference : 000039393