


LINIA 3535 OCULI 240

9010 9005 3000K/CRI80 15° on/off

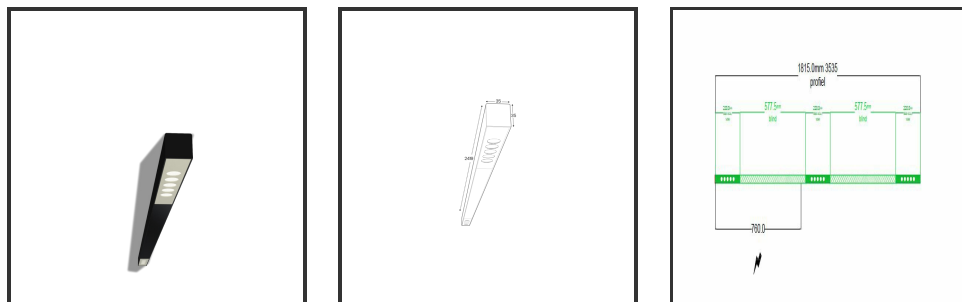

Beamangle	15°	Kleur	RAL9005
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100	Kleur 2	RAL9010
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Led type	SMD
Colour Temperature	3000K	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
CRI	>90	Lumen/W out of the chip	100lm/W
Dim	on/off	Luminous flux of luminaire	2000lm
Dimensions	2419x35x35	Material Housing	Aluminium
ENEC	Ja	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	4x5W
Forward Voltage	60V	Mounting Type	Opbouw
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
Glow Wire Test	650°C	Protection Class	I
IK	07	UGR	<16
Input current	350mA	Voltage	220-240V
IP	IP33	Weight	0,75kg/m

Reference : 000011381

Product Description

Geïntegreerde spotverlichting in een strakke lijnverlichting. De Oculi staat voor subtiliteit met een touch of glam. Door de mix met het profiel krijg je een uniek schouwspel van het moderne en het artistieke. De Argus combineert een hoge afwerking met de laatste technologie voor een optimale accentverlichting. Dit opbouwarmatuur versterkt en verlicht de ruimte door de **architecturale ideologie**.

Kies tussen de **15°, 25° en 45°** om jouw favoriete plekje uit te lichten. Verkrijgbaar in plafond-, pendel- en inbouwmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Afmetingen: 2419x35x35. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Kleurkeuzes housing: RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Kleurkeuzes cover: RAL9005, RAL9010, RAL9016, doro (goud) en lucidoro (blinkend goud).