



2025 - 2026

Index

Residentieel of projectmatig, wij geloven in de kracht van creaties. Door een verfijnde creatie zorgen wij voor een ultieme lichtbeleving. En daarbovenop zorgt ons sterk team voor de totaalservice. Wij ontzorgen u volledig.

01 Intro	p.2
02 Maatwerk	p.16
03 Architecturaal	p.40
04 Functioneel	p.108
05 Led strips & toebehoren	p.124

01 Intro

In een wereld waar verlichting een cruciale rol speelt bij het vormgeven van ruimtes, staan we met lednlux® voorop met een unieke benadering van design en functionaliteit. Onze passie voor verlichting is duidelijk zichtbaar in de manier waarop we elk project opnieuw benaderen.

Bij lednlux® streven we naar de ultieme lichtervaring, zowel in architecturale als residentiële settings. Dankzij onze eigen R&D- en productieafdeling in Genk kunnen we kwalitatieve, op maat gemaakte verlichtingsoplossingen bieden die voldoen aan de noden van uw volgende project.



We werken hand in hand met geselecteerde partners, zoals architecten en installateurs om onze klanten de meest efficiënte maar ook de meest actuele armaturen te bieden

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting



Een terugblik op lednlux®

Onze geschiedenis en
toekomstvisie in een notendop.

Sinds 2009

In 2009 bundelden Gerry Wouters en Agatino Sturiale hun krachten en richtten lednlux® op. Vanaf het allereerste begin waren Gerry en Tino gepassioneerde adviseurs op het gebied van hoogwaardige ledverlichting. Ze transformeerden lednlux® tot een merk en legden de focus op diverse partnerschappen. Als toonaangevende verlichtingspartner loopt lednlux® vandaag de dag voor op de grote merken. Door vast te houden aan kwaliteitsproducten en het menselijke karakter van ons bedrijf, zijn we geliefd bij vele installateurs en heel wat (interieur) architecten.

Van kelder naar bedrijfshal in 2012

In 2012 verruilden we de kelder voor een professionele bedrijfshal van 300m² in Houthalen. Hiermee hebben we onze opslagcapaciteit tot vijf maal vermenigvuldigd en deden we onze eerste aanwerving. De eerste lednlux-medewerker was een feit: een leverancier/vertegenwoordiger die ervoor zorgde dat installateurs en distributeurs sneller de juiste service ontvingen.

Blijven optimaliseren,
dat is de toekomst!

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

De befaamde LINIA-lijn in 2014

Dit markeerde het begin van een nieuw hoofdstuk binnen lednlux®. We creëerden met zorg een productieruimte en investeerden fors in onderzoek binnen verscheidene materialen.

Hiermee verdiepten we ons in het leveren van op maat gemaakte oplossingen. Dag na dag zetten we stappen vooruit in architecturale verlichting en groeien we binnen onze eigen mogelijkheden.

Verhuis naar Genk in 2017

Vijf jaar na onze eerste verhuizing namen we afscheid van het “Houthalen”-hoofdstuk en vestigden we ons in Genk. In slechts drie jaar tijd verviervoudigden we ons personeelsbestand. Dit stelde ons in staat om ons machinepark uit te breiden en de expansie op productie vlak op gang te trekken.

Onze productieruimte is uitgerust met high-end machines die worden bediend door experts op het gebied van productontwikkeling. Door dagelijkse optimalisaties worden we ook op dit vlak efficiënter waardoor we voor zowel onze eigen productie als voor externe partners sneller kunnen inspelen op noden en wensen.

Heden

Op dit moment zijn we druk bezig met digitalisering. Met behulp van verschillende nieuwe softwarepakketten vergroten we onze efficiëntie en kunnen we de voorraad op elk moment analyseren, controleren en indien nodig corrigeren. Daarnaast optimaliseren we de samenwerking tussen verschillende afdelingen, zodat alles zo efficiënt mogelijk verloopt en automatisaties in verscheidene productieprocessen mogelijk gemaakt kunnen worden.

Dankzij ons eigen R&D-team kunnen we snel inspelen op nieuwe trends en speciaal op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten creëren. We zijn trots op waar we vandaag staan, maar hebben nog ambitieuze plannen voor de toekomst.

“We zijn trots op reeds afgelegde pad, we kijken nog enthousiaster naar wat de toekomst zal brengen.”

#illuminatespaces

lednlux® uw partner in verlichting



Inspiring spaces
with innovative
lighting solutions.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting




Design

Duik in onze benadering van productvormgeving en ontdek hoe onze R&D afdeling de vereniging van esthetiek, functionaliteit en innovatie tot kinderspel maakt.

Marco


Bij het ontwerpen van producten gedurende het designproces komt Marco naar voren als iemand die gefascineerd is door verlichting, gedreven wordt door vernieuwing en een ware passie heeft voor design.

Met jarenlange ervaring in ontwikkeling en vormgeving, waarvan ondertussen vijf jaar binnen de verlichtingssector, heeft Marco een scherp oog voor detail ontwikkeld en diepgaand inzicht verkregen in de voortdurend veranderende trends.

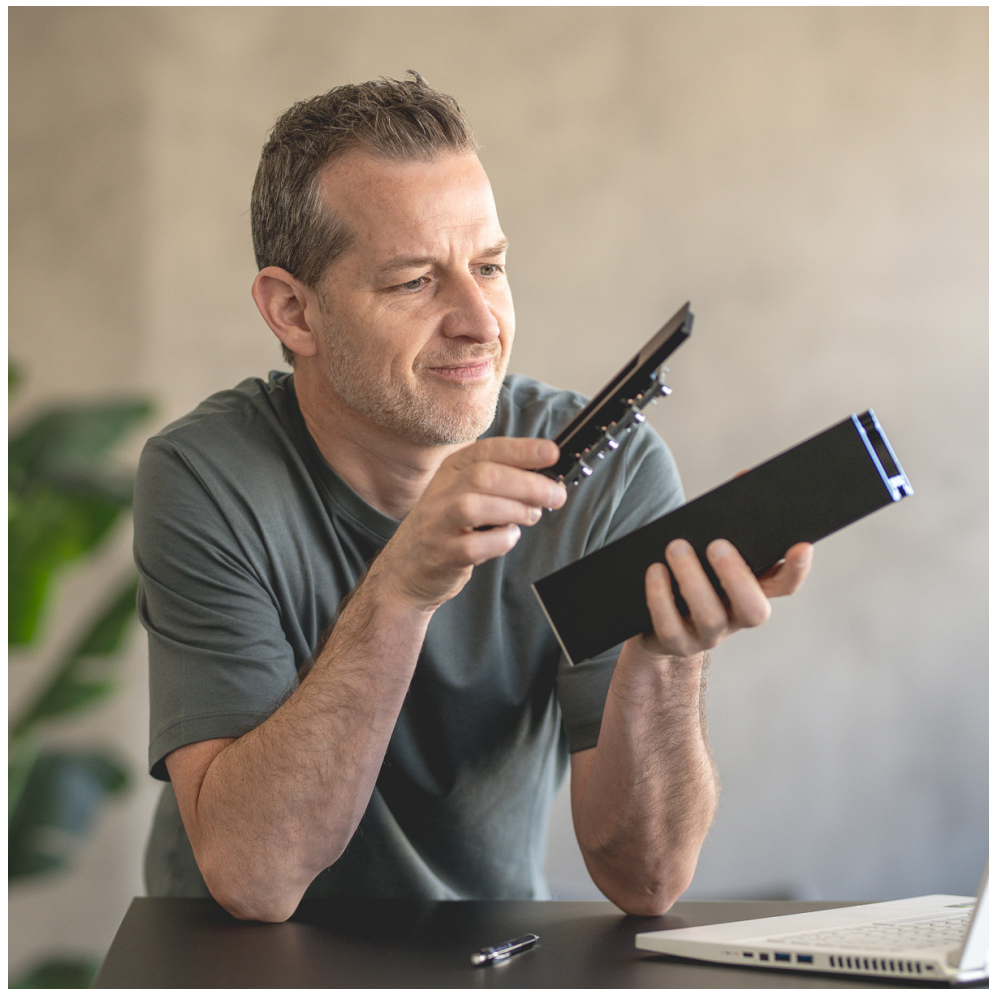

“Verlichting tot in perfectie ontworpen die elke ruimte transformeert met innovatie, passie en tijdloze schoonheid.”

- Marco -

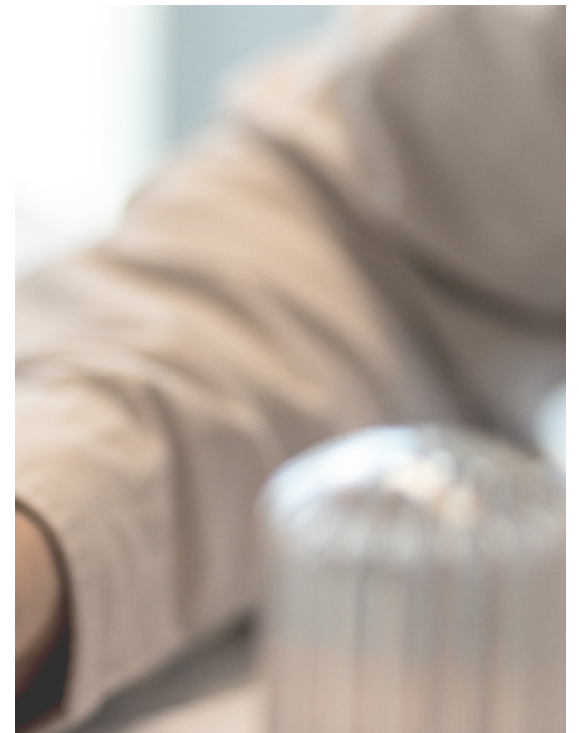

Zijn innovatieve ontwerpen en creatieve oplossingen hebben lednlux® geholpen om zich te onderscheiden in een competitieve markt waarin we zowel eindklanten een elegante en functionele verlichtingsoplossingen willen bieden als het gebruiksgemak zo optimaliseren dat de installateur ook ondersteund kan worden.

Wat Marco onderscheidt als productontwikkelaar binnen het R&D-team van lednlux®? Zijn vermogen om ontwerpen vloeiend en probleemoplossend af te stemmen op de zorgen en behoeften van de consument. Zijn ontwerpen zijn tijdloos mooi, met als doel een effectief middel te bieden dat elke ruimte doet leven.

Daarnaast zorgt zijn sterke vormgeving ervoor dat elk armatuur een samenstelling is van zeer efficiënte onderdelen. Hierdoor blijft de voorraad van onderdelen laag, zonder in te boeten op flexibiliteit. Of het nu gaat om de kleinste spot of de meest complexe systeemplafonds, Marco weet overal raad mee.

#illuminate spaces



lednlux® uw partner in verlichting

Onze missie en visie bij lednlux®

Onze missie is om elk individu te voorzien van een hoogwaardige lichtbeleving. Door middel van innovatieve technologie en doordacht design verrijken wij de omgeving op de meest waardevolle momenten.

We richten ons op inrichters van zowel residentiële als zakelijke ruimtes die streven naar esthetisch, duurzaam en functionele realisaties afgewerkt met een ultiem comfort. Daarom bieden wij op maat gemaakte armaturen en geoptimaliseerde lichtoplossingen van top kwaliteit

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten vertrekken we altijd vanuit de technische behoeften van onze klanten. Na het evalueren van deze behoeften toetsen we het ontwerp hierop af, rekening houdend met verscheidene toonaangevende elementen. Wanneer deze perfect aansluiten zijn we ervan overtuigd dat het product een complete lichtoplossing biedt die voldoet aan onze strenge verwachtingen.

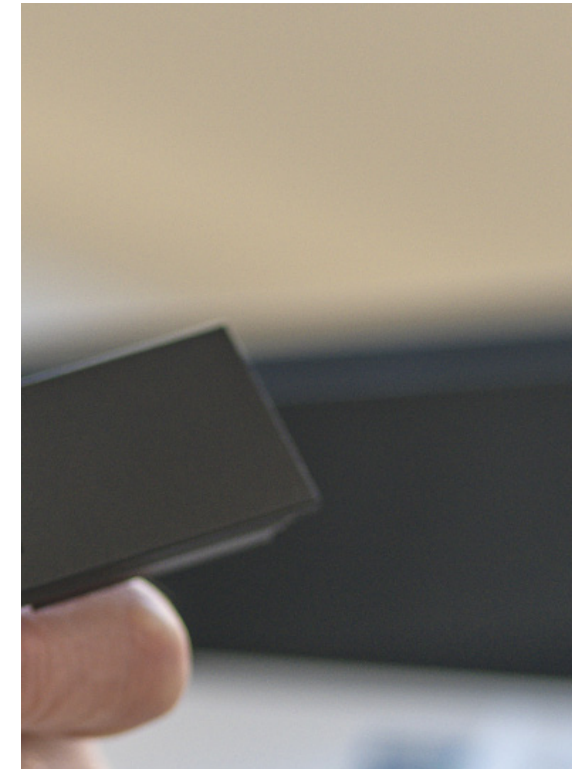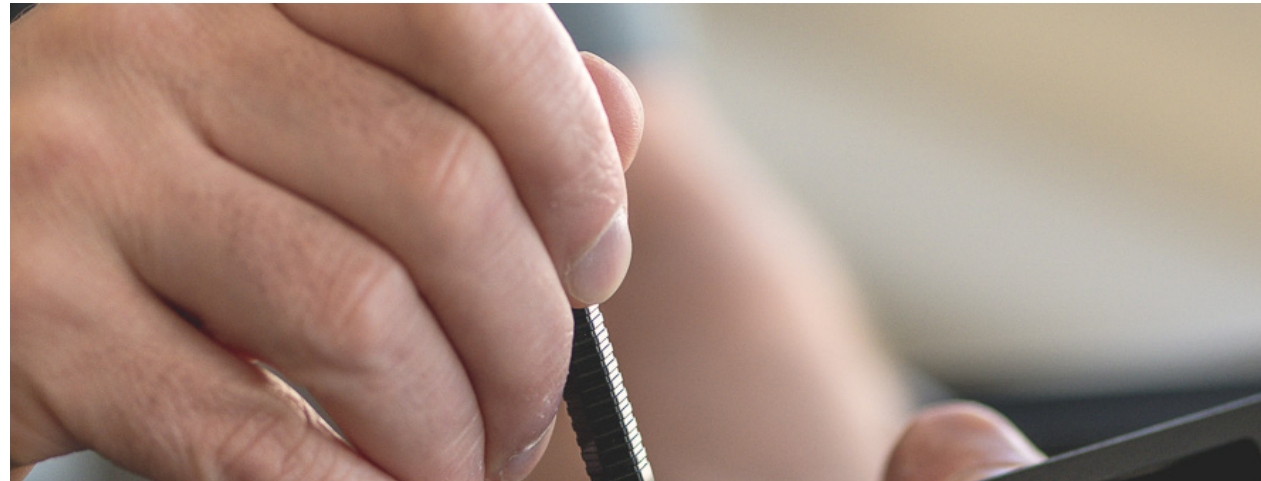

Visie

Wij geloven in de kracht van creatie. Door het verfijnen van deze creaties streven we naar de ultieme lichtbeleving, zowel op architecturaal als residentieel vlak. Onze sterke samenwerking tussen verschillende interne afdelingen waarborgt de ultieme service.

We hebben onze eigen R&D-afdeling gecombineerd met een productieafdeling in Genk waardoor we hoogwaardige op maat gemaakte verlichtingsoplossingen kunnen realiseren. Naast onze eigen vertegenwoordigers hebben we zorgvuldig geselecteerde partners, waaronder zowel architecten als installateurs, waar particulieren terecht kunnen voor meer informatie over de armaturen uit ons assortiment.

Wij streven naar esthetische en duurzame realisaties, en bieden op maat gemaakte armaturen aan van topkwaliteit voor inrichters van residentiële en commerciële ruimtes.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Kernwaarden



Bij lednlux® draait het om meer dan design alleen. We streven naar een samenvloeiing van innovatie, esthetiek en functionaliteit om verlichting te creëren die de ervaring van de gebruiker naar een hoger niveau tilt.

Service

Bij lednlux® hechten we veel waarde aan menselijkheid. Niet alleen leveren we kwalitatieve producten, maar we bieden ook uitstekende service en advies. Tot op de dag van vandaag dragen wij een gezellig gesprek met een kop koffie hoog in het vaandel.

Expertise

Ons volledig productassortiment is lednlux®-gecertificeerd en wordt dagelijks getest op tientallen factoren, waaronder efficiëntie, lichtkwaliteit en design. Elke klant staat achter onze producten en is enthousiast over hun prestaties in hun omgeving. Hoewel iedereen zijn eigen expertise heeft, streven wij naar samenwerking en wederzijdse groei.

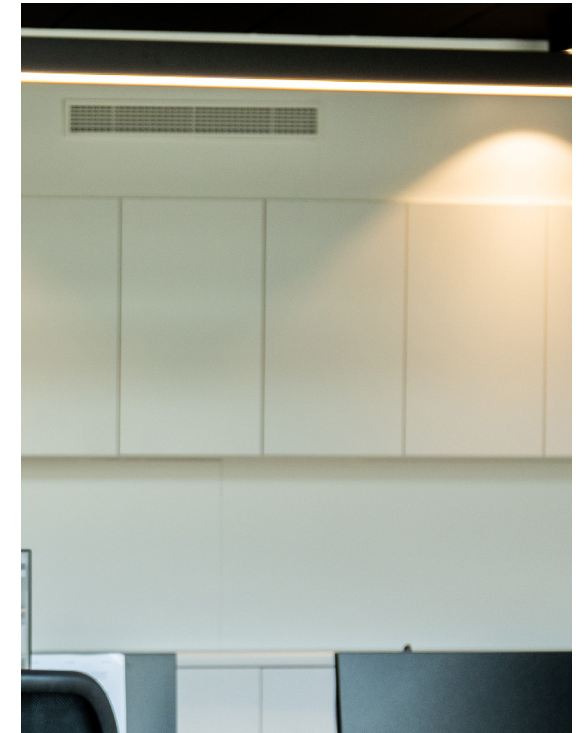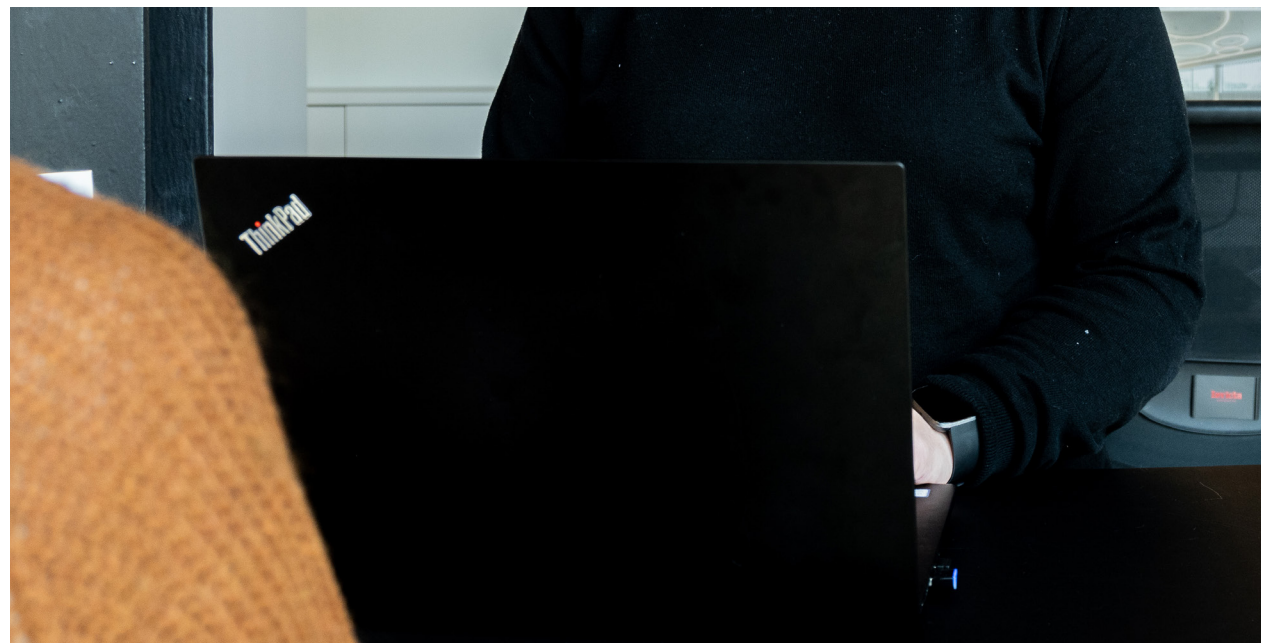

Personalisatie

We willen onze linia lichtlijnen zo gepersonaliseerd mogelijk maken, denk aan de vele maatwerkmogelijkheden. Elk product biedt talloze combinatiemogelijkheden op het gebied van kleur, vermogen, diffusors, accessoires, enzovoort. Ons doel is om elke klant persoonlijk advies te geven zodat zij de lichtoplossing krijgen waar zij altijd van hebben gedroomd.

Kwaliteit

Bij lednlux® selecteren we onze producten zorgvuldig vanaf het allereerste begin. Het lanceren van een product gaat gepaard met een gecontroleerd productieproces, waarbij grondig onderzoek wordt gedaan voordat een product daadwerkelijk in de productie wordt opgenomen. We streven naar de hoogste kwaliteitsnormen om ervoor te zorgen dat onze klanten betrouwbare en duurzame producten ontvangen.

Met een combinatie van ervaring, expertise en een passie voor design blijven we ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige verlichtingsoplossingen die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

02 Maatwerk

In een wereld waar standaardisatie vaak de norm is, begrijpt lednlux® dat specifieke ruimtes een unieke benadering van verlichting vereisen. Daarom bieden we maatwerkoplossingen aan die perfect aansluiten bij jouw specifieke behoeften.

We benaderen elk project met een persoonlijke touch, waarbij we de tijd nemen om jouw specifieke wensen en behoeften te begrijpen. Flexibiliteit staat centraal in onze aanpak, of je nu een specifieke kleurtemperatuur, lichtintensiteit of een uniek ontwerp wenst, wij hebben de expertise om jouw visie tot leven te brengen.



Maatwerkoplossingen zijn een manier om de juiste sfeer te creëren, een ruimte tot leven te brengen en jouw persoonlijke stijl te weerspiegelen.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Muto

Het allesomvattende akoestisch paneel dat een esthetische diamant combineert met akoestische vernuftigheid. Van add on's in allerlei lakkleuren en een glazen detail tot gerecycleerde, brandwerende stoffen en akoestische bedding. Elk detail heeft een goed overwogen en kritisch ontwerpproces doorstaan.

Akoestiek

Ons akoestisch paneel is zorgvuldig ontworpen om zowel esthetiek als functionaliteit te bieden. Het paneel bestaat uit drie hoofdlagen: een stevige 15mm multiplex grenen laag die zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. Een 40mm dikke laag van Akopol polyester vezel non-woven materiaal die uitstekende akoestische eigenschappen biedt door geluid te absorberen en te dempen. En als kers op de taart een hoogwaardige afwerking met de Acton stof uit het assortiment van Vescom die een zachte en elegante uitstraling geeft en een extra 10mm dikte toevoegt. Dit volledige pakket werd zorgvuldig getest om zeker te kunnen voldoen aan de akoestische noden van jouw volgende project.

Kleur

Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte naar een hoger niveau tilt? Kies dan voor een van onze nieuwe toegevoegde kleuren. Lava, limestone, anodic champagne, anodic bronze en anodic black zijn onze nieuwe aanwinsten naast goud en koper. Zit jouw gewenste kleur niet tussen ons standaard assortiment? Lever ons een staal aan van de gewenste RAL-kleur en wij zorgen dat jouw verlichting straalt.

Texturen

Gekwalificeerd, gerecycleerd en nog eens mooi ook, dat vind je enkel bij Vescom. Daarom was de keuze ook zo eenvoudig bij het samenstellen van de Muto. De Acton-stof uit het rijke assortiment van Vescom is een van de meest dynamische en stijlvolle stoffen, perfect als toevoeging aan elk interieur. De kleuren zijn zacht met een gedurfde twist en maken jouw interieur compleet. Of je nu kiest voor wit, beige, bruin, grijs, blauw, groen, geel, oranje of rood, de kwaliteit blijft ongeëvenaard. Zit de kleur die past bij jou interieur er net niet tussen? Vraag een van onze adviseurs naar de mogelijkheden voor het kiezen van een andere stof of een andere kleur. Wij zoeken naar de match made in heaven voor jouw interieur!



Add on's

Ontdek de veelzijdigheid van onze verlichtingsoplossingen, van richtbare en gependelde spots tot een lichtring rondom het paneel. De configuratiemogelijkheden zijn werkelijk eindeloos.


Kies voor een richtbare Versed-spot om specifieke details in je ruimte te accentueren, of gebruik een rechte opbouwspot om een object onder het paneel volledig uit te lichten. Met de juiste aantallen en compositie kun je een optimale lichtspreading realiseren die perfect aansluit bij jouw wensen.

Onze pendelarmaturen, zoals de Versed Disco, Versed Drop en Versed Suspended, bieden diverse stijlopties. Voor een klassiek en eenvoudig interieur adviseren we de Versed Drop of Versed Suspended. Wil je een opvallende blikvanger in de ruimte? Overweeg dan de Versed Disco of Versed Drop.

Voor de perfecte samenstelling van jouw verlichting is het advies van een specialist onmisbaar. Onze adviseurs helpen je graag bij het creëren van een Muto-paneel dat zowel akoestisch als esthetisch perfect in balans is met jouw ruimte. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies en ontdek hoe wij jouw interieur naar een hoger niveau kunnen tillen.

Drivers

Maak je geen zorgen over de drivers; deze worden netjes weggewerkt aan de achterzijde van het paneel en zijn volledig onzichtbaar. Of je nu kiest voor On/off, Dali, of Casambi, alle bedrading wordt zorgvuldig afgedekt met een afdekpaneel en kan eenvoudig begeleid worden via een pendelkabel om aangesloten te worden.

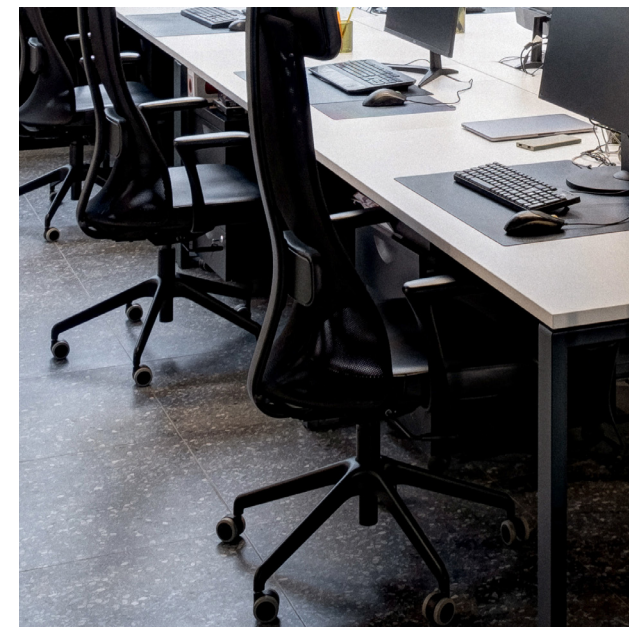

The place where
silence takes shape

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Linia 1932 & 2932

Deze subtiele lichtlijnen combineren ongeëvenaarde elegantie en modulariteit. Van systeemplafonds tot willekeurige vrije vormen, deze lichtlijnen maken jouw project compleet. In dit hoofdstuk laten we je kennismaken met de verschillende maatwerkmogelijkheden, zoals kleurkeuze, configuratie-opties, lichtmodules, diffusors en extra accessoires.

Kleur


Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005, RAL9010 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte tilt naar een hoger niveau? Kies dan voor een kleur op maat. Lever ons een staal aan van de desbetreffende RAL-kleur en wij zorgen dat jouw verlichting schittert.

Configuratie mogelijkheden

De juiste basiselementen combineren met de juiste hoeken en accessoires, daar zijn wij meester in. We gaan tot het uiterste om jouw ruimtes te doen stralen. Het enige wat we nodig hebben van jou is het specifieke doeleind van de ruimte en de totale oppervlakte of een ruimtelijk plan van de desbetreffende ruimte. Op basis van deze elementen kunnen wij net die extra meerwaarde geven aan jouw armatuur. De configuratie mogelijkheden zijn eindeloos.

Het volledige linia assortiment beschikt over een onderdeel dat individueel samengesteld kan worden, namelijk de lichtmodule. Hierin hebben we een aantal uiteenlopende opties beschikbaar, in verschillende basis lengtes afhankelijk van het gekozen type. De modules zijn bovendien eindeloos combineerbaar met zowel elkaar als een aantal leuke Wink of Versed spots uit ons assortiment. Deze kunnen op hun beurt afwisselend gecombineerd worden met blindplaten en verschillende diffusors om zo de gewenste luxwaardes te bekomen. De keuze bij deze twee lichtlijnen bestaat uit PMMA & Setto.

Uitzonderlijk bij de linia 1932 en 2932 is dat ze gemonteerd kunnen worden in een systeemplafond. Er werden op maat gemaakte bevestigingsbeugels voorzien waarmee een lichtlijn eenvoudigweg naadloos geïntegreerd kan worden in eender welk plafond. Zijn er specifieke bematingen of implementatie restricties contacteer zeker een van onze adviseurs om samen alle mogelijkheden te bekijken.

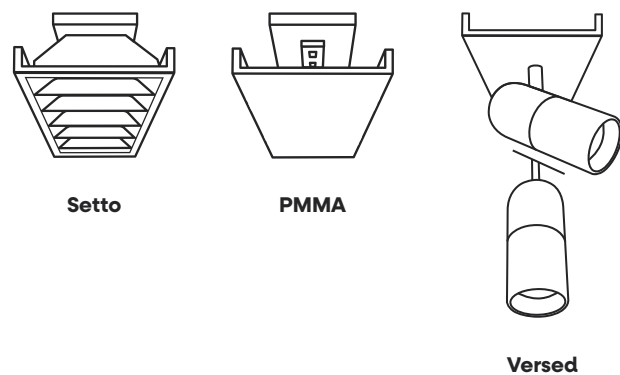

Diffusor

Naast de modules kun je ook de gepaste diffusor kiezen. Standaard wordt de prismatische diffusor voorgesteld. Dit is een tijdloos, stijlvol en strak element dat binnen elke kleurcombinatie goed tot zijn recht komt en daarbovenop maar een lage UGR waarde heeft. We bieden ook een Micro-prismatische diffusor en een Setto diffusor aan. Als je kiest voor een micro-prismatische diffusor, kies je voor een cirkelvormig patroon en een lage UGR-waarde (<19). Als je daarentegen kiest voor een louvre diffusor, kies je voor een nostalgisch gevoel in combinatie met een open LED-chip en een extra dimensie. De UGR-waarde hiervan is slechts <16.

Extra sensor, nood, rozetten en pendelsets

De nood- en sensormodule zijn beiden mogelijk te implementeren in beide profielen. Wat betreft pendelsets en rozetten heb je een ruime keuze aan combinatiemogelijkheden. Binnen de pendelsets kun je kiezen op basis van kleur en lengte. In ruimtes met hogere plafonds kan een pendelset van 1,5 of 6 meter een evenwichtige balans creëren. Op locaties waar standaard plafondhoogtes van ongeveer 2,5 meter aanwezig zijn, volstaat een kabel van 1,5 meter. Combineer dit met een langwerpige rozet, een vierkante rozet of een subtiele ronde opbouw of inbouw rozet en geef je interieur net dat tikkeltje extra finesse.

Drivers

Met de driver zelf kun je ook verschillende kanten op. De Linia 2932 is zo ontwikkeld dat zowel On/off, Dali als Casambi-besturing gecombineerd kunnen worden met het basismodel. Je hoeft je hierbij dus geen zorgen te maken over het wegwerken van de drivers, ze zijn altijd netjes in het profiel zelf geïntegreerd.

Wanneer je zou kiezen voor de linia 1932 moet je er wel rekening mee houden dat de driver altijd exclusief voorzien zal worden. Om de subtiliteit van het profiel te kunnen garanderen is het praktisch niet mogelijk om de driver intern weg te werken. Externe aansluiting is hier dan ook zeker nodig. Bij een linia 2932 heb je ook zeker de mogelijkheid om deze extern te plaatsen, dit is een keuzemogelijkheid bij de configuratie.



Systeemplafonds
werden kinderspel

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Linia 5470

Deze veelzijdige lichtlijn combineert subtiliteit en moderne rust met betrouwbaarheid en elegantie. Of het nu voor kantoren, leefruimtes of openbare dienstlocaties is, dit maatwerk armatuur past perfect als accentverlichting of als blikvanger. In dit hoofdstuk laten we je kennismaken met de verschillende maatwerkmogelijkheden zoals kleurkeuze, configuratiemogelijkheden, lichtmodules, diffusors en extra accessoires.


Kleur

Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005, RAL9010 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte tilt naar een hoger niveau? Kies dan voor een kleur op maat. Lever ons een staal aan van de desbetreffende RAL-kleur en wij zorgen dat jouw verlichting schittert.

Configuratie mogelijkheden

De juiste basiselementen combineren met de juiste hoeken en accessoires, daar zijn wij meester in. We gaan tot het uiterste om jouw ruimten te doen stralen. Het enige wat we nodig hebben van jou is het specifieke doeleind van de ruimte en de totale oppervlakte of een ruimtelijk plan van de desbetreffende ruimte. Op basis van deze elementen kunnen wij net die extra meerwaarde geven aan jouw armatuur. De configuratie mogelijkheden zijn eindeloos.

Het volledige linia assortiment beschikt over een onderdeel dat persoonlijk gekozen kan worden, namelijk de lichtmodule. Hierin hebben we een aantal uiteenlopende opties beschikbaar, in verschillende basis lengtes afhankelijk van het gekozen type. De modules zijn bovendien eindeloos combineerbaar met zowel elkaar als een aantal leuke Wink of Versed spots uit ons assortiment. Deze kunnen op hun beurt afwisselend gecombineerd worden met blindplaten om zo de gewenste luxwaardes te bereiken. De keuze bestaat uit Argus, Oculi, Talpi & Setto. Voor ieder wat wils!

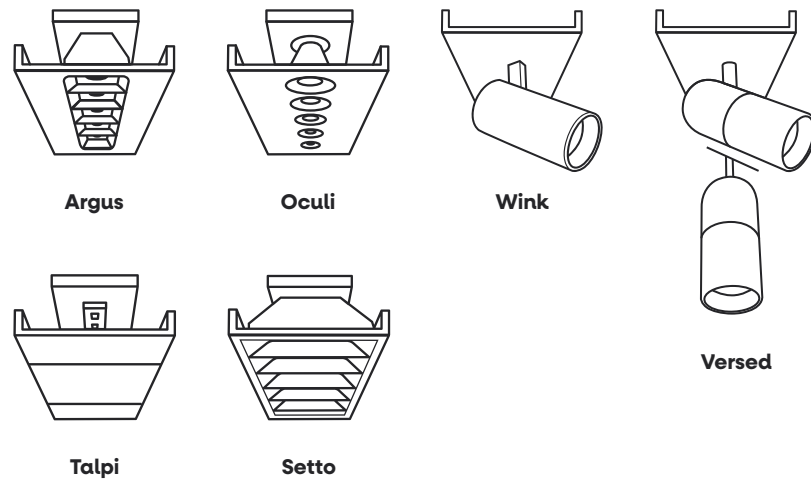

Diffusor

Naast de modules kun je ook de gepaste diffusor kiezen. Standaard wordt de prismatische diffusor voorgesteld. Dit is een tijdloos, stijlvol en strak element dat binnen elke kleurcombinatie goed tot zijn recht komt en daarbovenop maar een lage UGR waarde heeft. We bieden ook een Micro-prismatische diffusor en een Setto diffusor aan. Als je kiest voor een micro-prismatische diffusor, kies je voor een cirkelvormig patroon en een lage UGR-waarde (<19). Als je daarentegen kiest voor een louvre diffusor, kies je voor een nostalgisch gevoel in combinatie met een open LED-chip en een extra dimensie. De UGR-waarde hiervan is zelfs <16. Net omdat het lichtvlak niet zichtbaar wordt bij het inschakelen van de verlichting, in tegenstelling tot een standaard diffusor.

Extra sensor, nood, rozetten en pendelsets

De nood- en sensormodule zijn beiden mogelijk te implementeren in een Linia 5470. Wat betreft pendelsets en rozetten heb je ook een ruime keuze aan combinatiemogelijkheden. Binnen de pendelsets kun je kiezen op basis van kleur en lengte. In ruimtes met hogere plafonds kan een pendelset van 3 of 6 meter een evenwichtige balans creëren. Op locaties waar standaard plafondhoogtes van ongeveer 2,5 meter aanwezig zijn, volstaat een kabel van 1,5 meter. Combineer dit met een langwerpige rozet, een vierkante rozet of een subtiel ronde opbouw of inbouw rozet en geef je interieur net dat beetje extra.

Drivers



Met de driver zelf kun je ook verschillende kanten op. De Linia 5470 is zo ontwikkeld dat zowel On/off, Dali, Dali push als Casambi-besturing geïntegreerd kunnen worden in het basismodel. Op deze manier kun je kiezen voor een On/off-drukknop, een Dali-dimontvanger of de Casambi-app als bediening. Je hoeft je geen zorgen te maken over het wegwerken van de drivers. Alles wordt netjes in het profiel zelf geïntegreerd.



Subtiliteit in
kleur en vorm

#illuminatespaces

lednlux® uw partner in verlichting

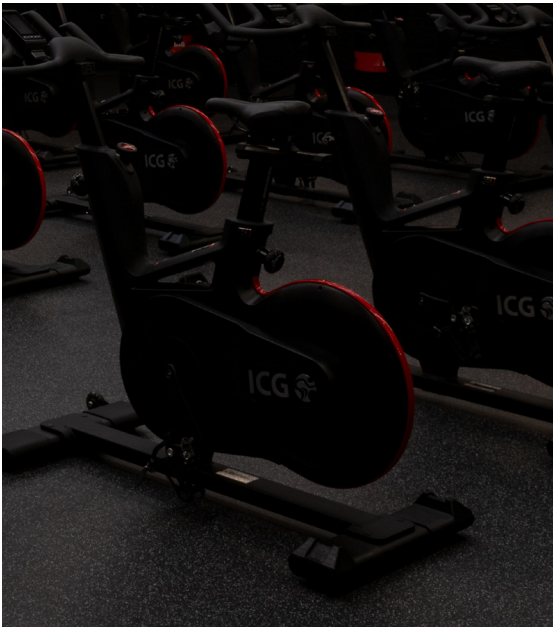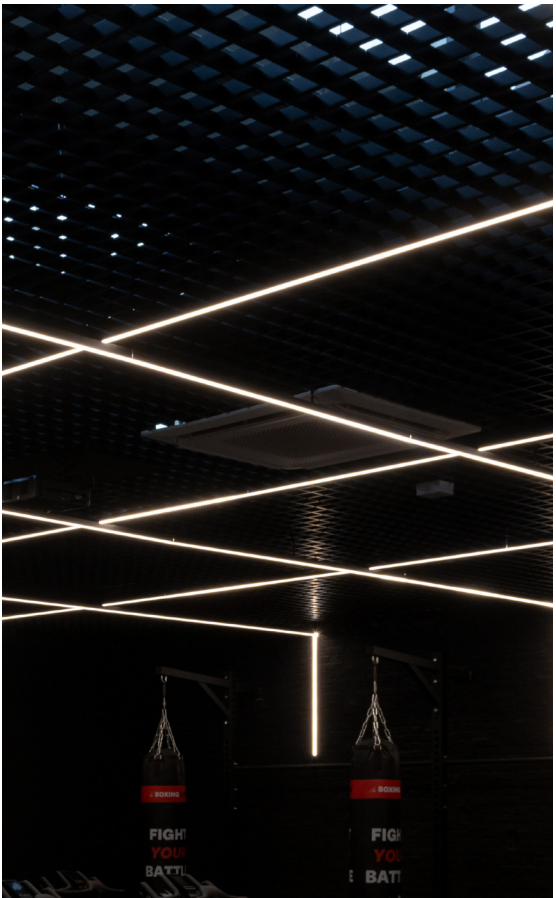

Linia 3560


Deze geavanceerde variant van de Linia 5470 biedt dezelfde veelzijdigheid en brengt een subtiele balans tussen moderne sereniteit en betrouwbare elegantie. Het enige verschil met de Linia 5470 zijn de afmetingen van de doorsneden van het profiel; verder heeft dit profiel exact dezelfde functionaliteiten. Of het nu gaat om kantoren, woonruimtes of openbare gebouwen, de Linia 3560 is het ideale op maat gemaakte armatuur voor zowel accentverlichting als opvallende ontwerpen. In dit hoofdstuk worden de verschillende aanpassingsopties verkend, zoals kleurselectie, configuratiemogelijkheden, lichtmodules, diffusors en aanvullende accessoires.

Kleur

Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005, RAL9010 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte tilt naar een hoger niveau? Kies dan voor een kleur op maat. Lever ons een staal aan van de desbetreffende RAL-kleur en wij zorgen dat jouw verlichting schittert.

Configuratie mogelijkheden

De juiste basiselementen combineren met de juiste hoeken en accessoires, daar zijn wij meester in. We gaan tot het uiterste om jouw ruimten te doen stralen. Het enige wat we nodig hebben van jou is het specifieke doeleind van de ruimte en de totale oppervlakte of een ruimtelijk plan van de desbetreffende ruimte. Op basis van deze elementen kunnen wij net die extra meerwaarde geven aan jouw armatuur. De configuratie mogelijkheden zijn eindeloos. Het volledige linia assortiment beschikt over een onderdeel dat persoonlijk gekozen kan worden, namelijk de lichtmodule. Hierin hebben we een aantal uiteenlopende mogelijkheden beschikbaar, in verschillende basis lengtes afhankelijk van het gekozen type. De modules zijn bovendien eindeloos combineerbaar met zowel elkaar als een aantal leuke spots uit ons assortiment. Deze kunnen op hun beurt afwisselend gecombineerd worden met blindplaten om zo de gewenste luxwaardes te bereiken. De keuze bestaat uit Argus, Oculi, Talpi & Setto. Voor ieder wat wils.

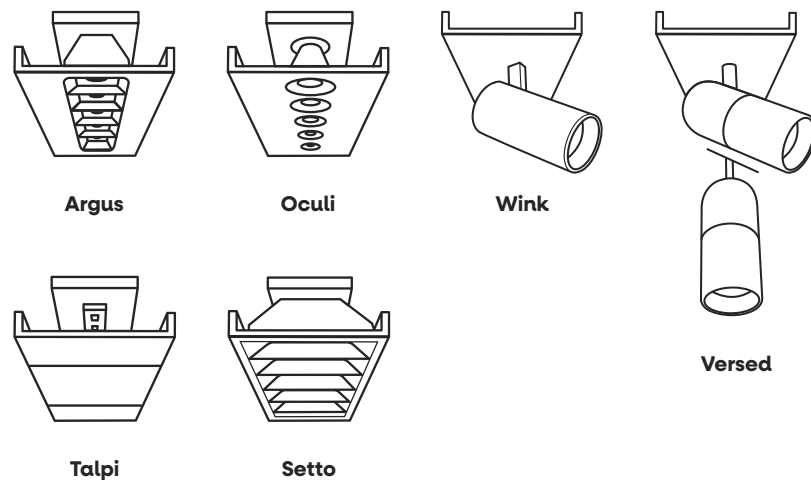

Diffusor

Naast de modules kun je ook de gepaste diffusor kiezen. Standaard wordt de prismatische diffusor voorgesteld. Dit is een tijdloos, stijlvol en strak element dat binnen elke kleurcombinatie goed tot zijn recht komt en daarbovenop maar een lage UGR waarde heeft. We bieden ook een micro-prismatische diffusor en een louvre diffusor aan. Als je kiest voor een micro-prismatische diffusor, kies je voor een cirkelvormig patroon en een lage UGR-waarde (<19). Als je daarentegen kiest voor een louvre diffusor, kies je voor een nostalgisch gevoel in combinatie met een open LED-chip en een extra dimensie. De UGR-waarde hiervan is zelfs <16. Net omdat het lichtvlak niet zichtbaar wordt bij het inschakelen van de verlichting, in tegenstelling tot een standaard diffusor.

Extra sensor, nood, rozetten en pendelsets

De nood- en sensormodule zijn beide mogelijk te implementeren in een Linia 3560. Wat betreft pendelsets en rozetten heb je ook een ruime keuze aan combinatiemogelijkheden. Binnen de pendelsets kun je kiezen op basis van kleur en lengte. In ruimtes met hogere plafonds kan een pendelset van 3 of 6 meter een evenwichtige balans creëren. Op locaties waar standaard plafondhoogtes van ongeveer 2,5 meter aanwezig zijn, volstaat een kabel van 1,5 meter. Combineer dit met een langwerpige rozet, een vierkante rozet of een subtiele ronde opbouw of inbouw rozet en geef je interieur net dat tikkeltje extra finesse.

Drivers

Met de driver zelf kun je ook verschillende kanten op. De Linia 3560 is zo ontwikkeld dat zowel on/off, Dali, Dali push als Casambi-besturing geïntegreerd kunnen worden in het basismodel. Op deze manier kun je kiezen voor een on/off-drukknop, een Dali-dimontvanger of de Casambi-app als bediening. Je hoeft je geen zorgen te maken over het wegwerken van de drivers. Alles wordt netjes in het profiel zelf geïntegreerd.



Verfijnd
maatwerk
voor elke
ruimte

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting



Mamba

Uniek in zijn vormelijk design en zijn functionaliteit kan de Mamba geconfigureerd worden op maat van ieders persoonlijke noden en wensen. Zowel in kleur en aansturing als in connecteerbaarheid zijn de mogelijkheden eindeloos. Een van de meest belangrijke aspecten binnen de vormtaal van de Mamba zijn de organische oervormen die terugkomen binnen onze huisstijl. Ze weerspiegelen rust en gevoeligheid in combinatie met een zachte afwerking. Hiernaast zijn alle hoogwaardige interne componenten afgestemd op verschillende aansturingen waardoor de configuratie eenvoudig en soepel verloopt. Een multidisciplinair armatuur dat over eindeloze configuratiemogelijkheden beschikt.

Kups & Stribe

Eenvoud of toch wat dynamiek? Waarom niet beiden? Een combinatie van zowel Kups & Stribe binnen eenzelfde profiel is zeker mogelijk. Met in het achterhoofd dat er tussen elke Kup of Stribe module altijd een minimum afstand van 50mm bewaard moet blijven. Dit voor het behoud van voldoende ruimte voor interne bekabeling en andere componenten.

Een Kup-module op zich bestaat altijd uit een set van drie kleine Kup-units die gecombineerd gemonteerd worden binnen een uitsparing in het profiel. Een Stribe-module bestaat anderzijds uit een recht uitgefreesde holte in het profiel waarin perfect een diffuser komt te liggen. Deze kan op lengte naar keuze geïmplementeerd worden in het profiel tussen een minimum lengte van 280mm en een maximum lengte van 1000mm.

Magnetische connectie

Alle onderdelen zijn voorzien van magnetische connectie systemen waarmee ieder A onderdeel op ieder B onderdeel past en andersom. De Mamba is daarmee een van de meest eenvoudig configureerbare armaturen waarbij speels kan worden omgesprongen met de volgorde en kleurcombinaties. Een extra plus wat betreft de magnetische verbindingen is dat alle onderdelen die niet worden bevestigd aan het plafond beschikken over de mogelijkheid om ze 360° te roteren. Enerzijds geeft dit een indirect sfeervol voordeel. Anderzijds kan je hierdoor zeer flexibele maar ook dynamische composities tot stand brengen. Je draait wanneer je maar wil.




Kleur

Kleuren zorgen voor persoonlijkheid en eigenheid. Ze zijn zelfs in staat om bepaalde emoties op te roepen. Hierdoor is de juiste kleurkeuze van even groot belang als de keuze wat betreft de technische aspecten. RAL9005, RAL9010 & RAL9016 zitten als basiskleuren in ons assortiment. Deze zijn tijdloos en compatibel met alle mogelijke ruimten. Wil je net een extra toonaangevend element dat je ruimte tilt naar een hoger niveau? Kies dan voor een kleur op maat. Lever ons een staal aan van de desbetreffende RAL-kleur en wij zorgen dat jouw verlichting schittert.

Driver

Ook met de driver op zich kan je verscheidene kanten uit. De Mamba werd zo ontwikkeld dat zowel on/off, dali, dali push als een Casambi sturing gecombineerd kan worden met de basis module. Op deze manier kan er gekozen worden voor on/off drukknop, een Dali-dim ontvanger of de Casambi app. De driver kan zowel extern in een gyproc plafond geplaatst worden als verwerkt worden in een bijpassende rozet. Het aansluitpunt tussen armatuur en driver kan flexibel gekozen worden. Zowel de begin- en eindstukken als de koppelstukken beschikken over een aaneenschakeling van interne bekabeling.

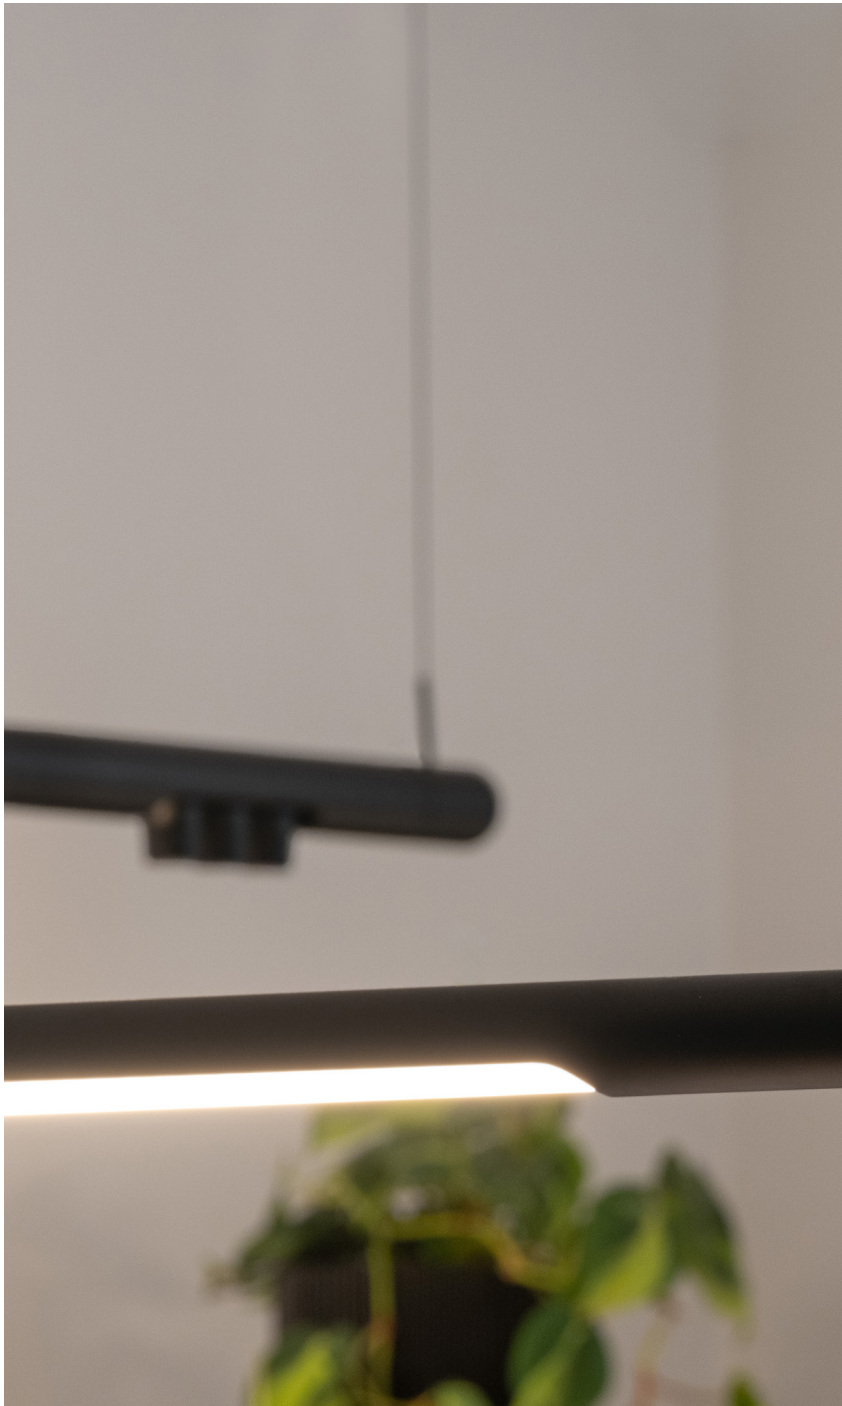

Vormelijk
design op
maat

#illuminatespaces

lednlux® uw partner in verlichting





Stralingshoek

Een stralingshoek, soms ook wel “stralingsbereik” genoemd, meet hoe het licht wordt verdeeld vanaf de lichtbron naar een doelgebied. De stralingshoek verwijst specifiek naar het licht dat valt binnen 50% van de maximale intensiteit die de lamp kan produceren.



CCT

Correlated Color Temperature

De kleurtemperatuur (Correlated Color Temperature, of CCT, in verlichtingstechnologie-jargon) is in feite een maat voor hoe geel of blauw de kleur van het licht is dat wordt uitgestraald door een lamp. Het wordt gemeten in Kelvin en komt meestal voor tussen 2200 Kelvin graden en 6500 Kelvin graden.



CCT

RGB & RGBW

De Correlated Color Temperature (CCT) in LED-verlichting is een maat voor de warmte of koelte van het witte licht, gemeten in Kelvin (K), variërend van 2200K (warm) tot 6500K (koud). In geavanceerde LED-strips, zoals RGBW en RGBCCCT, combineert CCT met RGB-kleuren, waardoor gebruikers zowel de kleur als de kleurtemperatuur van het licht kunnen aanpassen voor flexibele sfeer- en algemene verlichtingsopties.



Driver

De driver reguleert de stroom naar de LED's, zorgt voor een optimale stroomvoorziening en voorkomt oververhitting door overmatige stroom. Hoewel de meeste drivers niet dimbaar zijn, zijn er modellen beschikbaar die compatibel zijn met standaard TRIAC-dimmers voor aanpasbare lichtintensiteit.



Energy efficiency

LED-verlichting verbruikt tot 90% minder elektriciteit, terwijl ze een hoge lichtopbrengst leveren. Bovendien hebben LED-lampen een aanzienlijk langere levensduur, wat resulteert in minder vervanging en minder afval. Dankzij deze kenmerken dragen LED-lampen bij aan aanzienlijke energie- en kostenbesparingen, en vormen ze een duurzame keuze voor zowel consumenten als het milieu.



Ik

Stootbestendigheid classificatie

De IK-classificatie of “Stootbestendigheid” (de K staat voor ‘Kinetic’) wordt gedefinieerd in internationale normen en geeft het niveau van weerstand aan dat een elektrische behuizing biedt tegen mechanische impact. IK-classificaties zijn een belangrijke factor bij het kiezen van LED-verlichting die kan worden geplaatst in een omgeving die mogelijk ruw is, vandalisme kan ondervinden of andere impacts.



Ip

Ingress Protection classificatie

De IP-classificatie of ‘Ingress Protection’-classificatie bepaalt de mate van afdichting van elektrische behuizingen tegen binnendringen van vocht en vreemde voorwerpen. IP-classificaties zijn een belangrijke indicator van hoe goed de elektrische behuizingen beschermd zullen zijn in een specifieke gebruiksomgeving.



lm/W

Lumen per Watt

Een meting van de lichtrendement, wat de lichtopbrengst in lumen is bij het gebruik van één watt elektriciteit. Hieronder volgt een benaderend bereik van lumen per watt voor populaire lampentechnologieën. Hoe hoger het getal, hoe minder kostbaar het is om de verlichting te gebruiken. Zie lumen, gloeilamp, halogeenlamp, tl-lamp en ledlamp.



Enec

European Norms Electric Certification

ENEC is het keurmerk voor elektrische producten dat aangeeft dat ze voldoen aan de Europese normen, zoals de normen voor verlichtingsarmaturen, bijbehorende accessoires en data-apparatuur. Door producten en productie te controleren, wordt gedurende de hele levensduur van de ENEC-certificering de veiligheid gegarandeerd.



V

Volt

V (Volt) staat voor de elektrische spanning die nodig is om de LED-lamp te laten functioneren. Het is een cruciale parameter, omdat elke LED is ontworpen om te werken bij een specifieke spanning, zoals de meest voorkomende 12V of 24V. Het juist matchen van deze spanning met de voeding zorgt voor een optimale werking en levensduur van de LED-verlichting.



Mounting type

Track

Bij railmontage wordt een draad vanuit het plafond getrokken, verbonden met het armatuur en op zijn plaats geklikt. Dit type montage kan algemene verlichting of gerichte verlichting bieden.



Mounting type

Recessed

Bij inbouwmontage worden de armaturen in een nauwkeurig gemaakte opening in het plafond geïnstalleerd. De armaturen stralen licht uit vanuit het gat in het plafond, waardoor ze vrijwel verborgen en gelijk met het plafond zijn. Deze montage zorgt voor een compact en stijlvol uiterlijk, en kan worden toegepast in verschillende vormen en maten armaturen.



Mounting type

Surface

Bij opbouwmontage worden de armaturen direct op een vlak oppervlak bevestigd. Er is geen opening in het oppervlak nodig, wat dit type montage ideaal maakt voor situaties met beperkte ruimte of bij verlaagde plafonds waar inbouwmontage niet haalbaar is. Hierdoor zijn de armaturen duidelijk zichtbaar in de ruimte.



Mounting type

Suspended

Bij hangmontage worden de armaturen opgehangen aan het plafond of andere bouwconstructies met behulp van koorden, kettingen, banden, staven, draden, enz. Deze montage geeft de armaturen een decoratief uiterlijk en zorgt voor voldoende verlichting.



Mounting type

Wall



Wandverlichting, ook wel een wandlamp genoemd, wordt aan de muur bevestigd en kan naar boven, naar beneden of diffuus licht verspreiden. Tegenwoordig wordt wandverlichting ook vaak gebruikt voor buitenverlichting.



03 Architecturaal

In dit hoofdstuk hebben we een bundeling gemaakt van alle modieuze en elegante verlichting in ons assortiment. Ze beschikken altijd over hoogwaardige interne componenten in combinatie met een doordacht en uitgewerkt design.

Als je op zoek bent naar verlichting met een modieuze en elegante uitstraling, dan is ons assortiment architecturale verlichting iets voor jou. Elk van deze armaturen is zorgvuldig ontworpen en bevat hoogwaardige interne componenten. De combinatie van kwaliteit en doordacht design zorgt voor een verlichtingsoplossing die zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is.

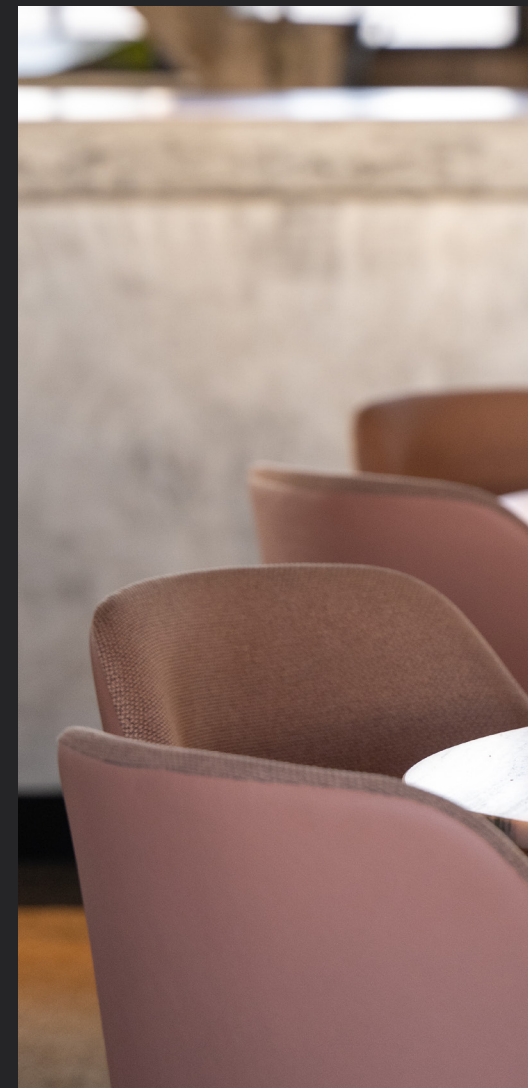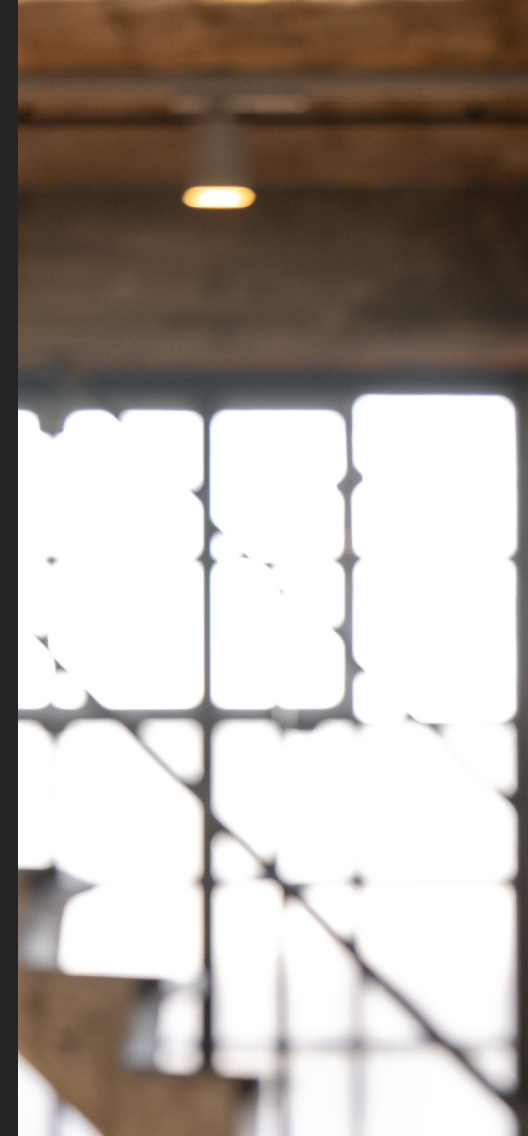

Of je nu op zoek bent naar verlichting voor een woonruimte, kantoor of commerciële omgeving, in dit hoofdstuk vind je een breed scala aan stijlvolle mogelijkheden.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Bliss

De **Bliss** is een elegant glazen **pendelarmatuur** met ingebouwde LED, ontworpen voor sfeervolle en energiezuinige verlichting. Met een lage kleurtemperatuur, een pendellengte naar keuze en zachte lichtdiffusie door het handgeblazen glas, biedt de lamp zowel functionaliteit als stijl. Door het verscheidene aanbod van glaskleuren kan het armatuur eenvoudig aangepast worden aan verschillende interieurstijlen. Gemaakt van duurzame, recyclebare materialen en voorzien van een vervangbare LED-module is de Bliss een tijdloze en toekomstbestendige keuze voor woningen, horeca en kantoren.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
BLISS 3.0	20W	125lm/W	Ø300x270
BLISS 5.0	20W	125lm/W	Ø500x270



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium & glas

Pendellengte

2m - 5m

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





Mirage

De Mirage wandarmatuur is een verfijnd designobject dat een subtiel lichtspel combineert met elegante vormen. Verkrijgbaar in twee diameters en met keuze uit drie exclusieve glassoorten, biedt de Mirage een unieke esthetische uitstraling die elke ruimte verrijkt. Door de optie tussen twee kleurtemperaturen (2700k & 3000k) kan je de lichtweergave volledig laten aansluiten bij de gewenste sfeer van je ruimte zonder dat de functionaliteit de artistieke waarde overheerst.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
MIRAGE 2.0	15W	125lm/W	False
MIRAGE 3.0	15W	125lm/W	False

Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium & glas

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code




Muto


De Muto is het ideale akoestische paneel dat functionaliteit en design combineert, perfect voor het verbeteren van de geluidskwaliteit in kantoren, vergaderruimtes en woonomgevingen. Beschikbaar in twee maten (Ø1200 en Ø800) en in maar liefst negen stijlvolle stofkleuren. Zo kan de de Muto zich naadloos aanpassen aan elk interieur. Het paneel is gemaakt van 100% vlamvertragend polyester met een strakke afwerking, wat zorgt voor zowel een veilige als een duurzame oplossing. Met keuze uit pendellengtes van 1,5 meter of 6 meter is de installatie flexibel en geschikt voor verschillende ruimtes. Dankzij de IP44-classificatie en een stevige constructie van 10 kg biedt de Muto niet alleen een serene, geluiddempende sfeer, maar ook een elegante toevoeging aan elke ruimte.

Vergeet geen add on's toe te voegen voor net dat extra tikkeltje finesse!

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
MUTO 80			Ø800x60
MUTO 120			Ø1200x105



Plaatsing



Materiaal

100% flame retardant polyester

Driver opties

/, on/off, Dali, Casambi

Pendellengte

1,5m - 6m

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Add On's

De Muto is het ideale akoestische paneel dat functionaliteit en design combineert, perfect voor het verbeteren van de geluidskwaliteit in kantoren, vergaderruimtes en woonomgevingen. Beschikbaar in twee maten (Ø1200 en Ø800) en in maar liefst negen stijlvolle stofkleuren. Zo kan de de Muto zich naadloos aanpassen aan elk interieur. Het paneel is gemaakt van 100% vlamvertragend polyester met een strakke afwerking, wat zorgt voor zowel een veilige als een duurzame oplossing. Met keuze uit pendellengtes van 1,5 meter of 6 meter is de installatie flexibel en geschikt voor verschillende ruimtes. Dankzij de IP44-classificatie en een stevige constructie van 10 kg biedt de Muto niet alleen een serene, geluiddempende sfeer, maar ook een elegante toevoeging aan elke ruimte.

Vergeet geen add on's toe te voegen voor net dat extra tikkeltje finesse!

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE MUTO 120	80W	135lm/W	Ø1200x35x35
CIRCLE MUTO 80	48W	135lm/W	Ø800x35x35
VERSED AURA MUTO	7W	135lm/W	Ø200x200
VERSED DISCO MUTO 100	7W	135lm/W	Ø42x100
VERSED DISCO MUTO 150	7W	135lm/W	Ø42x150
VERSED DISCO MUTO 200	7W	135lm/W	Ø42x200
VERSED DROP MUTO	7W	135lm/W	Ø50x215
VERSED ON MUTO	7W	135lm/W	Ø42x37
VERSED ON STRAIGHT MUTO	7W	135lm/W	Ø42x95
VERSED SUSPENDED MUTO 100	7W	135lm/W	Ø42x100
VERSED SUSPENDED MUTO 150	7W	135lm/W	Ø42x150
VERSED SUSPENDED MUTO 200	7W	135lm/W	Ø42x200



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Driver opties

on/off, Dali, Casambi

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





DECOTRAP
Heusden-Zolder

#illuminate spaces

Versed In

De Versed In combineert hoogwaardige componenten en in-huis productie, waardoor hij in elk interieur past. Standaard beschikbaar in diverse kleuren, inclusief nieuwe tinten zoals lava en anodic champagne. Ook op aanvraag in elke gewenste kleur. De drivers moeten worden weggewerkt in de inbouwuitsparing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED IN	7W	135lm/W	Ø42x97xØ60



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Versed On Mini

De Versed On Mini combineert hoogwaardige componenten en in-huis productie, wat zorgt voor een perfecte pasvorm in elk interieur. Standaard verkrijgbaar in verschillende kleuren, inclusief nieuwe tinten zoals lava en anodic champagne. Ook leverbaar in elke gewenste kleur op aanvraag. Let op: de driver moet extern worden weggewerkt.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON MINI	7W	135lm/W	Ø42x147



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Versed On

De Versed On combineert hoogwaardige componenten en in-huis productie, waardoor hij in elk interieur past. Standaard beschikbaar in diverse kleuren, inclusief nieuwe tinten zoals lava en anodic champagne. Ook op aanvraag in elke gewenste kleur. De drivers worden netjes weggewerkt in de meegeleverde rozet.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON	7W	135lm/W	Ø42x181



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Versed On Duo

De Versed On Duo combineert hoogwaardige componenten en in-huis productie, waardoor hij in elk interieur past. Standaard beschikbaar in diverse kleuren, inclusief nieuwe tinten zoals lava en anodic champagne. Ook op aanvraag in elke gewenste kleur. De drivers worden netjes weggewerkt in de meegeleverde rozet.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON DUO	2x7W	135lm/W	141x101x135



Plaatsing



Materiaal

Sheet metal box,
Aluminium spot

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Architecturaal

Versed On Straight

De Versed On Straight combineert diverse vormfactoren, in-house productie en hoogwaardige componenten zoals de Citizen CLU02Q Ledchip (CRI >90), Tridonic leddrivers en PMMA-lenzen (12°, 24°, 36° & 55°). Hierdoor past hij in elk interieur. Standaard verkrijgbaar in diverse kleurcombinaties, waaronder 9005, 9016, zwart/koper, zwart/goud, lava en limestone, met maatwerkopties op aanvraag. De drivers dienen extern geplaatst te worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON STRAIGHT 50	7W	135lm/W	Ø42x50
VERSED ON STRAIGHT 100	7W	135lm/W	Ø42x100
VERSED ON STRAIGHT 150	7W	135lm/W	Ø42x150
VERSED ON STRAIGHT 300	7W	135lm/W	Ø42x300



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90
Stralingshoek
12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties
on/off, Dali, Casambi, Triac

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Versed On Suspended

De Versed On Suspended is een veelzijdige lichtarmatuur die hoogwaardige componenten combineert, waaronder een Citizen CLU02Q Ledchip met een CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, en PMMA lenzen in verschillende hoeken. Het armatuur is verkrijgbaar in standaard kleurcombinaties en op aanvraag in elke gewenste kleur naar keuze. Met vier maten en aanpasbare ophanglengtes, evenals configureerbare lensringen en dimmodules.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON SUSPENDED 100	7W	135lm/W	Ø42x100
VERSED ON SUSPENDED 150	7W	135lm/W	Ø42x150
VERSED ON SUSPENDED 200	7W	135lm/W	Ø42x200
VERSED ON SUSPENDED 350	7W	135lm/W	Ø42x350



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90
Stralingshoek
12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Versed Drop

De Versed Drop staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12°, 24°, 36° & 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Hij is beschikbaar in 9 kleurcombinaties (9005, 9016, Limestone, Lava, Zwart/koper, Zwart/Anodic Champagne, Zwart/Anodic Black & Zwart/Anodic Bronze). Op aanvraag mogelijk in kleur naar keuze en gependeld op lengte naar keuze. De Versed Drop is een samenstelling van een aluminium behuizing met een glazen afwerking waardoor er een gebalanceerd schijnsel tevoorschijn komt. Het geribbelde detail in het glas zorgt voor een extra dimensie aan de strakheid van de versed familie. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED DROP	7W	135lm/W	Ø50x215
VERSED DROP SMOKED	7W	135lm/W	Ø50x215



Architecturaal



Plaatsing

Kleuren

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties
on/off, Dali, Casambi, Triac

Stralingshoek
12° - 24° - 36° - 55°

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



WONING ST

Versed On Suspended Disco

De Versed On Suspended Disco is een opmerkelijke lichtarmatuur die zich onderscheidt door zijn veelzijdigheid in design en superieure kwaliteit van componenten. Met een Citizen CLU02Q Ledchip (CRI 90), Tridonic leddrivers en PMMA lenzen. De standaardversie wordt aangeboden in basiscombinaties zoals 9005, 9016, zwart/koper en zwart/goud, met aanvullende opties in nieuwere kleuren. Dit model is verkrijgbaar in vier maten (100, 150, 200, 300).

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON SUSPENDED DISCO 100	7W	135lm/W	Ø42x100
VERSED ON SUSPENDED DISCO 150	7W	135lm/W	Ø42x150
VERSED ON SUSPENDED DISCO 200	7W	135lm/W	Ø42x200
VERSED ON SUSPENDED DISCO 350	7W	135lm/W	Ø42x350



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90


Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Triac

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Versed Aura

De Versed Drop onderscheidt zich door hoogwaardige componenten, in-house productie en diverse vormfactoren. Met een Citizen CLU02Q Ledchip (CRI >90), Tridonic leddrivers en PMMA-lenzen (12°, 24°, 36° & 55°) past hij in elk interieur. Verkrijgbaar in 9 kleurcombinaties en op aanvraag in maatwerk. De aluminium behuizing met glazen afwerking zorgt voor een gebalanceerd lichtbeeld, terwijl de structuur in het glas een extra dimensie toevoegt.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED AURA	7W	135lm/W	Ø200x200



Plaatsing



Materiaal

Aluminium & glas

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Versed On Suspended Triple

De Versed staat bekend om zijn combinatie van verschillende vormfactoren, de in huis productie en dit alles samen met de meest hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip met standaard CRI-waarde van >90, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen 12, 24, 36 en 55°). Hierdoor blinkt hij uit in elk interieur. Standaard is hij beschikbaar in een aantal basis combinaties (9005, 9016, zwart/koper & zwart/goud) en een aantal nieuwe kleuren (lava, limestone, anodic black, anodic brown & anodic champagne). Natuurlijk ook op aanvraag mogelijk in elke kleur naar keuze. De versed on suspended triple is een bundeling van 3 versed spots in verschillende lengtes. Ze kunnen gependeld worden op lengte naar keuze. Lens, lensring en dimmodule kunnen naar hartenlust gecombineerd worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED ON SUSPENDED TRIPLE	3x7W	135lm/W	Ø240x1500



Plaatsing

Kleuren

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek
12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Versed Track

Ontdek de veelzijdige Versed Track. Met zijn unieke vormfactoren en hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen) straalt hij in elk interieur. Kies uit drie basiskleuren en vijf accentkleuren, of personaliseer hem naar jouw wensen. De Versed Track wordt eenvoudig gemonteerd op een inbouw of opbouw profiel, en je kunt lens, lensring en dimmodule naar eigen smaak combineren.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED TRACK	7W	135lm/W	Ø42x95



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek
12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Versed Track Suspended

Ontdek de veelzijdige Versed Track Suspended. Met zijn unieke vormfactoren en hoogwaardige componenten (Citizen CLU02Q Ledchip, Tridonic leddrivers, PMMA lenzen) straalt hij in elk interieur. Kies uit drie basiskleuren en vijf accentkleuren, of personaliseer hem naar jouw wensen. De Versed Track wordt eenvoudig gemonteerd op een inbouw of opbouw profiel, en je kunt lens, lensring en dimmodule naar eigen smaak combineren.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
VERSED TRACK SUSPENDED	7W	135lm/W	Ø42x95



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek
12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



CYNEX
Hasselt




#illuminatepaces
lednlux® uw partner in verlichting



Pixel

De Pixel, het onweerstaanbare opbouwarmatuur, geeft een strakke maar moderne look weer in elk interieur. Door zijn verscheidenheid aan kleuren (9005, 9010, 9016, zwart, koper, goud, Anodic Champagne, Anodic Black & Anodic Bronze) en temperaturen (2700K, 3000K & 4000K) kan je hem eindeloos inzetten. Ook de stralingshoek (12°, 24°, 36° & 55°) en de dim module (on/off, Dali, Casambi & Triac) kunnen gekozen worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
PIXEL	7W	140lm/W	101x101x101

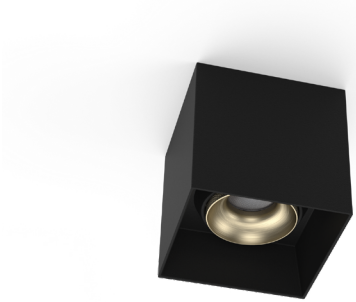

Plaatsing



Materiaal

Diecast aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Stralingshoek

12° - 24° - 36° - 55°

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Pixel Wall

De Pixel wall, het onweerstaanbare wandarmatuur, geeft een strakke maar moderne look weer in elk interieur. Door zijn verscheidenheid aan kleuren (9005, 9010, 9016, zwart, koper, goud, Anodic Champagne, Anodic Black & Anodic Bronze) en temperaturen (2700K, 3000K & 4000K) kan je hem eindeloos inzetten. Ook de stralingshoek (12°, 24°, 36° & 55°) en de dim module (on/off, Dali, Casambi & Triac) kunnen gekozen worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
PIXEL WALL	7W	140lm/W	90x90x90



Plaatsing



Materiaal

Diecast aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Casambi, Triac

Lichtuittreding

Direct
Direct + indirect

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Wink

Spotverlichting met karakter. Personaliseer de Wink door een specifieke kleur te kiezen voor de binnenring en buitenring. 576 variaties om jouw interieur te laten stralen. De body is verkrijgbaar in RAL9005 & RAL9010, de binnenring is verkrijgbaar in 9005, 9010, Goud, Zilver, Chroom en Chroom zwart. Door het veelvoud aan kleuren is deze ledspot toepasbaar in elke type ruimte waar subtiliteit en design primeert. Kies jouw favoriete stralingshoek (15°, 24°, 38° of 50°) en accentueer de ruimte voor een architecturale touch. Beschikbaar in 27000K, 3000K en 4000K. Standaard in aan/uit, dimbaar mogelijk in dali, triac of 1-10V. Breed toepasbaar in ruimtes waar accentverlichting en design primeert. Van residentieel tot office lighting.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
WINK	7W	135lm/W	Ø40x90



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

15° - 24° - 38° - 50°

Driver opties

on/off, Dali, Triac, 1-10V

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Wink On Double

Personalize your interior with Wink spot lighting. Choose from 864 variations and let your space shine. With various colors, beam angles and dimming options, this LED spotlight is perfect for any space. Suitable for both residential and office lighting.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
WINK ON DOUBLE	2x7W	135lm/W	420x80x138



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

15° - 24° - 38° - 48°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Wink On Triple

Personalize your interior with Wink spot lighting. Choose from 864 variations and let your space shine. With various colors, beam angles and dimming options, this LED spotlight is perfect for any space. Suitable for both residential and office lighting.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
WINK ON TRIPLE	3x7W	135lm/W	420x80x138



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

15° - 24° - 38° - 48°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting



Circle Down

Met indrukwekkende finesse zorgt deze eyecatcher voor de architecturale touch van elke ruimte. Door de sublieme afronding van het profiel en de diffuser is de Circle een echt statement piece. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect. Beschikbaar in 3 groottes: 80 (800x35x35, 60W), 150 (1500x35x35, 105W) en 300 (3000x35x35, 210W). Voor specifieke sfeerverlichting staat de 150 outer en 150 inner garant. Doordat de lichtuitstraling langs de buitenzijde (outer) of de binnenzijde (inner) is krijg je een uniek schouwspel van verlichting. Voor een lichtuitstraling naar beneden kies je de 80, 150 of 300. Dit gependeld ringarmatuur is te pendelen op 1,5m of 4m. Beschikbaar in 27000K, 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010 en RAL9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE DOWN 120	80W	135lm/W	Ø1200x35x35
CIRCLE DOWN 150	105W	135lm/W	Ø1500x35x35
CIRCLE DOWN 300	190W	135lm/W	Ø3000x35x35
CIRCLE DOWN 80	48W	135lm/W	Ø800x35x35



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80


Pendellengte

1,5m - 6m

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V


Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

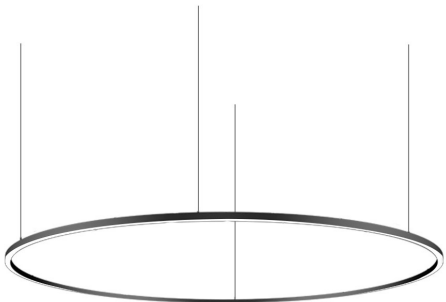

Circle Inner

Ontdek onze Circle inner, deze subliem afgewerkte architecturale eyecatcher voegt finesse toe aan elke ruimte. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect en creëer een uniek schouwspel van verlichting. Kies voor de 150 outer en 150 inner combinatie voor specifieke sfeerverlichting. Beschikbaar in diverse lichttemperaturen en dimopties. Bestel nu in 9005, 9010 of 9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE INNER 150	105W	135lm/W	1500x35x35

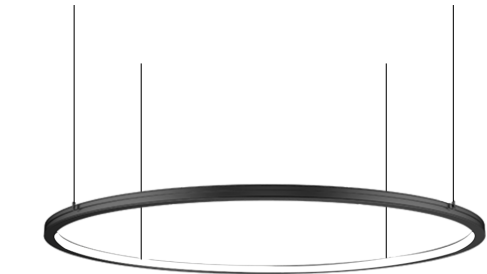

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Pendellengte

1,5m - 6m

Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Circle Outer

Ontdek onze Circle inner, deze subliem afgewerkte architecturale eyecatcher voegt finesse toe aan elke ruimte. Mix-and-match de verschillende types voor een speels effect en creëer een uniek schouwspel van verlichting. Kies voor de 150 outer en 150 inner combinatie voor specifieke sfeerverlichting. Beschikbaar in diverse lichttemperaturen en dimopties. Bestel nu in 9005, 9010 of 9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
CIRCLE OUTER 150	105W	135lm/W	1500x35x35

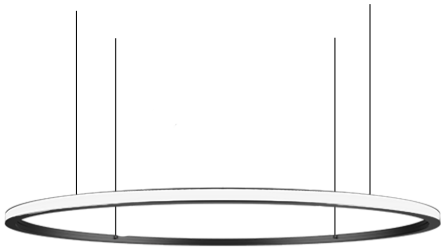

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Pendellengte

1,5m - 6m

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





#illuminate spaces
lednlux® uw partner in verlichting

JIMS
Gent - Rooigem



DOKTERSPRAKTIJK
Zonhoven

Mamba Kups

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de Mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn as gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een Mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag; de lengte, de module (Kups of Stribe) en de keuze in dim (on/off, Dali, Dali push of Casambi) mogelijkheid hangen allemaal af van jou. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
MAMBA KUPS 120 PENDEL	2x3W	135lm/W	Ø42x1290
MAMBA KUPS 150 PENDEL	3x3W	135lm/W	Ø42x1590



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

15° - 25° - 45°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi

Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Mamba Stribe

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiele look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn as gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinatie mogelijkheden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
MAMBA STRIBE 120 PENDEL	25W	135lm/W	Ø42x1590
MAMBA STRIBE 150 PENDEL	35W	135lm/W	Ø42x1590



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi

Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code





HAROL
Diest

#illuminate spaces
lednlux® uw partner in verlichting



SHOWROOM FRANSSEN KEUKENS
Hasselt

Okko

De Okko is een efficiëntie armatuur in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze combinaties mogelijk. Daarnaast draagt hij ook flexibiteit hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar in elke RAL kleur, lichtkleur of vermogen op aanvraag.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OKKO 10	10W	135lm/W	Ø83x122
OKKO 20	20W	135lm/W	Ø83x122
OKKO 30	30W	135lm/W	Ø83x122



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

23° - 36° - 60°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac

Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Architecturaal

Okko In

De Okko is een efficiëntie armatuur in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze combinaties mogelijk. Daarnaast draagt hij ook flexibiteit hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar in elke RAL kleur, lichtkleur of vermogen op aanvraag.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OKKO IN 10	10W	135lm/W	Ø83x122
OKKO IN 20	20W	135lm/W	122x83
OKKO IN 30	38.5W	135lm/W	122x83



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

23° - 36° - 60°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Oqqu

De Oqqu is een runner in alle opzichten. De veelzijdigheid van dit toestel vertaalt zich in allerlei manieren. De montagewijze, de verscheidenheid aan kleuren en de modulariteit binnen de verschillende lensringen zijn de grootste troeven. Op technisch vlak laat hij geen enkele steek vallen, door het ingenieus design is het mogelijk om van 10 tot 30W (1000-3000lm) aan te sturen, zo kan je voor allerlei verschillende doeleinden hetzelfde armatuur gebruiken wat een mooie uniforme lijn vormt in jouw verlichtingsconcept. Met de Hoogwaardige Citizen ledchip (CLU03j), standaard CRI +90 en de Unieke aluminium reflectoren in de hoeken 23°, 36° en 60° blijkt hij ver uit te blinken ten opzichte van al zijn concurrenten. Dit in combinatie met de Signify/Tridonic leddrivers en hoogwaardig gepoederlakte onderdelen in zowel standaardkleuren als kleuren op aanvraag maken eindeloze koppelingen beschikbaar. Daarnaast draagt hij ook Flexibiteit hoog in het vaandel. Hij is verkrijgbaar in elke RAL kleur, lichtkleur of vermogen op aanvraag.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OQQU 10	10W	135lm/W	Ø93x122
OQQU 20	20W	135lm/W	Ø93x122
OQQU 30	30W	135lm/W	Ø93x122



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

23° - 36° - 60°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Casambi

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





GEMEENTENHUIS
Aarschot

Glow

De Glow staat voor een minimalistisch design met een maximale impact. Combineer met de Ring voor een verbluffend lichtspel. Ideaal voor hospitality, retail, kantoren en openbare ruimtes. Beschikbaar in 4 formaten en 2 kleurtemperaturen. Dimbaar en verkrijgbaar in RAL9005 en RAL9016.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
GLOW 45	48W	135lm/W	Ø450x105
GLOW 60	72W	135lm/W	Ø600x105
GLOW 90	120W	135lm/W	Ø900x105
GLOW 120	150W	135lm/W	Ø1200x105



Plaatsing



Materiaal

Diecast aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Lichtuittreding

Direct
Direct + indirect

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Ring

De ring, gecreëerd met een adembenemend hoog design-gehalte. Mix-and-match met de Glow voor een schouwspel van verlichting. Ideaal voor hospitality, retail en kantoorruimtes. Beschikbaar in 3 maten en 2 kleuren en 2 kleurtemperaturen.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
RING 60	40W	135lm/W	Ø600x105
RING 90	72W	135lm/W	Ø900x105
RING 120	92W	135lm/W	Ø1200x105



Plaatsing



Materiaal

Diecast aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Lichtuittreding

Direct
Direct + indirect

Kleuren




Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Heli

Rechthoekige lijnverlichting, geroemd door haar **strakke uiterlijk**. De installatie op een railsysteem zorgt voor een magisch schouwspel van lichtemotie. Beweeg de lijnverlichting tot 350° voor het ideale effect. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016, aluminium of een RAL-kleur naar keuze. Slanke lijnverlichting die opvalt, ideaal voor retail. Beschikbaar in **twee varianten**: 78 (78x35x35) en 108 (*1080x35x35). Personaliseer de lichtuitstraling door te kiezen voor een **lichtlijn of spotverlichting** (Oculi en Argus). Optioneel dimmen door Dali-sturing.

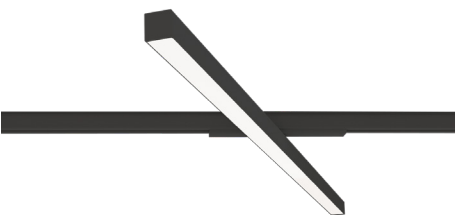

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
HELI 108	30W	135lm/W	1080x35x35
HELI 78	20W	135lm/W	780x35x35



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Heli Argus

Ontdek onze elegante, veelzijdige Heli Argus met bewegingsvrijheid tot 350° voor een betoverend lichtspel. Kies uit diverse kleuren, waaronder RAL9005, RAL9010 en RAL9016 of personaliseer met een RAL-kleur naar keuze. Perfect voor retail, verkrijgbaar in twee varianten: 78 en 108. Creëer de gewenste sfeer met deze spotverlichting, en dim indien gewenst met optionele Dali-sturing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
HELI ARGUS 108	2x5W	135lm/W	1080x35x35



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

12° - 34° - 48°

Driver opties

on/off, Dali

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Heli Oculi

Ontdek onze elegante spotverlichting Heli Oculi; strak, beweegbaar en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ideaal voor retail. Kies uit verschillende varianten en personaliseer met lichtlijn of spotverlichting. Optioneel dimbaar met Dali-sturing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
HELI OCULI 108	2x5W	135lm/W	1080x35x35



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Stralingshoek

15° - 25° - 45°

Driver opties

on/off, Dali

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





STIEMERHEIDE
Genk

Argus

Ontdek de Argus, een oogverblindend design geïnspireerd op een kubus, geschikt voor elke ruimte. Met hoge afwerking, laatste technologie en keuze uit verschillende lichtbundels. Diepere module voor interessante UGR<16. Verschillende dim mogelijkheden en beschikbaar in diverse kleurkeuzes.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ARGUS	5W	135lm/W	228x54x70



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

12° - 34° - 48°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Oculi

Accentueer elke ruimte met de Oculi, dé architectonische opbouwarmatuur. Kies uit verschillende lichtbundels (15°, 25°, 45°) en kleurtemperaturen (3000K of 4000K) voor de perfecte sfeerverlichting. Verkrijgbaar met dimopties. Creëer jouw ideale ambiance met Oculi.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
OCULI	5W	135lm/W	228x54x70



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Stralingshoek

15° - 25° - 45°

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Linia 1932 Pendel

De Linia 1932, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, diverse combinatie mogelijkheden aanwezig. En daarnaast als extra, speciale accessoires voor een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed & Wink. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 PENDEL 56	6W-12W	175lm/W	576x19x32
LINIA 1932 PENDEL 84	10W-19W	175lm/W	856x19x32
LINIA 1932 PENDEL 115	13W-26W	175lm/W	1136x19x32
LINIA 1932 PENDEL 140	16W-32W	175lm/W	1416x19x32
LINIA 1932 PENDEL 168	19W-38W	175lm/W	1696x19x32
LINIA 1932 PENDEL 196	23W-45W	175lm/W	1976x19x32
LINIA 1932 PENDEL 230	26W-51W	175lm/W	2256x19x32



Plaatsing

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Diffusor
PMMA, Prismatic

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Driver opties
on/off, Dali, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m


Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 1932 Setto Pendel

De Linia 1932 SETTO PENDEL, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten met een louvre diffuser voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, eindeloze mogelijkheden met een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed, Wink, Setto. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 SETTO PENDEL 56	7W-13W	175lm/W	564x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 84	10W-19W	175lm/W	844x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 115	13W-26W	175lm/W	1124x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 140	16W-32W	175lm/W	1404x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 168	19W-38W	175lm/W	1684x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 196	23W-45W	175lm/W	1964x19x32
LINIA 1932 SETTO PENDEL 230	26W-51W	175lm/W	2244x19x32



Plaatsing

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Diffusor
PMMA, Prismatic

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Driver opties
on/off, Dali, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m


Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 1932 SAPP

De Linia 1932, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, diverse combinatie mogelijkheden aanwezig. En daarnaast als extra, speciale accessoires voor een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed, Wink, Setto. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 SAPP 56	7W-13W	175lm/W	576x19x32
LINIA 1932 SAPP 84	10W-19W	175lm/W	856x19x32
LINIA 1932 SAPP 115	13W-26W	175lm/W	1136x19x32
LINIA 1932 SAPP 140	16W-32W	175lm/W	1416x19x32



Plaatsing

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Diffusor
PMMA, Prismatic

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Driver opties
on/off, Dali, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m


Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 1932 Setto SAPP

De Linia 1932 SETTO SAPP, een moderne, tijdloze bundeling van sterke componenten met een louvre diffuser voor zowel kantoor- als leefruimtes. Smalle afmetingen, diverse montages, RAL-kleuren of standaardopties, eindeloze mogelijkheden met een naadloze plafondconnectie. Integratieopties voor strategische lichteffecten met Versed, Wink, Setto. De besturingsmogelijkheden zijn: Dali, Dali push, on/off; externe driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 1932 SETTO SAPP 56	7W-13W	175lm/W	564x19x32
LINIA 1932 SETTO SAPP 84	10W-19W	175lm/W	844x19x32
LINIA 1932 SETTO SAPP 115	13W-26W	175lm/W	1124x19.5x32
LINIA 1932 SETTO SAPP 140	16W-32W	175lm/W	1404x19x32



Plaatsing

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Diffusor
PMMA, Prismatic

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Driver opties
on/off, Dali, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code




ORTHO 53
Sint-Katelijne-Waver

Architecturaal

Linia 2932 Pendel

De Linia 2932 is een veelzijdig pendelarmatuur, vooral ontworpen voor architecturale toepassingen. Accessoire beugels zorgen voor naadloze plafondconnectie voor systeemplafonds. Beschikbaar in de standaard RAL-kleuren maar ook op maat mogelijk. Verschillende montagevarianties en integratiemogelijkheden voor verlichtingssturing beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 PENDEL 56	7W-15W	175lm/W	564x29x32
LINIA 2932 PENDEL 84	11W-22W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 PENDEL 115	15W-30W	175lm/W	1154x29x32
LINIA 2932 PENDEL 140	19W-37,5W	175lm/W	1404x29x32
LINIA 2932 PENDEL 168	22W-45W	175lm/W	1684x29x32
LINIA 2932 PENDEL 196	26W-52W	175lm/W	1964x29x32
LINIA 2932 PENDEL 230	30W-60W	175lm/W	2304x29x32

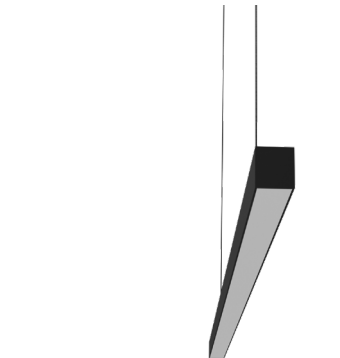

Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m

Lichtuittreding
Direct
Direct + indirect

Diffusor
PMMA, Prismatic


Kleuren

QR code
Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Linia 2932 Setto Pendel

De Linia 2932 is een veelzijdig pendelarmatuur, vooral ontworpen voor architecturale toepassingen. Accessoire beugels zorgen voor naadloze plafondconnectie voor systeemplafonds. Beschikbaar in de standaard RAL-kleuren met een louvre diffuser, maar ook op maat mogelijk. Verschillende montagevarianties en integratiemogelijkheden voor verlichtingssturing beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 SETTO PENDEL 56	7W-15W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 84	11W-22W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 115	15W-30W	175lm/W	1124x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 140	18W-37,5W	175lm/W	1404x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 168	22W-45W	175lm/W	1684x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 196	26W-52W	175lm/W	1964x29x32
LINIA 2932 SETTO PENDEL 230	30W-60W	175lm/W	2244x29x32

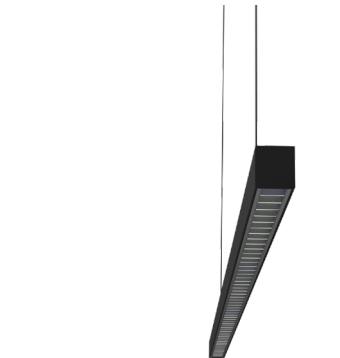

Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m

Lichtuittreding
Direct
Direct + indirect

Diffusor
PMMA, Prismatic

Kleuren

QR code
Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Linia 2932 SAPP

De Linia 2932 is het grotere broertje van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. Let op; de driver is extern aanwezig.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 56	8W-16W	175lm/W	564x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 56	8W-16W	175lm/W	564x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 84	12W-24W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 84	12W-24W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 115	18W-32W	175lm/W	1124x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 115	18W-32W	175lm/W	1124x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 140	13W-26W	175lm/W	1124x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 140	19W-38W	175lm/W	1440x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 168	24W-48W	175lm/W	1640x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 168	24W-48W	175lm/W	1640x29x32
LINIA 2932 SAPP (excl driver) 196	28W-55W	175lm/W	1964x29x32
LINIA 2932 SAPP (incl driver) 196	28W-55W	175lm/W	1964x29x32



Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Diffuser
PMMA, Prismatic

Kleuren

QR code
Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Architecturaal



Linia 2932 Setto SAPP

De Linia 2932 is de grote broer van de Linia 1932. Ook hier is er een breed scala aan doeleinden beschikbaar voor dit armatuur met als hoofdonderdeel architectuur. Ook de nieuwe systeemplafonds kunnen hiermee ingekleed worden. Accessoire beugels zorgen voor een perfecte connectie tussen de plafonds en de lijn zodat ze perfect in de rails passen. Personaliseer de Linia in een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren RAL9005, RAL9010, RAL 9016 of aluminium. Het aanbod van de Linia is enorm breed. Kies de montage (opbouw, pendel of SAPP) en combineer met de Versed of Wink voor een extra dimensie. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de baffle-integratie oftewel Setto. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. Let op; je kan kiezen tussen de driver intern of extern.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 56	8W-16W	175lm/W	564x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 56	8W-16W	175lm/W	564x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 84	12W-24W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 84	12W-24W	175lm/W	844x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 115	18W-32W	175lm/W	1124x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 115	18W-32W	175lm/W	1124x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 140	19W-38W	175lm/W	1440x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 140	19W-38W	175lm/W	1440x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 168	24W-48W	175lm/W	1640x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 168	24W-48W	175lm/W	1640x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (excl driver) 196	28W-55W	175lm/W	1964x29x32
LINIA 2932 SETTO SAPP (incl driver) 196	28W-55W	175lm/W	1964x29x32



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



HERKENRODE KAZERNE
Hasselt

Linia 3560

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 56	7.5W-15W	185lm/W	575x35x60
LINIA 3560 84	11W-22W	185lm/W	854x35x60
LINIA 3560 115	15W-30W	185lm/W	1132x35x60
LINIA 3560 140	19W-37,5W	185lm/W	1414x35x60
LINIA 3560 170	22W-45W	185lm/W	1695x35x60
LINIA 3560 230	30W-60W	185lm/W	2255x35x60
LINIA 3560 280	45W-90W	185lm/W	2815x35x60



Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, DALI, Casambi

Diffusor
PMMA, Prismatic

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 3560 Setto

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 SETTO 115	15W-30W	185lm/W	1126x35x35
LINIA 3560 SETTO 140	19W-37,5W	185lm/W	1408x35x60
LINIA 3560 SETTO 230	30W-60W	185lm/W	2244x35x60
LINIA 3560 SETTO 280	45W-90W	185lm/W	2804x35x60



Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, DALI, Casambi

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 3560 Pendel

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 PENDEL 56	7.5W-15W	185lm/W	575x35x60
LINIA 3560 PENDEL 84	11W-22W	185lm/W	854x35x60
LINIA 3560 PENDEL 115	15W-30W	185lm/W	1132x35x60
LINIA 3560 PENDEL 140	19W-37,5W	185lm/W	1414x35x60
LINIA 3560 PENDEL 170	22W-45W	185lm/W	1695x35x60
LINIA 3560 PENDEL 230	30W-60W	185lm/W	2255x35x60
LINIA 3560 PENDEL 280	45W-90W	185lm/W	2815x35x60



Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, DALI, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m

Lichtuittreding
Direct
Direct + indirect

Diffusor
PMMA, Prismatic

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 3560 Setto Pendel

De Linia 3560, een veelzijdig armatuur met diverse afmetingen voor architectonische ruimtes. Personaliseer in RAL-kleur of kies voor de standaardmogelijkheden. Breed scala aan montage en combinatiemogelijkheden met andere verlichting. Verschillende sturingen en opties noodunit en sensor beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 3560 SETTO PENDEL 115	15W-30W	185lm/W	1135x35x60
LINIA 3560 SETTO PENDEL 140	19W-37,5W	185lm/W	1414x35x60
LINIA 3560 SETTO PENDEL 230	22W-45W	185lm/W	2244x35x60
LINIA 3560 SETTO PENDEL 280	45W-90W	185lm/W	2804x35x60



Plaatsing

Materiaal
Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, DALI, Casambi

Pendellengte
1,5m - 6m

Lichtuittreding
Direct
Direct + indirect

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

#illuminate spaces
lednlux® uw partner in verlichting




PARTICULIER
Keerbergen

94



DOKTERSPRAKTIJK
Zonhoven

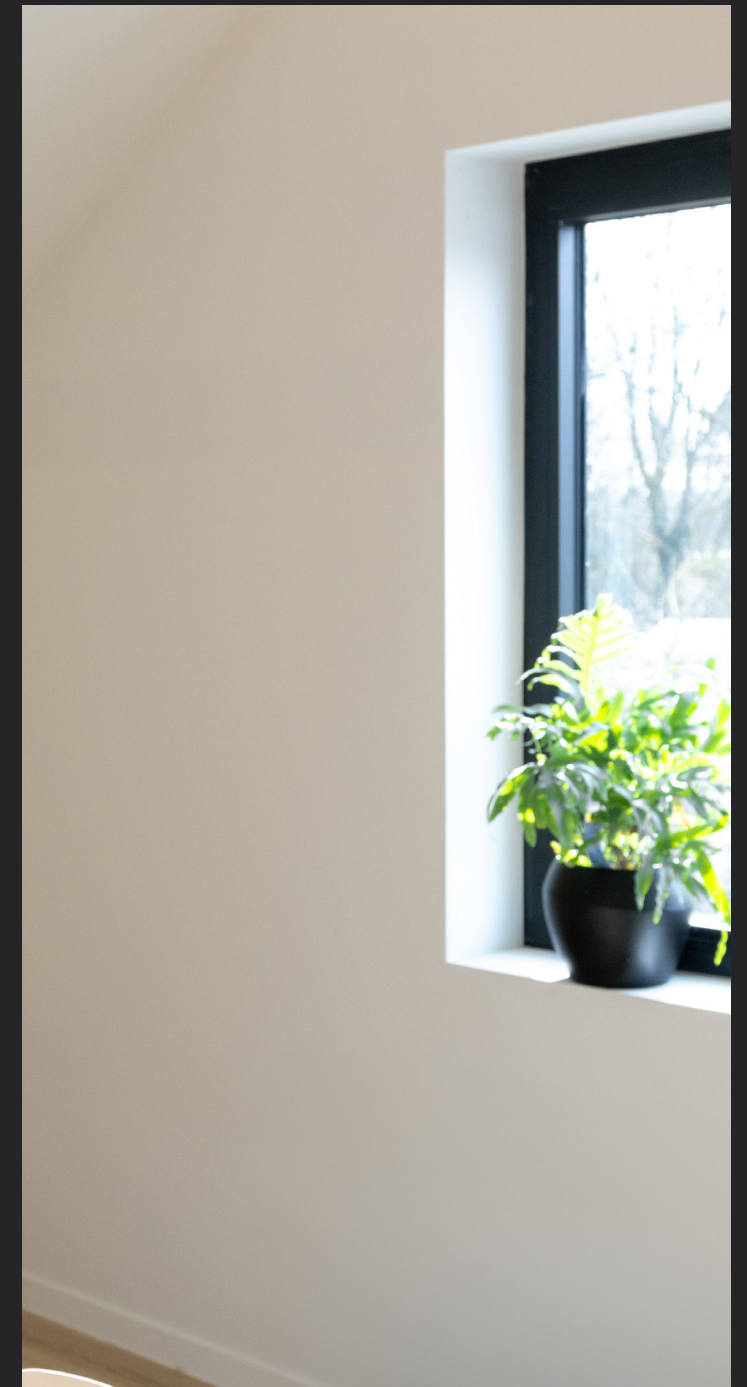

Linia 5470

De meest functionele en veelzijdige lijnverlichting in een strak jasje, dat is de Linia 5470. De geroemde afmetingen maken dat het profiel erg breed toepasbaar is in kantoorruimtes en leefruimtes waar de architecturale toets primeert. Personaliseer de Linia naar een RAL-kleur of kies uit de standaardkleuren 9005, 9010, 9016 of aluminium. De productrange van de Linia is enorm breed. Kies de kleurtemperatuur (2700K, 3000K of 4000K) en montage (opbouw of pendel) helemaal zelf. Mag het nét dat tikkeltje specialer? Combineer de lijnverlichting met de Oculi, Argus, Versed of Wink. Een integratie blindplaten is ook één van de mogelijkheden voor een strategische lichtuitstraling. Op zoek naar een extra anti-verblindingsfactor? Bekijk dan zeker de setto variant. Mogelijke sturingen zijn Dali, Dali push of on/off. Optioneel: noodunit en sensor. Driver is intern aanwezig.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 60	15W	185lm/W	590x54x70
LINIA 5470 90	22,5W	185lm/W	870x54x70
LINIA 5470 115	30W	185lm/W	1150x54x70
LINIA 5470 140	37,5W	185lm/W	1430x54x70
LINIA 5470 170	45W	185lm/W	1710x54x70
LINIA 5470 230	60W	185lm/W	2270x54x70
LINIA 5470 280	90W	185lm/W	2830x54x70



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi

Diffuser

PMMA, Prismatic

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Linia 5470 Pendel

De Linia 5470 Pendel biedt functionele en veelzijdige lijnverlichting voor diverse ruimtes. Personaliseer kleur, temperatuur, en montage. Combinatie met andere lampen mogelijk. Opties voor speciale uitstraling en sturing beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 PENDEL 60	15W	185lm/W	590x54x70
LINIA 5470 PENDEL 90	22,5W	185lm/W	870x54x70
LINIA 5470 PENDEL 115	30W	185lm/W	1150x54x70
LINIA 5470 PENDEL 140	37,5W	185lm/W	1430x54x70
LINIA 5470 PENDEL 170	45W	185lm/W	1710x54x70
LINIA 5470 PENDEL 230	60W	185lm/W	2270x54x70
LINIA 5470 PENDEL 280	90W	185lm/W	2830x54x70



Plaatsing



Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi

Pendellengte

1,5m - 6m

Lichtuittreding

Direct
Direct + indirect

Diffusor

PMMA, Prismatic

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Linia 5470 Wand

De Linia 5470 Wand biedt functionele en veelzijdige lijnverlichting voor diverse ruimtes. Personaliseer kleur, temperatuur, en montage. Combinatie met andere lampen mogelijk. Opties voor speciale uitstraling en sturing beschikbaar.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 WAND 60	15W-26W	185lm/W	590x54x70
LINIA 5470 WAND 90	22W-45W	185lm/W	870x54x70
LINIA 5470 WAND 115	30W	185lm/W	1150x54x70
LINIA 5470 WAND 140	37,5W	185lm/W	1430x54x70
LINIA 5470 WAND 170	45W	185lm/W	1710x54x70
LINIA 5470 WAND 230	60W	185lm/W	2270x54x70
LINIA 5470 WAND 280	90W	185lm/W	2830x54x70



Plaatsing



Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, Casambi

Lichtuittreding

Direct
Direct + indirect

Diffusor

PMMA, Prismatic

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Linia 5470 Argus

Ontdek de Argus, een geïntegreerde spotverlichting met een mix van geniale geometrie en vooruitstrevende vormgeving. Versterk je ruimte met optimale accentverlichting, keuze uit 12°, 38° en 48° stralingshoeken. De hoge Argus-module zorgt voor UGR<16. Beschikbaar in 3000K of 4000K, diverse montagemogelijkheden en dimopties. Kies uit verschillende kleuren voor housing en cover, inclusief goudtinten.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 ARGUS 120	2x5W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 ARGUS 180	3x5W	185lm/W	1819x54x70



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 5470 Argus Pendel

Ontdek de Argus, een geïntegreerde spotverlichting met een mix van geniale geometrie en vooruitstrevende vormgeving. Versterk je ruimte met optimale accentverlichting, keuze uit 12°, 38° en 48° stralingshoeken. De hoge Argus-module zorgt voor UGR<16. Beschikbaar in 3000K of 4000K, diverse montagemogelijkheden en dimopties. Kies uit verschillende kleuren voor housing en cover, inclusief goudtinten.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 ARGUS PENDEL 120	2x5W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 ARGUS PENDEL 180	3x5W	185lm/W	1819x54x70



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 5470 Oculi

De Oculi combineert subtiele glamour met moderne artistieke lijnverlichting. Dit opbouwarmatuur biedt optimale accentverlichting via geïntegreerde spots en architecturale vormgeving. Keuze uit 15°, 25° en 45° stralingshoeken, beschikbaar in diverse montagemogelijkheden en kleurvarianten, inclusief dimopties.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 OCULI 120	2x5W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 OCULI 180	3x5W	185lm/W	1819x54x70



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Linia 5470 Oculi Pendel

De Oculi combineert subtiele glamour met moderne artistieke lijnverlichting. Dit opbouwarmatuur biedt optimale accentverlichting via geïntegreerde spots en architecturale vormgeving. Keuze uit 15°, 25° en 45° stralingshoeken, beschikbaar in diverse montagemogelijkheden en kleurvarianten, inclusief dimopties.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 OCULI PENDEL 120	2x5W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 OCULI PENDEL 180	3x5W	185lm/W	1819x54x70



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



NOVO NEW DINING
Maastricht

Linia 5470 Setto

De veelzijdige Linia 5470 Setto, strakke lijnverlichting met geïntegreerde louver diffusor biedt gunstige reflectie-eigenschappen en UGR-waarde onder 19. Ideaal voor kantoren. Verkrijgbaar in diverse kleuren en sturingsmogelijkheden, met interne driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 SETTO 60	13W	185lm/W	567x54x70
LINIA 5470 SETTO 120	26W	185lm/W	1130x54x70



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Linia 5470 Setto Pendel

De veelzijdige Linia 5470 Setto, strakke lijnverlichting met geïntegreerde louver diffusor biedt gunstige reflectie-eigenschappen en UGR-waarde onder 19. Ideaal voor kantoren. Verkrijgbaar in diverse kleuren en sturingsmogelijkheden, met interne driver.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 SETTO PENDEL 60	13W	185lm/W	567x54x70
LINIA 5470 SETTO PENDEL 120	26W	185lm/W	1130x54x70



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Linia 5470 Talpi

Rechthoekige lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit opbouwarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in plafond- en pendelmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 TALPI 115	20W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 TALPI 170	40W	185lm/W	1819x54x70



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, 1-10V

Diffusor

PMMA, Prismatic

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Linia 5470 Talpi Pendel

Rechthoekige, gependelde lijnverlichting met strategisch geplaatste blindplaten. Door de blindplaten wordt er een unieke lichtuitstraling verkregen. Dit pendelarmatuur versterkt de ruimte op de meest efficiënte manier. Verkrijgbaar in pendel- en plafondmontage. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Driver intern. Beschikbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LINIA 5470 TALPI PENDEL 115	20W	185lm/W	1219x54x70
LINIA 5470 TALPI PENDEL 170	40W	185lm/W	1819x54x70



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push, 1-10V

Diffusor

PMMA, Prismatic

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





KUKA
Houthalen

#illuminate spaces
lednlux® uw partner in verlichting



HARBAFROST
Hulshout

Quadra

Rechthoekige lijnverlichting, verfijning alom. Deze slanke lijnverlichting doet het net een tikkeltje anders. De specifieke diffuser staat garant voor een lichtuitstraling van 180°. Het profiel is beschikbaar in opbouw, pendel en als vierkant. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Let op; driver moet extern geplaatst worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
QUADRA 60	6W	120lm/W	630x20x20
QUADRA 120	12W	120lm/W	1219x20x20



Plaatsing



Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Quadra Pendel

Rechthoekige lijnverlichting, verfijning alom. Deze slanke lijnverlichting doet het net een tikkeltje anders. De specifieke diffuser staat garant voor een lichtuitstraling van 180°. Het profiel is beschikbaar in opbouw, pendel en als vierkant. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Standaard aan/uit. Dimbaar in dali, dali push, triac en 1-10V. Verkrijgbaar in RAL9005, RAL9010, RAL9016 en aluminium. Let op; driver moet extern geplaatst worden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
QUADRA PENDEL 60	6W	120lm/W	630x20x20
QUADRA PENDEL 120	12W	120lm/W	1219x20x20



Plaatsing



Materiaal

Geëxtrudeerd aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Tania

Verfijnde inbouwspot met karakter. Ideaal voor accentverlichting. Beschikbaar in verschillende kleurtemperaturen en dim mogelijkheden.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TANIA	5W	135lm/W	Ø50x60



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Thali

Accentueer jouw design met de naadloze, richtbare spot Thali. Met een unieke stijl, 36° gradenboog en lage UGR (<19), creëer je een specifiek en uniek effect. Beschikbaar in diverse kleurtemperaturen en dimbare opties.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
THALI	5W	135lm/W	Ø34x61



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Tina

Tina is de perfecte accentverlichting met stijlvolle finesse. Verschillende dimbare mogelijkheden en beschikbaar in 9005 en 9016. De Tina zorgt voor een vervollediging van je interieur.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TINA	5W	135lm/W	Ø40x64



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Kali

Ontdek de veelzijdige Kali en de Kali GY inbouwspot, ideaal voor vaste en gyproc plafonds. Kies uit 720 varianties, 9005 & 9010 body, en verschillende binnenringkleuren. Met diverse stralingshoeken en dimopties past deze led spot perfect in elke ruimte. Beschikbaar in 2700K, 3000K, en 4000K.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
KALI	10W	135lm/W	Ø84x81
KALI GY	10W	135lm/W	Ø84x81



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
2700K/CRI90
3000K/CRI90
4000K/CRI90
Stralingshoek
15° - 24° - 38° - 50°

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.


Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

04 Functioneel

Wanneer functionaliteit jouw prioriteit is bij het kiezen van verlichting, bieden we een uitgebreid assortiment aan functionele armaturen. Bij deze categorie zijn eigenschappen zoals afmetingen, levensduur, lumenoutput en wattage van groot belang.

We begrijpen dat elke ruimte unieke vereisten heeft, en daarom hebben we een overzichtelijke opsomming van alle essentiële kenmerken voorzien. Zo kun je gemakkelijk het juiste armatuur selecteren dat perfect past bij de specifieke ruimte waarin je het wilt gebruiken.

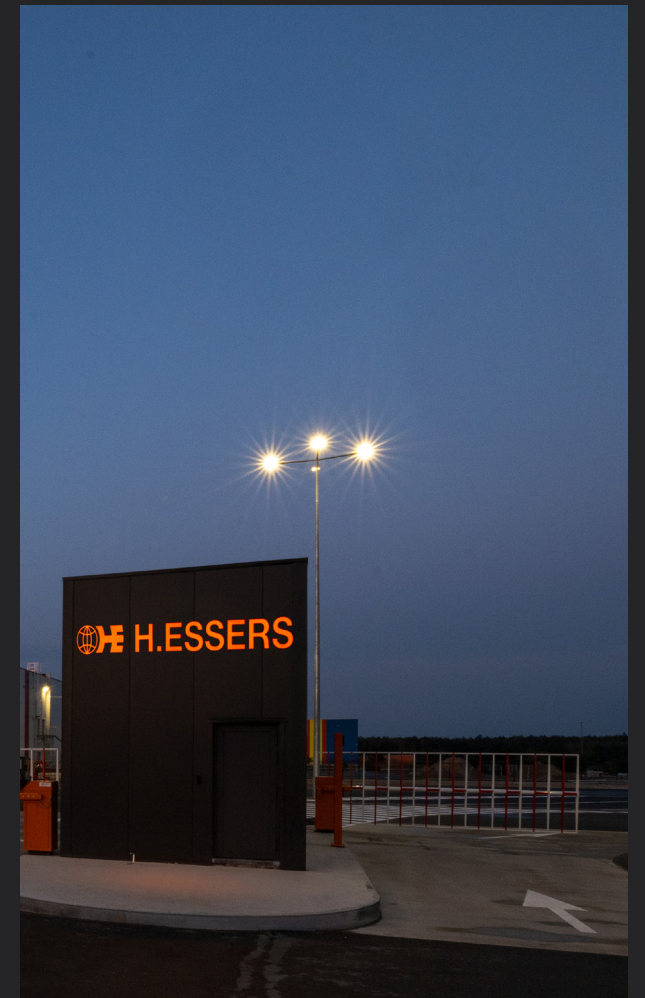

Vertrouw op onze functionele verlichtingsoplossingen voor een betrouwbare en efficiënte verlichting in elke omgeving.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Erea

De iconische Erea inbouwspot: flexibel, stijlvol en functioneel. Geschikt voor zowel residentieel als commercieel gebruik. Verkrijgbaar in vijf types met verschillende afmetingen en kleurtemperaturen. Standaard aan/uit schakelbaar, dimbaar in meerdere modi. Kies uit RAL9005 of RAL9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
EREA 6	6W	135lm/W	Ø90x72
EREA 10	10W	135lm/W	Ø110x75
EREA 15	15W	135lm/W	Ø130x96
EREA 20	20W	135lm/W	Ø138x96
EREA 30	30W	135lm/W	Ø160x109



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Sonus

Krachtige downlighter van hoge kwaliteit, ideaal voor kantoor- en openbare ruimtes zoals entrees en gangen. Dankzij de dieper geplaatste lichtbron heeft deze downlighter een UGR-waarde van <19. Verkrijgbaar in vier types: standaard aan/uit en dimbaar (DALI, DALI push, 1-10V). Beschikbaar in RAL9005 en RAL9016 met aluminium binnenring.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
SONUS 11	13W	150lm/W	Ø110x77
SONUS 16	18W	150lm/W	Ø160x100
SONUS 21	25W - 38W - 52W	160lm/W - 145lm/W - 130lm/W	Ø216x131



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Casambi, Triac, 1-10V, EM, 1h ST on/off, EM, 1h Dali, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



SPAAS KAARSEN
Hamont



BEWEL
Diepenbeek

Kati

Ontdek de KATI dubbele inbouw downlighter en creëer een unieke sfeer met twee lichtbronnen in één armatuur. Populair in de commerciële markt dankzij de richtbaarheid en optimale lichtuitstraling. Beschikbaar in verschillende kleurtemperaturen en afmetingen.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
KATI	2x7W	135lm/W	160x75x90



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Bold

De Bold bestaat uit een range van 3 types: 10W, 25W en 35W. Mogelijke RAL-kleuren: 9005 en 9016. Beschikbaar in 3000K en 4000K. Standaard aan/uit, dimbaar in Dali, Dali push, Triac & 1-10V.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
BOLD 10	10W	135lm/W	Ø90x100
BOLD 25	25W	135lm/W	Ø110x120
BOLD 35	35W	135lm/W	Ø120x160



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, Triac

Kleuren



Ontdek alle
mogelijkheden.
Scan QR code



Flo Rond

De Flo Rond, een opbouw downlight met moderne uitstraling, egale lichtspreiding (120°) en breed toepasbaar van residentieel tot kantoor verlichting. Beschikbaar in vijf afmetingen (180, 240, 300, 400 & 600) en twee kleurtemperaturen (3000K & 4000K), met dimopties (Dali, Dali push, Triac & 1-10V) en kleuropties (9005 & 9016).

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO ROND 180 SCCT	11W	135lm/W	Ø180x38,5
FLO ROND 240 SCCT	15W	135lm/W	Ø240x38,5
FLO ROND 300 SCCT	24W	135lm/W	Ø300x38,5
FLO ROND 420 SCCT	36W	135lm/W	Ø420x48
FLO ROND 600	48W	135lm/W	Ø600x38,5



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Flo Rond Nood

De Flo Rond, een opbouw downlight met moderne uitstraling, egale lichtspreiding (120°) en breed toepasbaar van residentieel tot kantoor verlichting. Beschikbaar in vijf afmetingen (180, 240, 300, 400 & 600) en twee kleurtemperaturen (3000K & 4000K), met dimopties (Dali, Dali push, Triac & 1-10V) en kleuropties (9005 & 9016). Optie: noodmodule mogelijk.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO ROND 240 SCCT NOOD	18W	135lm/W	Ø240x38,5
FLO ROND 300 SCCT NOOD	24W	135lm/W	Ø300x38,5
FLO ROND 400 SCCT NOOD	36W	135lm/W	Ø400x38.5
FLO ROND 600 NOOD	48W	135lm/W	Ø600x38,5



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

FL Rond

Ontdek de FL Rond: het ideale paneel voor moderne kantoorverlichting. Met zijn slanke design en strakke uitstraling voldoet dit paneel aan de hoogste eisen op het gebied van lichtefficiëntie en design. Beschikbaar in verschillende maten en kleurtemperaturen, en compatibel met diverse dimmers.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FL ROND 240	18W	135lm/W	Ø240
FL ROND 600	48W	135lm/W	Ø600
FL ROND SCCT 180	12W	135lm/W	Ø180
FL ROND SCCT 300	24W	135lm/W	Ø300



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V, EM. 1h ST on/off, EM. 1h Dali, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Down

Krachtige downlighter, ideaal voor optimale lichtbeleving. Beschikbaar in 16W en 25W, verschillende afmetingen en kleuropties. Standaard aan/uit, dimbaar in diverse systemen, inclusief zelftestfunctie.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
DOWN 16 SCCT	16W	135lm/W	Ø145x40
DOWN 25 SCCT	25W	135lm/W	Ø228x45



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push, Triac, 1-10V, on/off incl Wieland con., Dali incl Wieland con.

Noodfunctie
Excl. EM. 1h
Incl. EM. 1h

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Flo Vierkant

De Flo Vierkant, een opbouw downlight met strakke moderne uitstraling en egale lichtspread. Geschikt voor residentieel en kantoor verlichting. Verkrijgbaar in vier maten (180, 240, 300 & 400) en twee kleuren (9005 & 9016). Dimbaar in diverse opties (on/off, Dali, Dali push, Triac & 1-10V). Optie: noodmodule mogelijk.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO VIERKANT 180	12W	135lm/W	180x180x40
FLO VIERKANT SCCT 220	18W	135lm/W	220x220x40
FLO VIERKANT 300	24W	135lm/W	300x300x40
FLO VIERKANT SCCT 400	36W	100lm/W	400x400x48



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Flo Vierkant Nood

De Flo Vierkant, een opbouw downlight met strakke moderne uitstraling en egale lichtspread. Geschikt voor residentieel en kantoor verlichting. Verkrijgbaar in vier maten (180, 240, 300 & 400) en twee kleuren (9005 & 9016). Dimbaar in diverse opties (on/off, Dali, Dali push, Triac & 1-10V). Optie: noodmodule mogelijk.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLO VIERKANT SCCT 220 NOOD	18W	135lm/W	240x240x40
FLO VIERKANT 300 NOOD	24W	135lm/W	300x300x40
FLO VIERKANT SCCT 400 NOOD	36W	135lm/W	400x400x40



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

FL Vierkant

Verlicht je kantoorruimte met de FL Vierkant, het moderne paneel voor systeemplafonds. Met zijn strakke design en onopvallende integratie zorgt dit paneel voor optimale verlichting zonder afleiding. Beschikbaar in verschillende formaten, wattages en dimopties, en in stijlvolle kleuren zoals RAL9005 en RAL9016.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FL Vierkant 2020	15W	135lm/W	200x200x13
FL Vierkant 3030	24W	135lm/W	315x315x18



Plaatsing

Materiaal
Diecast aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push,
Triac, 1-10V, on/off incl
Wieland con., Dali incl
Wieland con.

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code

Lightplate

De veelzijdige Lightplate is een industrieel plafondarmatuur met 20 varianten. Beschikbaar in verschillende kleuren, kleurtemperaturen en vermogens. Met een lange levensduur en verschillende montage mogelijkheden. Kan worden aangestuurd via verschillende dim opties, noodmodule is ook een mogelijkheid.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LIGHTPLATE SCCT 6060	25W - 30W - 36W	165lm/W	60x60
LIGHTPLATE SCCT 12030	25W - 30W - 36W	165lm/W	120x30
LIGHTPLATE 6060 V2 25W	25W	165lm/W	60x60
LIGHTPLATE 6060 V2 33W	33W	165lm/W	60x60
LIGHTPLATE 6060 V2 40W	40W	165lm/W	60x60



Plaatsing

Materiaal
Aluminium

Licht temperatuur
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties
on/off, Dali, Dali push,
Casambi, Triac, 1-10V, EM.
1h ST on/off, EM. 1h Dali,
on/off incl Wieland con.,
Dali incl Wieland con.

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden. Scan QR code



Trunk

De Trunk module is een industrieel plafond-/pendelarmatuur voor verscheidene toepassingen. Dit product bevat 5 lens varianten, elk met de optie nood beschikbaar. De standaardkleur van het armaturen is wit en heeft als kleurtemperatuur de opties 3000K en 4000K. Beide mogelijk met zowel CRI80 als CRI90. Dit armatuur is beschikbaar in de vermogens 35-50W en 55-70W. De lumen output zit op om en bij de 9000lm en 180lm/W waardoor het over een zeer hoge lichtopbrengst beschikt. De module heeft een levensverwachting van L80B70 bij 50.000. Het armatuur kan worden aangestuurd door een aan/uit of dali driver. In vergelijking met de conventionele tl-verlichting bespaart de Trunk tot wel 65% op je energie verbruik.

	Types	Afmetingen
	TRUNK 150 50W	66,5x69,8x1498,5
	TRUNK 150 70W	66,5x69,8x1498,5
	TRUNK BASE 150	1500x70x38,8
	TRUNK BASE 150 END	1500x70x38,8
	TRUNK BASE 300	3000x70x38,8
	TRUNK BASE 300 END	3000x70x38,8
	TRUNK BASE 450	4500x70x38,8
	TRUNK BASE 450 END	4500x70x38,8
	TRUNK BLIND 150	77,7x78,6x1508
	TRUNK BLIND 150 +SENSOR	78,6x1508
	TRUNK ENDCAP	72,3x78,6x21,6
	TRUNK ENDCAP BLIND	72,2x57x18,6
	TRUNK SUSPENSIE SET	



Plaatsing



Kleuren



Materiaal

Staal

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80
3000K/CRI90
4000K/CRI90

Stralingshoek

Wide - Narrow - Flood
- Assym. single - Assym. double

Driver opties

on/off, Dali, EM. 1h ST on/
off, EM. 1h Dali

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Disq

Ontdek onze technische en tijdloze Disq plafonnière! Onzichtbare lichtbron, egale lichtspreiding en IP44-label. Perfect voor openbare gangen, stockageruimtes en badkamers.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
DISQ	22W	135lm/W	Ø340x100
DISQ HF	22W	135lm/W	Ø340x100
DISQ HFB	22W	135lm/W	Ø340x100



Plaatsing



Materiaal

Kunststof

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Tmod scct 18W

Tmod SCCT 18W, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6500k), vermogen van 18W, een lumenoutput van 2340lm-2880lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 18W	18W	120lm/W	675x85x80
TMOD SCCT 18W SENSOR	18W	120lm/W	675x85x80



Plaatsing



Materiaal

PC

Driver opties

on/off, Dali

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Tmod scct 24W

Tmod SCCT 24W, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6500k), vermogens van 18-24W, een lumenoutput van 2610-3625lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 24W	18W-24W	165lm/W	1220x85x80
TMOD SCCT 24W NOOD	18W-24W	165lm/W	1220x85x80
TMOD SCCT 24W SENSOR	18W-24W	165lm/W	1220x85x80



Plaatsing



Materiaal

PC

Driver opties

on/off, Dali

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Tmod scct 42W

Tmod SCCT 42W, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6500k), vermogens van 24-42W, een lumenoutput van 3400lm-6000lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 42W	24W-42W	165lm/W	1520x85x80
TMOD SCCT 42W NOOD	24W-42W	165lm/W	1520x85x80
TMOD SCCT 42W SENSOR	24W-42W	165lm/W	1520x85x80



Plaatsing



Materiaal

PC

Driver opties

on/off, Dali

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Tmod scct 60W

Tmod SCCT 60W, een Industrieel plafondarmatuur met sensor- en noodopties, variabele kleurtemperatuur (3000k-6500k), vermogens van 34-60W, een lumenoutput van 5800-8200lm, IP66 en IK08 en daarnaast pendelbaar op gewenste hoogte.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
TMOD SCCT 60W	34W-60W	165lm/W	1520x85x80
TMOD SCCT 60W NOOD	34W-60W	165lm/W	1520x85x80
TMOD SCCT 60W SENSOR	34W-60W	165lm/W	1520x85x80



Plaatsing



Materiaal

PC

Driver opties

on/off, Dali

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





H. ESSERS
Lommel

#illuminate spaces
lednlux® uw partner in verlichting

Klok

De Klok is een efficiënte en robuuste verlichtingsoptie, ideaal voor industriële settings dankzij zijn uitstekende hittegeleiding en lange levensduur. Met een Dali dimmodule, IK10-waarde en IP65-label, past deze lamp goed in veeleisende omgevingen zoals benzinestations en supermarkten. Beschikbaar in 100W, 150W, en 200W.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
KLOK V2 100	100W	165lm/W	Ø280x159
KLOK V2 150	150W	165lm/W	Ø280x159
KLOK V2 200	200W	165lm/W	Ø330x169



Plaatsing

Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Driver opties

Dali

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Stadion

De stadion is een veelzijdige straler die ruimtes verlicht met aanpasbare opties, waaronder vier lenssoorten (60°, 120°, 30x60°, 90x100°) en drie kleurtemperaturen (3000K, 4000K, 5000K). Beschikbaar in vermogens van 40W tot 400W en dim mogelijkheden zoals Aan/uit, dali of 1/10V. Met een efficiëntie tot 130lm/W en IP67-label is het ideaal voor sporthallen, sportterreinen en industriële omgevingen.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
STADION 40	40W	165lm/W	300x150x180
STADION 80	80W	165lm/W	300x230x180
STADION 120	120W	165lm/W	300x310x200
STADION 200	200W	165lm/W	300x470x200
STADION 280	280W	165lm/W	300x640x200
STADION 400	400W	165lm/W	300x880x200



Plaatsing

Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80
5000K/CRI80

Driver opties

on/off, Dali, 1-10V

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Stralingshoek


60° - 120 ° - 30°60° - 90°100°

Flood

De Flood word gekenmerkt als krachtige, zoutbestendige buitenstraler met IP65-label. Verkrijgbaar in 20W, 30W, 50W en 70W varianten in 3000K en 4000K. Perfect voor opritten, bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen en meer. Ook bekend als de betrouwbare bouwstraler.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLOOD 20	20W	155lm/W	152x190x40
FLOOD 30	30W	155lm/W	167x200x40
FLOOD 50	50W	155lm/W	220x265x47,5
FLOOD 70	70W	155lm/W	245x300x49,5



Plaatsing

Materiaal

Aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Flow

Hoogwaardige, zoutbestendige bouwstraler met IP65-label. Beschikbaar in 100W en 150W, 3000K en 4000K. Ideaal voor opritten, bedrijfsterreinen, parkeerplaatsen, etc. De rechterhand van iedere bouwspecialist.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLOW 100	100W	155lm/W	428x277x55
FLOW 150	150W	155lm/W	483x278x60



Plaatsing

Materiaal

Diecast aluminium

Licht temperatuur

3000K/CRI80
4000K/CRI80



Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

05 Led strips & toebehoren

Wil je een ruimte een speciale uitstraling geven? Onze led-strips en toebehoren bieden eindeloze mogelijkheden om de sfeer te creëren die je wenst.

Of het nu gaat om het creëren van indirecte verlichting of het accentueren van een muur, wij hebben hoogwaardige led-strips die kwaliteit combineren met de nieuwste technologieën. Van dim-to-warm, tunable white en switchable colour temperature tot het inkorten van de strips op aanzienlijk korte lengtes en een oneindig assortiment aan accessoires. We hebben alles wat je nodig hebt om de gewenste verlichtingseffecten te bereiken.

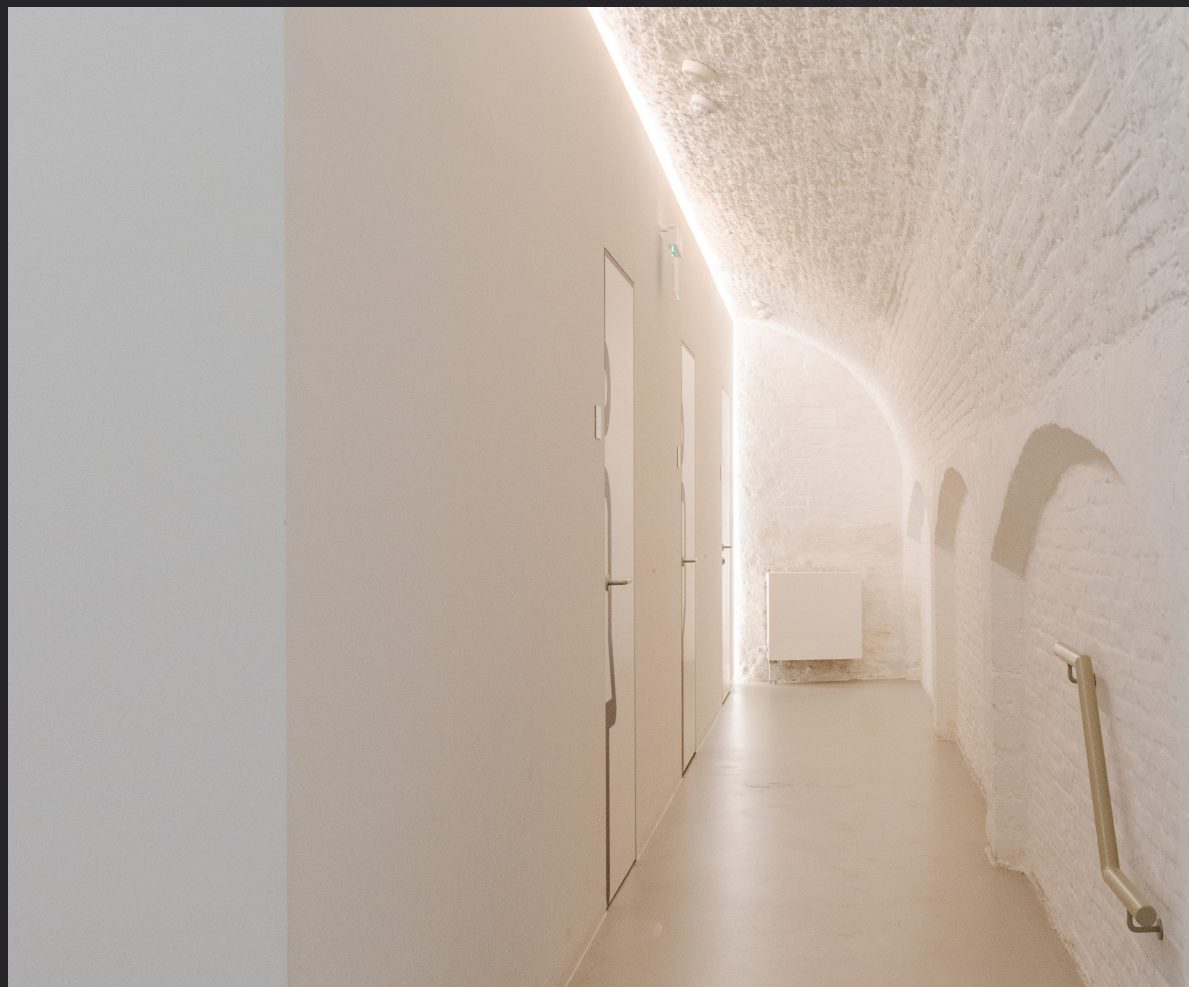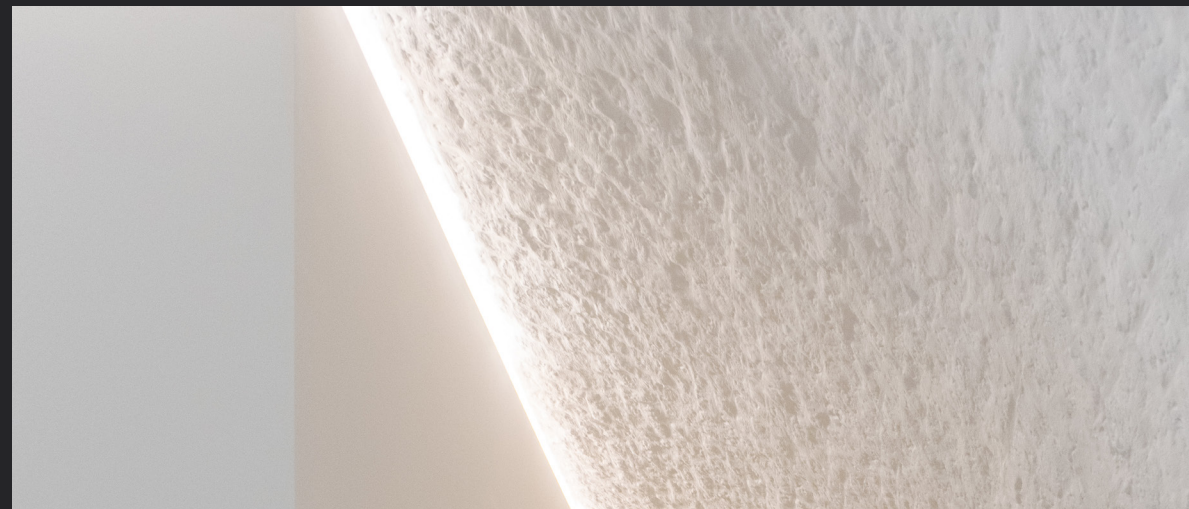

Met onze led-strips en accessoires kun je jouw ruimte op een unieke en creatieve manier verlichten.

#illuminate spaces

lednlux® uw partner in verlichting

Lumiflex 3838

De Lumiflex 3838 familie is de meest efficiënte groep uit het productgamma. Beschikbaar in 168 RGB & 168 RGB IP55. Beide met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lummen output.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUMIFLEX 3838 168 RGB	15W	138lm/W	5000x10
LUMIFLEX 3838 168 RGB IP55	16W/m	138lm/W	5000x10




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Luxline 2835 IP67/68

De Luxline ledstrip is water- en stofbestendig. Volledige onderdompeling in water is geen enkel probleem, een veelgebruikte ledstrip om te gebruiken in verschillende buitentoepassingen. Beschikbaar in 2700K, 3000K, 4000K, RGB en RGBW met een verticale of een horizontale buiging.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUXLINE 2835 108 IP67/68 HORIZONTAL BEND	12W	90lm/W	16x17
LUXLINE 2835 108 IP67/68 VERTICAL BEND	12W	90lm/W	16x17
LUXLINE 2835 108 IP67/68 PROFIEL 1M BUIGZAAM			20,8x20,8x8,3
LUXLINE 2835 108 IP67/68 PROFIEL 2M			2000x19x18

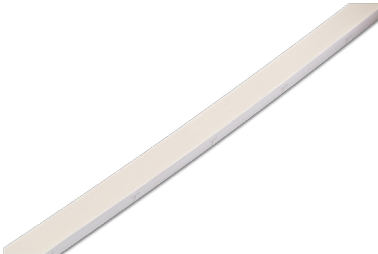

Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80
RGB
RGBW
TUNABLE WHITE

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Lumiflex 2835

De Lumiflex familie zijn de meest efficiënte ledstrips uit het productgamma. Beschikbaar in 80, 128, 140 tunable white, 160, 168 DTW & 240. Allemaal met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lummen output. Voor iedere toepassing een oplossing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUMIFLEX 2835 80	4,3W/m	170lm/W	5000x8
LUMIFLEX 2835 128	9,1W/m	155lm/W	5000x8x1,5
LUMIFLEX 2835 140 TUNABLE	19,2W	100lm/W	100x10x1.5
LUMIFLEX 2835 160	13,7W/m	159lm/W	5000x8
LUMIFLEX 2835 168 DTW	10W	77lm/W	83.3x10x1.5
LUMIFLEX 2835 240	20W/m	150lm/W	5000x10



Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Lumiflex 2835 IP55

De Lumiflex IP55 familie zijn de meest efficiënte ledstrips uit het productgamma. Beschikbaar in 80, 128 & 160. Allemaal met verschillende afknipbare lengtes, wattages en lumen output. Met telkens een IP55 label. Voor iedere toepassing een oplossing.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
LUMIFLEX 2835 80 IP55	4,3W/m	170lm/W	5000x8
LUMIFLEX 2835 128 IP55	9,1W/m	155lm/W	5000x8
LUMIFLEX 2835 160 IP55	13,7W/m	159lm/W	5000x8



Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Flexline 2835 IP65

Deze waterbestendige ledstrip is een variant in de productrange van de 5050-60. Gekenmerkt door 12W/m. Deze specifieke ledstrip is IP65 waardoor deze buiten of in andere vochtige ruimte geïnstalleerd kan worden waar de ledstrip in direct contact komt met vocht zonder onderdompeling. Beschikbaar in 2700K, 3000K, 4000K, RGB of RGBW. Afmetingen: 10000x12x3. De ledstrip kan besteld worden om de 83,3mm.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLEXLINE 2835 IP65 120	12W/m	135lm/W	...x15x6
FLEXLINE 2835 IP65 60	6W/m	135lm/W	...x12x3
FLEXLINE 2835 IP65 PROFIEL 2M			17,5x9,5x2000



Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80
RGB
RGBW

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Flexline 5050 RGBW

De Flexline 5050 60 RGBW is een variant uit de productrange van de 5050 60. Deze ledstrip kun je veranderen van kleur naargelang de sfeer of beleving. Koppelbaar met de RGBW-TC, MTO en MTC-4. Afmetingen: 5000x10x3. Knipbaar: 10cm. Lumen per kleur; Rood = 117lm, Groen = 227lm, Blauw = 73lm en Wit = 523lm.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
FLEXLINE 5050 60 RGBW	19W/m	95lm/W	12x2x5000
FLEXLINE 5050 60 RGBW 10W/m			
FLEXLINE 5050 60 RGBW IP55	19W/m	95lm/W	12x2x5000



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Neoflex 7 IP54

De Neoflex is door de interessante afmetingen een veel gebruikte ledstrip in interieurtoepassingen. 4,2 mm breed en 10 mm hoog in combinatie met de flexibliteit maakt dat deze strip makkelijk te installeren is in dressings, keukens en andere interieurtoepassingen.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
NEOFLEX 7 IP54	7,2W	65lm/W	5000x4,2x1
NEOFLEX 7 PROFIEL 1M			1000x9x6
NEOFLEX 7 BEVESTIGING			18x10x4



Licht temperatuur

2700K/CRI80
3000K/CRI80
4000K/CRI80

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code






3535

Strak opbouwprofiel, geschikt voor elk interieur dankzij compact design en regelbare montagebeugels. De ledstrip ligt verder van de diffusor, wat zorgt voor egale lichtuitstraling met minder zichtbare lichtdots. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor thermische en mechanische bescherming, geschikt voor dubbele ledstrips. Afmetingen: 2000x35x35mm. Optioneel: Trimless, eindkapjes en RAL-kleur.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
3535 2M			2000x35x35
3535 3M			3000x35x35
3535 BLINDPLAAT 3M			3000x2
3535 E			35x35
3560 BLINDPLAAT 5M			
3560 BLINDPLAAT 5M (ALU GREY)			



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



3535 In

Strak inbouwprofiel, perfect voor elk interieur dankzij het compacte design en regelbare montagebeugels. De verder geplaatste ledstrip zorgt voor egale lichtuitstraling met minder zichtbare lichtdots. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor thermische en mechanische bescherming, geschikt voor dubbele ledstrips. Afmetingen: 2000x35x35mm. Optioneel: Trimless, eindkapjes en RAL-kleur.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
3535 IN 2M			2000x35x35
3535 IN 3M			3000x35x35
3535 IN E			44x35x2



Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



3535 Trimless

Inbouwprofiel door zijn uiterst strak design erg toepasbaar in elk interieur. Als trimless variant zal er geen rand zichtbaar zijn van het profiel. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Dit profiel is geschikt voor dubbele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
3535 TRIMLESS 3M			3000x55x42
3535 TRIMLESS 90° HOEK CONNECTOR HORIZONTAL			30x30x7
3535 TRIMLESS 90° HOEK CONNECTOR VERTICAL			30x30x7
3535 TRIMLESS E			75x34x2

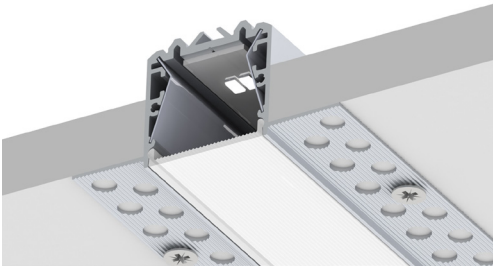

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Alu15

Rechthoekig opbouwprofiel, ideaal voor binnengebruik dankzij de strakke uitstraling en egale lichtuitstraling met minimale zichtbaarheid van lichtdots. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor thermische en mechanische bescherming, geschikt voor enkele ledstrips en ledmodules. Beschikbaar in 2m en 3m, zowel als inbouw- als opbouwprofiel. Optioneel: bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren, RAL-kleur en diffusers in 30° of 60°.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU15 2M			2000x17,5x15
ALU15 3M			3000x17,5x15
ALU15 B			17,5x15x5
ALU15 E			15x17,5
ALU15 E HOLE			15x17,5



Plaatsing

Materiaal

Aluminium


Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Alu15 Trimless

ALU15 TRIMLESS 3M

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU15 TRIMLESS 3M			3000x17,5x22,8
ALU15 TRIMLESS E			30x30x5

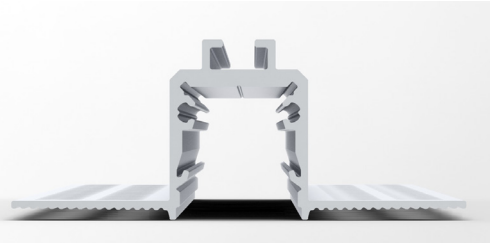

Plaatsing

Materiaal

Aluminium


Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Aluin15

Rechthoekig inbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur. Diffuser als eindkapje is beschikbaar in 30° als 60°.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALUIN15 2M			2000x17,5x15
ALUIN15 3M			3000x17,5x15
ALUIN15 3M POWDERCOATED			
ALUIN15 E HOLE			22x8x16



Plaatsing

Materiaal

Aluminium

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Alu Micro

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen met compacte ruimte. Dit profiel is geschikt voor rigide en enkele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.

Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU MICRO 2M			2000x17,5x7
ALU MICRO 3M			3000x17,5x7
ALU MICRO B			17,5x7x5
ALU MICRO C			17,5x7x10
ALU MICRO E			17,5x7x2
ALU MICRO E HOLE			17,5x7x2



Plaatsing

Materiaal

Aluminium

Kleuren

Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code

Aluin Micro

Rechthoekig inbouwprofiel, ideaal voor compacte binnenruimtes door het strakke design en optimale lichtuitstraling. Eenvoudige montage dankzij het compacte ontwerp en montagebeugels. Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor thermische en mechanische bescherming, geschikt voor rigide en enkele ledstrips. Afmetingen: 2000x17,5x7mm. Optioneel: bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren en RAL-kleur.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALUIN MICRO 2M			2000x17,5x7
ALUIN MICRO 3M			3000x17,5x7
ALUIN MICRO E HOLE			22x8x4

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



2932

Rechthoekig opbouwprofiel, ideaal voor binnengebruik met een strakke look en egale lichtverdeling. Eenvoudige montage dankzij het compacte ontwerp en montagebeugels. Vervaardigd uit geanodiseerd aluminium, geschikt voor ledstrips en -modules. Beschikbaar als inbouw- of opbouwprofiel met afmetingen van 2000x17,5x15mm. Optioneel verkrijgbaar met bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren, aanpasbare RAL-kleur, en diffusers van 30° of 60°.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU2932 2,5M			29x32x2500

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Alu45

Hoekprofiel zeer geschikt voor hoekmontage door het ingenieus design. Eenvoudige en snelle montage door het compact design en bevestigingsclips. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Thermische en mechanische bescherming van ledstrips. Dit profiel is geschikt voor enkele ledstrips. Beschikbaar in 2m & 3m. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes & RAL-kleur.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU45 2M			2000x18,6x18,6
ALU45 3M			3000x18,6x18,6
ALU45 B			20x20x24
ALU45 C			16x16x6
ALU45 E			18x18x7
ALU45 E HOLE			18x18x7

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren




Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Alu hoek

Hoekprofiel zeer geschikt voor hoekmontage door het ingenieus design. Eenvoudige en snelle montage door het compact design en bevestigingsclips. Profiel vervaardigd uit geanodiseerd aluminium. Thermische en mechanische bescherming van ledstrips. Dit profiel is geschikt voor enkele ledstrips. Afmetingen: 2000x18,67x18,6. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes & RAL-kleur.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU HOEK 2M			2000x31x10
ALU HOEK B			31x25x13
ALU HOEK E			30x10x4

Materiaal

Aluminium

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Alu Corner

Vierkant hoekprofiel zeer geschikt voor hoekmontage door de tweezijdige lichtuitstraling. Dit profiel is geschikt voor enkele ledstrips. Afmetingen: 2500x30x30mm. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes & RAL-kleur.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
ALU CORNER 2,5M			2500x30x30
ALU CORNER B			30x30x8
ALU CORNER E			2500x30x30

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code



Quadra

Rechthoekig opbouwprofiel zeer geschikt voor indoortoepassingen. De randen zijn extra laag waardoor een configuratie met de Quadra diffusor zorgt voor een extra weide stralingshoek. Afmetingen: 2500x19,7x30mm. Optioneel: Bevestigingsclips, eindkapjes, connectoren & RAL-kleur.



Types	Wattage	Lumen/Watt	Afmetingen
QUADRA PROFIEL 2,5M			2500x19,7x30
QUADRA E			30x20x6

Plaatsing



Materiaal

Aluminium

Kleuren



Ontdek alle mogelijkheden.
Scan QR code





MAKERS KIEZEN VOOR BELGISCH MAATWERK.

Kiezen voor lednlux is kiezen voor Belgisch maatwerk. Van architecturale finesse tot technische hoogstandjes, lednlux zorgt ervoor.

lednlux.
illuminate spaces®

www.lednlux.be

info@lednlux.be

+32 89 25 44 55