


LIGHTPLATE 25 6060

3000K/CRI80 on/off incl Wieland con.

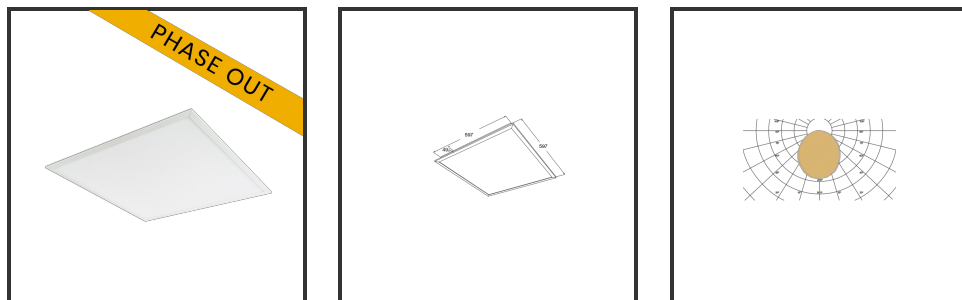

Reference : 000024845

Product Description

Panneau adapté aux plafonds suspendus. Équipé d'une feuille réfléchissante de haute qualité et de modules LED montés à l'arrière pour une efficacité optimale. Émission de lumière uniforme et optique à haut rendement pour une large diffusion de la lumière. La conception technique de ce luminaire assure un UGR intéressant. Dimensions : 597x597x49. Disponible en version 6060 (Dimensions : 597x597x49) et 12030 (Dimensions : 1195x295x45). Dimensions de la découpe dans les plafonds en gyproc : 6060 : 588x588 et 12030 : 1192x295. Disponible en 3000K et 4000K. Option : montage en surface, suspendu, encastré dans le gyproc avec accessoires supplémentaires, encastré dans les systèmes de plafonds modulaires sans accessoires supplémentaires. Standard marche/arrêt. Variable en option : dali, dali push, triac, 1/10V. Module d'urgence possible en combinaison avec on/off ou dali. Prise Wieland en option.