


MAMBA KUPS 120 PENDEL

9005 9005 2700K/CRI90 15° on/off

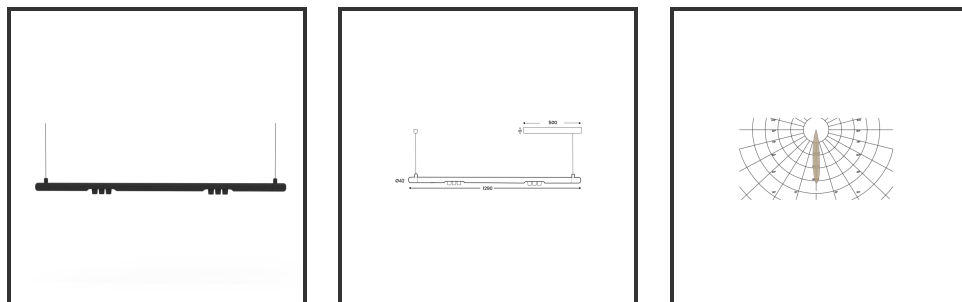

Beamangle	15°	Kleur 2	RAL9005
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100	Led type	SMD
Colour Deviation (SDCM)	3 sdcn	Lumen Maintenance	L80B10 bij 50.000
Colour Temperature	2700K	Lumen/W out of the chip	135lm/W
CRI	90	Luminous flux of luminaire	600lm
Dim	on/off	Material Housing	Aluminium
Dimensions	Ø42x1290	Material Lens/Reflector/Diffusor	PMMA
Energy Efficiency Class	D	Max. connected Load	2x3W
Forward Voltage	18V	Mounting Type	Pendel
Frequency	50-60Hz	PF	0,98
IK	07	Protection Class	II
Input current	350mA	Suspensiekabels	2
IP	IP33	Suspensie lengte	1,5m
Kleur	RAL9005	UGR	16
		Voltage	220-240V

Reference : 000027371

Product Description

Ook de Mamba combineert de meest Lednlux herkenbare afrondingen die we elders terugvinden binnen ons gamma. Samen met een subtiel look en rechtlijnigheid. Een knap staaltje designwerk dat het best tot uiting komt als statement piece te midden van ieders interieur. Waar het hoofdzakelijk bij de Mamba om draait zijn de modulaire magnetische koppelmodules die geïmplementeerd werden in elk onderdeel. Door dit in combinatie te plaatsen met een 48V systeem en de nieuwste led technologieën kregen wij de mogelijkheid om de stroomtoevoer zo laag te houden dat een slank ontwerp geen enkel ontwikkelingsprobleem met zich meebracht. Door de dynamiek tussen de magnetische koppelmodules kunnen alle onderdelen zowel 360° rond zijn als gedraaid worden als individueel horizontaal 180° gedraaid worden waardoor het einde het begin kan worden. Het configureren van een Mamba armatuur gebeurt op geheel en enkel op jouw vraag; de lengte, de module (Kups of Stribe) en de keuze in dim (on/off, Dali, Dali push of Casambi) mogelijkheid hangen allemaal af van jou. Van een strak armatuur boven je eettafel tot een samenstelling die resulteert in nagenoeg eindeloze combinaties mogelijkheden.